

Vestavné spotřebiče

Přehled sortimentu 2021/2022



BOSCH

Stvořeno pro život



Žít volněji. Se značkou Bosch

Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Značka Bosch vám chce usnadnit život, a proto pro vás hlídá každý detail. Díky inovativní technologii senzorů naše domácí spotřebiče automaticky vyhodnocují, co je třeba udělat, aby byl výsledek dokonalý. Od značky Bosch můžete očekávat domácí spotřebiče, které myslí dopředu a snadno se obsluhují. U trouby stačí otočit intuitivním ovládacím prstencem a provést všechna nastavení najednou.



Jednoduše zdravější život



Vaše pohoda a zdraví jsou pro nás prioritou. Proto vyvíjíme domácí spotřebiče s inovativními technologiemi, které vám usnadňují život a pomáhají zdravěji žít. Ať už chcete jíst zdravěji, mít hygienicky čisté prádlo, nebo si jen užívat klidu domova, domácí spotřebiče značky Bosch zlepšují zdraví vaše i vašich blízkých. Tyto domácí spotřebiče označujeme logem Simply Healthy.




Smart today. Smart tomorrow



Home Connect

Myslíme si, že chytré technologie se vám mají přizpůsobovat.

S technologií Home Connect nyní můžete své domácí spotřebiče Bosch ovládat, kontrolovat nebo nastavovat přímo ze svého mobilního zařízení, ať jste kdekoli. Díky neustálé inovaci technologií vám přinášíme stále nové užitečné funkce a služby. Můžete si být jisti, že spotřebiče, které si dnes zakoupíte, jsou již připravené na váš budoucí chytrý domov. Home Connect je služba společnosti Home Connect GmbH.

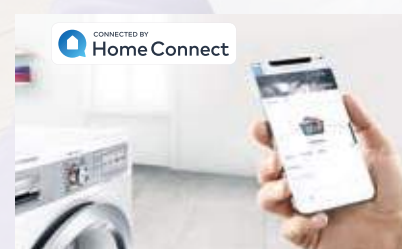



Špičková kvalita. Od značky Bosch



Bosch je nejprodávanejší značka velkých domácích spotřebičů v Evropě*

Od Norska po Itálii zákazníci oceňují špičkovou kvalitu výrobků Bosch. Žádná evropská značka neprodává více domácích spotřebičů než Bosch.



Německo důvěřuje značce Bosch

V zákaznické anketě Most Trusted Brand¹ získal Bosch v roce 2021 opět ocenění Nejdůvěryhodnější značka v kategorii domácí a kuchyňské spotřebiče.



Bosch vítězí v testech

Naše domácí spotřebiče díky své prvotřídní kvalitě, inovativním funkcím a technické dokonalosti pravidelně excelují v testech nezávislých spotřebitelských organizací.



Bosch zvítězil v testu Smart Home

Ve studii renomovaného obchodního časopisu Focus Money byl Bosch oceněn jako nejlepší poskytovatel služby Smart Home v oboru domácí spotřebiče. S výsledkem 100 bodů jsme vítězi testu a tím i „nejchytřejší“ značkou domácích spotřebičů na trhu.

* Zdroj: Euromonitor International Limited, objemy prodeje, 2020.

¹ Reprezentativní průzkum výzkumného ústavu Dialego pro časopis „Reader's Digest“ mezi 4 000 spotřebiteli.

Nový energetický štítek: platný od 1. března 2021


Technologický vývoj v posledních letech vedl k velkému množství produktů, které na štítcích dosahují hodnot A+ a lepších. Toto značení již zákazníkům přestalo při rozhodování o koupi pomáhat. Kromě toho se změnila další rámcové podmínky, jako např. chování spotřebitelů. Z tohoto důvodu nastal čas k úpravě stávajících energetických štítků. Začíná se u těchto domácích spotřebičů: pračky, kombinované pračky se sušičkou, myčky nádobí, chladničky, mrazničky a vinotéky. Od 1. března 2021 musí být tato zařízení v kamenných obchodech i e-shopech označena novým štítkem. A protože se přidává i ke spotřebičům vyrobeným před tímto datem, rádi bychom vás již nyní informovali o jeho nové podobě.

Největší změnou u nových energetických štítků je odstranění kategorie plus ve třídách energetické účinnosti, jako je např. A+++. Nyní se klasifikují od A do G. Kromě toho jsou používány nové metody měření spotřeby energie a určování třídy štítku. Podle EU mají „co nejvíce zohledňovat skutečné používání produktu a odrážet průměrné chování spotřebitele“. Dále například u praček, kombinovaných praček se sušičkou a myček nádobí není uvedena spotřeba energie za rok, nýbrž se vypočítává za 100 provozních cyklů příslušného spotřebiče. U těchto produktů je navíc posuzována maximální doba chodu programu.

U praček a kombinovaných praček se sušičkou je tato doba dokonce časově omezena a není povoleno ji překročit.

U praček a kombinovaných praček se sušičkou se mění také testovací program. Na ovládacím panelu zařízení jej lze najít jako program „Eco 40–60“. U myček nádobí se mění skladba vzorové sady nádobí. Mimo jiné i z těchto důvodů nelze staré třídy energetické účinnosti převést rovnou na nové třídy. Kromě toho je možné zjistit další informace o produktu přímo pomocí QR kódu, který je uveden na energetickém štítku. QR kód vás od 1. 3. 2021 přesměruje do evropské databáze, kde si můžete prohlédnout a stáhnout datové listy všech zařízení, která musí mít štítek. Databáze je dostupná také přes internet.

Další informace k novým energetickým štítkům najdete zde: <https://www.bosch-home.com/cz>

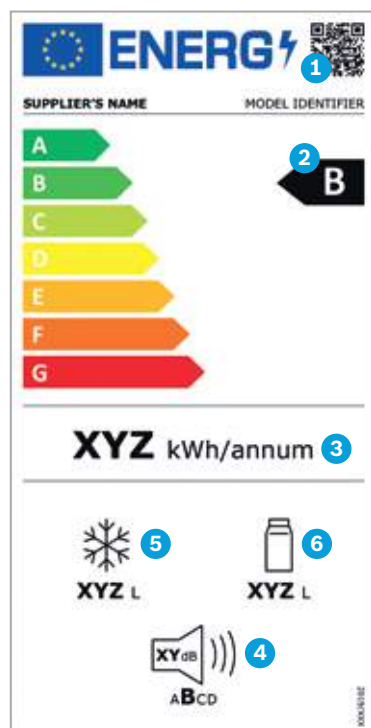

Příklad popisu energetického štítku pro chladničky a mrazničky:

Postup stanovení třídy energetické účinnosti je nyní rozsáhlejší. Zohledňuje typ zařízení, princip funkce, teplotu místnosti a také počet a velikost úložných prostorů. Ostatní prvky na novém energetickém štítku se téměř nemění. Spotřeba energie se stále udává jako roční spotřeba („annum“) v kWh. Štítek také poskytuje informace o celkovém objemu všech chladicích a/nebo mrazicích částí a dále o hlučnosti nebo třídě hluku.

Vysvětlení symbolů

- 1 QR kód
- 2 Třída energetické účinnosti
- 3 Roční spotřeba energie v kWh (měřeno za nových standardních podmínek)
- 4 Hlučnost: dB(A) vzhledem k 1 pW a třída hluku
- 5 Celkový užitečný objem prostorů označených hvězdičkou
- 6 Celkový užitečný objem prostorů neoznačených hvězdičkou





Zachovejte si přehled

Obsah

8 Vestavné trouby

- 10 Přehled, funkce a výbava vestavných trub
- 18 Vestavné trouby
- 29 Zvláštní příslušenství
- 31 Rozměrové výkresy

32 Kompaktní spotřebiče

- 34 Kompaktní vestavné trouby
- 37 Mikrovlnné trouby
- 40 Vestavné kávovary
- 41 Ohřevné zásuvky, zásuvka na příslušenství
- 42 Zvláštní příslušenství
- 44 Rozměrové výkresy

46 Varné desky

- 48 Přehled, funkce a výbava varných desek
- 51 Indukční varné desky s integrovaným odsáváním
- 56 Indukční varné desky
- 64 Sklokeramické varné desky
- 67 Zvláštní příslušenství

70 Plynové varné desky

- 71 Přehled, funkce a výbava plynových varných desek
- 72 Plynové varné desky
- 75 Rozměrové výkresy

78 Odsavače par

- 80 Přehled, funkce a výbava odsavačů par
- 84 Nástěnné odsavače par
- 93 Ostrůvkové odsavače par
- 95 Stropní a vestavné odsavače par
- 101 Zvláštní příslušenství
- 105 Rozměrové výkresy

116 Chladicí a mrazicí spotřebiče

- 118 Přehled, funkce a výbava chladniček/mrazniček
- 121 Vestavná kombinace
- 123 Vestavné chladicí automaty
- 125 Rozměrové výkresy

128 Myčky nádobí

- 130 Přehled, funkce a výbava myček nádobí
- 142 Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm
- 151 Vario panty
- 153 Vestavné myčky nádobí, 60 cm
- 157 Podstavné myčky nádobí, 60 cm
- 159 Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm
- 162 Vestavné myčky nádobí, 45 cm
- 163 Zvláštní příslušenství
- 164 Rozměrové výkresy
- 166 Pokyny k instalaci

167 Praní a sušení prádla

- 168 Pračka a pračka se sušičkou, plně integrované
- 169 Rozměrové výkresy

Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Vestavné trouby Serie | 8

I když vám recept může připadat sebekomplikovanější, s vestavnými troubami Serie | 8 bude jeho příprava hračkou. Tyto špičkové spotřebiče neustále sledují průběh pečení a automaticky regulují teplotu i délku přípravy. Ať už jde o drůbež, maso, ryby, vegetariánské pokrmy, moučníky, či dezerty, vaše oblíbené pokrmy budou nyní vždy naprosto dokonalé. Od této chvíle budete mít v kuchyni k ruce mistra šéfkuchaře – svoji troubu.



Všechny pečicí trouby Serie | 8 v provedení nerez, ColorGlass bílá a ColorGlass černá.



Všechny pečicí trouby Serie | 8 v provedení ColorGlass černá.



Všechny pečicí trouby Serie | 8 v provedení nerez.



Všechny pečicí trouby Serie | 8 v provedení ColorGlass černá.



Všechny pečicí trouby Serie | 8 v provedení nerez a ColorGlass bílá.



Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Vestavné trouby Serie | 6 a Serie | 4

Velkorysé použití skla a design displeje podtrhují moderní vzhled vestavných trub Bosch. Celkový dojem umocňuje elegantní ovládací panel s chromovým prvkem ChromeClip.

Funkce přídatné páry, pečicí trouby Serie | 6

Pečicí trouby Serie | 6 nabízejí funkci přídatné páry, díky které jsou vaše pokrmy křupavé a šťavnaté zároveň. Stačí pouze zvolit druh ohřevu a množství přídatné páry. Anebo můžete vše ponechat na automatické funkci AutoPilot 30.

Zásobník na vodu u přídatné páry

Zásobník na vodu u pečicí trub s přídatnou párou Serie | 6 je umístěn velmi vhodně přímo v ovládacím panelu. Lze jej snadno vyjmout a naplnit pod tekoucí vodou. Čištění 220ml zásobníku je stejně tak jednoduché.

ChromeClip

ChromeClip z leštěného chromu s reliéfem loga Bosch naleznete také na digestořích, myčkách nádobí nebo volně stojících chladničkách. Všem těmto spotřebičům propůjčuje nezaměnitelný charakter značky Bosch.





Prostě žít zdravěji



Díky inovativním technologiím od společnosti Bosch je vaše domácnost o něco jednodušší, uvolněnější a zdravější. Domácí spotřebiče (vestavné trouby, varné desky nebo odsavače par), které splňují alespoň jednu z níže uvedených kategorií nebo funkcí, označujeme logem Simply Healthy.

Stravování



Trouba s funkcí páry

Všestrannost při přípravě specialit přesně podle vaší chuti. S našimi troubami se senzory a s funkcí páry můžete péct, grilovat, vařit a dusit.



Sušení

Nasušte si ovoce, jiné plody či bylinky sami. Díky extrahované vlhkosti vynikne jedinečné aroma a intenzivní chuť ještě zřetelněji. Navíc můžete vše dlouhodobě uchovat.



Mírný ohřev

Ideální na pomalou a šetrnou přípravu křehké zeleniny a drůbeže při teplotě 70–120 °C.

Ochrana



Teplotní sonda PerfectRoast

S teplotní sondou PerfectRoast budete mít při pečení masa, drůbeže a ryb naprosto perfektní výsledky. Všechna jídla budou dokonale propečená a vy se budete cítit jako profesionálové.



Funkce PerfectFry

Tento inovativní senzor řídí teplotu během procesu smažení a v případě potřeby ji automaticky upravuje. Můžete si být jisti, že se nic nepřipalí.



PerfectBake

Pečicí senzor PerfectBake neustále měří obsah vlhkosti v pokrmech a podle toho zcela automaticky upravuje všechna nastavení. Výsledkem jsou vynikající chléb, koláč nebo quiche.

Bezpečí



PerfectAir

Inovativní senzor PerfectAir v každém okamžiku kontroluje intenzitu stoupající páry a precizně přizpůsobuje stupeň výkonu.



EcoSilence Drive™

Motor EcoSilence Drive™, poháněný permanentním magnetem, nezpůsobuje téměř žádné mechanické tření a pracuje s 0% ztrátou energie.



PerfectCook

Senzor PerfectCook zabrání díky precizní kontrole teploty během procesu vaření překypění a převaření. (Teplotní senzor lze dokoupit k modelu vybavenému funkcí PerfectCook Sensor ready.)

Přehled ovládacích panelů podle Serie

Podle vybavení a Serie mají trouby následující ovládací prvky:

Serie | 8



Displej trouby

Dotykový TFT displej

- Intuitivně vás provede nabídkou díky vyobrazení pokrmů se srozumitelnými popisky. Ke každému vybranému programu tak získáte potřebné informace.
- Rychlá orientace díky vyobrazení kategorií pokrmů.
- Hladký povrch dotykového displeje usnadňuje čištění.

Intuitivní ovládací prstenec

- Intuitivní ovládací prstenec má přesnou haptickou mřížku. Lze jej přesně ovládat minimálním tlakem pouze jednoho prstu.



Displej trouby

TFT displej

- Vysoce kvalitní TFT displej vás provede položkami nabídky s jasnými symboly a srozumitelnými popisky.

Serie | 6



Displej trouby

TFT displej

- Vestavná trouba s TFT displejem je vybavena zápusnými otočnými voliči.
- Jasně, snadno srozumitelné texty, symboly a obrázky.
- 13 druhů ohřevu.
- Prostřednictvím displeje lze ovládat programy AutoPilot a funkci čištění.



Displej trouby

LCD displej

- Vestavné trouby s bíle svítícím LCD displejem jsou vybaveny zápusnými otočnými voliči s nerezovým povrchem.
- Ukazatel teploty a její stoupání jsou zobrazovány prodlužováním červené linky.
- Lze zvolit až 10 druhů ohřevu.
- Prostřednictvím displeje lze ovládat programy AutoPilot a funkci čištění.

Serie | 4



Displej trouby

LED displej

- Vestavné trouby s červeným LED displejem jsou vybaveny zápusnými otočnými voliči ve stříbrném designu.
- Lze zvolit až 8 druhů ohřevu, včetně horký vzduch + pára.

Šetřte čas i peníze

Funkce a výbava pečicích trub Bosch

Trojnásobné plně teleskopické výsuvy

Pečicí plechy, rošty i univerzální pánev můžete díky teleskopickému systému s funkcí stop z trouby zcela vysunout, aniž hrozí jejich převržení. A stejně jednoduše a bezpečně je do trouby i zasunete.



Funkce Assist

V některých kuchařkách a rodinných receptech se přesné údaje o teplotě a době pečení hledají jen těžko. Přesto se vše díky funkci Assist od značky Bosch podaří: jednoduše vyberete požadovaný pokrm a trouba automaticky nastaví nejvhodnější způsob, teplotu a dobu pečení. Toto nastavení můžete samozřejmě sami upravit.



AutoPilot

S programovou automatikou AutoPilot vždy uspějete a docílíte těch nejlepších výsledků se svým menu. Pro vybraný typ pokrmu se vám automaticky nabídne druh programu, resp. druh ohřevu, teploty a doba přípravy. Po ukončení procesu pečení se trouba automaticky vypne. A je jedno, zda připravujete guláš, gratinované brambory, hovězí roládu, zeleninový Eintopf, rybu, nebo kuřecí kousky.

Druhy osvětlení

Pečicí trouby Bosch jsou podle modelu vybavené klasickým halogenovým nebo LED osvětlením. Výhodou LED je kromě velmi jasného osvětlení vnitřního prostoru i extrémně nízká spotřeba a velmi dlouhá životnost.



EcoClean Direct – snadné čištění

Vše začíná povrchovou úpravou na stěnách a stropu trouby. Porézní povrch tvoří mikroskopická keramická zrnka, která brání znečišťování vnitřního prostoru již během pečení. Tato funkce je zachována po celou dobu životnosti spotřebiče. V případě silnějších nečistot se o vyčištění postará speciální program EcoClean Direct.



Pyrolýza – automatické čištění

U pyrolýzy se trouba zahřeje na cca 485 °C. Dojde tak ke spálení nečistot ve vnitřním prostoru trouby prakticky na popel. Tento popel pak jednoduše vytřete hadříkem. Namáhavé a časově náročné čištění se tak stalo minulostí. Stiskem tlačítka se trouba vyčistí úplně sama a dokonale – nejen strop, boční stěny, zadní stěna, ale dokonce i dno a dvířka trouby budou dokonale čisté.



CleaningAssistance – pomocník při čištění

Vaše trouba je jen lehce zašpiněná a chcete ji rychle vyčistit? Stačí na dno pečicí trouby umístit přibližně 400 ml vody a kapku saponátu a poté nastavit vhodný druh ohřevu, teplotu a dobu trvání. Ekologický čisticí systém odmočí připečené nečistoty a vy můžete vnitřní prostor jednoduše setřít a vyčistit.



Bezpečná dvířka trub Bosch

Větší bezpečí pro vás a vaši rodinu. Pečicí trouby Bosch splňují nejvyšší standardy bezpečnosti: maximální teplota dvířek trouby se snížila o 10 °C. Nejchladnější dvířka trub Bosch tudíž dosahují teploty pouze 30 °C* a ruce malých i velkých zůstávají v bezpečí.

* U vybraných modelů max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.

Intuitivní ovládání

Jednoduché nastavení pouhým pootočením ovládacího prstence. Informační ikony a pokyny uvnitř otočného ovládacího prstence a TFT displej s vysokým rozlišením a jasným textem poskytují všechny důležité informace na první pohled. Vždy tak máte dokonalý přehled o přípravě pokrmů, která je překvapivě jednoduchá.



Dětská pojistka

Aktivováním dětské pojistky je elektronika chráněna před dětskýma ručkama a nechtěným dotykem – funkce znemožňuje přenastavení. Tím jsou zajištěny nejvyšší standard bezpečnosti a ochrana před poraněním.



SoftMove

Všechna dvířka modelů Serie | 8 mají praktickou funkci SoftOpen & SoftClose pro ještě tišší otevírání a zavírání.



Senzor PerfectBake

Pečení ještě nikdy nebylo tak jednoduché: pomocí přesného senzoru pro pečení PerfectBake pečicí trouba neustále měří obsah vlhkosti v pokrmech a podle toho zcela automaticky upravuje všechna nastavení. Jediné, co musíte udělat, je vybrat druh pokrmu a stisknout „start“. Výsledkem jsou vynikající chléb, koláč nebo quiche.



Teplotní sonda PerfectRoast

S pomocí pečicí sondy PerfectRoast se každý pokrm podaří tak, jako by ho vařil profesionál, jen s mnohem menší námahou. Pomocí měření několika vysoce citlivých bodů trouba vypočítá teplotu ve středu pečené potraviny – a to přesně na stupeň i sekundu. Vysoká přesnost měření zajišťuje vždy dokonalé výsledky pečení.



XXL pečicí trouby

XXL pečicí trouby garantují díky objemu až 71 l a velkým pečicím plechům dostatek místa pro velké pečení nebo současnou přípravu více porcí najednou. Větší prostor umožňuje větší rozestup mezi rošty, což výrazně zlepšuje cirkulaci tepla a zajišťuje stejnoměrné pečení v celé troubě.

GranitEmail

GranitEmail je velmi kvalitní smaltovaná povrchová úprava vnitřního prostoru trouby a smaltovaných dílů příslušenství. Tento extrahladký povrch je vysoce odolný proti oděru, poškrábání a působení např. ovocných kyselin. To vše zajišťuje snadné čištění vnitřního prostoru trouby po celou dobu životnosti spotřebiče. Velkoplošná skleněná tabule dvířek trouby je úplně rovná, bez jakýchkoli hran a přechodů. Díky tomu se i vnitřní strana dvířek čistí snadno. Navíc je můžete používat i jako odkládací plochu.

Parní trouba

Pokrmu připravené v jemné horké páře chutnají výjimečně chutně a šťavnatě a jsou plné zdravých předností. A bez nutnosti přidávat tuk jsou zachovány všechny chutě, aroma, vitamíny a minerály.



SIMPLY HEALTHY

SIMPLY
HEALTHY**Pečicí trouba s přídatnou párou Hotair steam**

Přidáním jemné vodní páry, např. při pečení chleba, se váš výsledek přímo zdokonalí. Pára zabraňuje vysychání pokrmů, poskytuje lahodně křupavou kůrku a udržuje chléb zevnitř nadýchaný. Jednoduše naplňte požadované množství vody do vyjímatelné misky na vodu, která je umístěná na dně pečicího prostoru, a nastavte druh ohřevu „horký vzduch + pára“.

SIMPLY
HEALTHY**Pečicí trouba s přídatnou párou**

Automatický přísun jemné páry lze jednoduše nastavit předem jak při ohřevu pokrmů nebo kynutí těsta, tak i při pečení. Funkci je možné nastavit manuálně a upravovat různé stupně intenzity.

SIMPLY
HEALTHY**Kombinovaná parní trouba**

Největší výhodou kombinované parní trouby jsou tři možnosti využití: pouze pečení, pouze vaření v páře anebo příprava pokrmů v kombinaci páry a klasického ohřevu, kdy se pokrmům nepřetržitě dodává vlhkost v podobě vodní páry.

**4D horký vzduch**

Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoli ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnete dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže během provozu měnit směr otáčení a rovnoměrně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. S funkcí 4D horký vzduch můžete navíc péct na všech čtyřech úrovních zároveň. A výsledek? Jeden lepší než druhý.

**3D horký vzduch**

Díky rovnoměrné a rychlé distribuci horkého vzduchu uvnitř pečicího prostoru můžete péct až na třech úrovních najednou. A nejen to: specificky rozložený teplý vzduch umožní péct sladké i pikantní pokrmy současně, aniž dojde k přenosu chutí. 3D horký vzduch naleznete u vestavných trub Bosch Serie | 6 a Serie | 4.

**Rozmrazování**

Pro šetrné rozmrazování masa, drůbeže, ryb, chleba a pečiva.

**Ohřívání**

Pomocí této funkce se pokrmy ohřívají velmi šetrně, aby se plně zachovala chuť.

**Sušení**

Režim sušení je zdravou alternativou nákupu sušeného ovoce ze supermarketu. Potřebujete sušená jablčka do müsli nebo sušená rajčata do italského předkrmu? Vaše trouba zvládne vše. Rozdíl poznáte na chuti, a navíc budete s jistotou vědět, že na talíři nemáte různá potravinářská dochucovadla.

SIMPLY
HEALTHY**Horký vzduch jemný**

Horký vzduch jemný je nejpoužívanějším druhem ohřevu v domácnosti. Inovativní ventilátor distribuuje teplo ve vnitřním prostoru trouby rovnoměrně a s nízkou spotřebou energie. Tento druh ohřevu je ideální pro pečení na jedné úrovni a pro přípravu např. sušenek, dortů ve formě nebo koláčků na plechu bez nutnosti předehřevu.

**Intenzivní ohřev**

Kombinace horního ohřevu s přídatným intenzivním spodním ohřevem zajistí vždy dokonalý výsledek při pečení – křupavé těsto a šťavnatou náplň, jak má být, např. u cibulového nebo tvarohového koláče.

**Horní a spodní ohřev**

Ideální způsob pro přípravu křupavé pečeně nebo křehkých sušenek, drobného pečiva a zapеченých pokrmů.

**Stupeň pro pizzu**

Kombinace spodního ohřevu a horkého vzduchu se skvěle hodí pro přípravu mražených výrobků, například pizzy nebo hranolků.

**Mírný ohřev**

Šetrná a pomalá příprava při stálé teplotě 85 °C je vhodná např. pro zeleninu nebo drůbež.

SIMPLY
HEALTHY**Rychlé zahřátí**

Rychlé zahřátí zajišťuje až o 30 % kratší dobu předehřívání, a to při stejné spotřebě energie. Po dosažení požadované teploty vás trouba upozorní.

**Gril s cirkulací vzduchu**

Dosáhne-li trouba požadované cílové teploty, zapne se ventilátor – ideální pro křupavou kůrčičku pečeně.

**Spodní ohřev**

Tento způsob pečení se hodí zvláště pro pokrmy, které se připravují ve vodní lázni.

**Velkoplošný/maloplošný gril**

Pro jednoduché grilování a zapékání: ideální pro steaky, ryby nebo toasty. Výkon lze optimálně nastavit pro různé druhy potravin. Při aktivaci obou grilů vznikne velkoplošný gril.

**Udržování teploty**

Pomocí této funkce se pokrmy udrží teplé, např. pokud podáváte více chodů.

**Předehřívání**

Pomocí této funkce lze perfektně předehřát nádoby, tak aby pokrmy zůstaly déle teplé.

Perfektní výsledky pečení pomocí správné volby páry

Vestavné trouby Serie I 8, Serie I 6 a Serie I 4 se třemi variantami páry.



Pečicí trouby Serie I 8

Možnosti páry: Vaření v páře a vaření s přídavnou párou

Kombinované parní trouby Serie I 8:

Kombinované parní trouby spojují klasický ohřev a páru v jednom spotřebiči. Umožňují pečení, grilování a vaření v páře bez omezení a s nastavením maximální teploty při použití páry.

Pečicí trouby s přídavnou párou Serie I 8:

Kombinují klasické druhy ohřevu s párou: pečení, grilování, vaření nebo ohřívání pokrmů. Automatické vstřikování páry lze jednoduše nastavit předem jak při ohřevu pokrmů nebo kynutí těsta, tak i při pečení. Funkci je možné nastavit manuálně a upravovat různé stupně intenzity.

- **Vaření v páře:** Obzvláště šetrná příprava jako v klasické parní troubě s párou 30–100 °C. Barva, vůně a vitamíny potravin zůstanou zachovány. Pára zajistí, aby zelenina zůstala pevná na kousnutí, drůbež a ryby byly šťavnaté a jemné. Přirozená chuť je plně vyvinuta.
- **Funkce přídavná pára:** Ta je ideální pro pečení v páře. Když kombinujete klasický typ ohřevu s párou, brambory získají lahodnou kůrku a pečeně budou uvnitř šťavnaté a zvenčí křupavé. Páru lze kombinovat s horkým vzduchem 4D, konvekčním grilem, horním/dolním ohřevem a ohřevem na udržování tepla.



Pečicí trouby Serie I 6

Možnosti páry: Vaření s přídavnou párou

S pečicími troubami Serie I 6 s funkcí přídavné páry můžete péct, grilovat, vařit a regenerovat pokrmy. V troubách je trubkový zásobník na vodu o objemu 200 ml integrován přímo do ovládacího panelu. Po naplnění si můžete vybrat mezi 3D druhy ohřevu, horkým vzduchem, horním / dolním ohřevem a konvekčním grilem. Intenzitu páry lze nastavit ve 2 stupních.

- **Funkce přídavná pára:** Tato funkce je ideální pro přípravu pokrmů s pomocí jemné vodní páry. Když kombinujete klasický typ ohřevu s párou, pečeně budou uvnitř šťavnaté a zvenčí křupavé a brambory získají lahodnou kůrku. Páru lze kombinovat s 3D horkým vzduchem, konvekčním grilem, horním / dolním ohřevem a druhem ohřevu udržování tepla.



Pečicí trouby Serie I 4

Možnosti páry: Vaření s podporou páry

V pečicích troubách Serie I 4 s podporou páry je pára generována pomocí vyjímatelného zásobníku na vodu umístěného ve spodní části trouby. Ten se před přípravou pokrmů naplní vodou. Odpařující se voda, například při pečení chleba, zlepšuje výsledek pečení. S druhem ohřevu „horký vzduch + pára“ mají intenzivnější chuť i ostatní pokrmy z masa a drůbeže.

Konečně je v domácnosti někdo, kdo rád uklízí

Každý, kdo někdy ručně čistil troubu, ví, jak je tato práce namáhavá a časově náročná. Díky funkcím EcoClean Direct a pyrolýza je to již minulost.



Pyrolýza

U systému čištění pomocí pyrolýzy se trouba zahřeje na 480 °C a zbytky potravin a tuku ve vnitřním prostoru se spálí prakticky na popel. Ten pak stačí jednoduše vytřít vlhkým hadříkem. Stisknutím tlačítka se trouba vyčistí úplně sama (strop, boční stěny, zadní stěna, ale dokonce i dno a dvířka trouby), a namáhavé a časově náročné čištění se tak stává minulostí.



EcoClean Direct

Zatímco se pokrm peče, speciální povrch pečicího prostoru z velmi jemných keramických částic absorbuje a redukuje mastnotu i zbytky jídla. Dno trouby a vnitřní část skleněných dvířek pak stačí jen utřít. Povrch se při každém zahřátí trouby regeneruje, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Potřebujete-li z trouby odstranit větší zbytky nečistot, stačí aktivovat čistící program EcoClean Direct.

Dokonalost na každé úrovni

Bezpečné a komfortní pečení začíná při používání pečicích plechů a roštů. K tomu slouží propracovaný systém několikanásobných teleskopů či revoluční systém teleskopického výsuvu ClipRail.



Teleskopický výsuv

Všechny naše výsuvné systémy – jednoduché, dvojité nebo trojitě – jsou bezpečné a snadno se ovládají. Pokud teleskopický výsuv zcela vytáhnete, speciální mechanismus jej na obou stranách zajistí, aby nedošlo k převržení plechů a dalšího příslušenství. Pečení je tak mnohem snadnější a bezpečnější. A pokud má vaše trouba závěsné rošty, můžete ji teleskopickými výsuvy dovybavit.



Teleskopické výsuvy ClipRail

Standardní výsuvný systém poskytuje maximálně tři úrovně pro teleskopický výsuv. Bosch nyní nabízí teleskopický výsuvný systém ClipRail, který lze použít pro všechny úrovně. Nasazení výsuvného systému ClipRail je velice snadné, stačí jej pouze „nacvaknout“ do požadované úrovně závěsných roštů.

Kombinovaná trouba s mikrovlnami

Kombinovaná parní trouba



Cena: 67 990 Kč*

Serie | 8
HNG6764S6 nerez

Cena: 45 990 Kč*

Serie | 8
HMG6764S1 nerez

Cena: 54 990 Kč*

Serie | 8
HSG636XS6 nerez

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- kombinovaná trouba s mikrovlnami, přídavnou párou a se 14 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, mírný ohřev, předehřívání, sušení, udržování tepla - další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný MW ohřev - max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem - další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí - program na odvápnění, sušení - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 67 l	- kombinovaná trouba s mikrovlnami a s 12 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch Eco, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, předehřívání, udržování tepla - další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev - kombinovaný mikrovlnný ohřev - max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 67 l	- kombinovaná parní trouba se 14 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, mírný ohřev, předehřívání, sušení, udržování tepla - další způsoby vaření s párou: pára 100% regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování - program na odvápnění, sušení - automatické vyrovňování bodu varu podle nadmořské výšky - elektronická regulace teploty 30–250 °C - vnitřní objem: 71 l
Design	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čištění	– pyrolýza: automatické čištění – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– pyrolýza: automatické čištění – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	- Home Connect připojení přes Wi-Fi 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření - PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavení; funkce Assist - zásobník na vodu o objemu 1 l - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev, LED vnitřní osvětlení	3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření - PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavení; funkce Assist - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - LED vnitřní osvětlení	- Home Connect připojení přes Wi-Fi 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření - PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavení; funkce Assist - zásobník na vodu o objemu 1 l - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev, LED vnitřní osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze	– závěsné rošty, trojnásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	- maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ - elektronický zámek dveří - dětská pojistka; bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří	- maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ - elektronický zámek dveří - dětská pojistka; bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - elektronický zámek dveří	- teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	- délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- energetická třída: A+²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	– 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánve
	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 29 Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 29 Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 29 Rozměrové výkresy naleznete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kombinované parní trouby



Cena: 54 490 Kč*

Serie | 8
HSG656XS1 nerez

Cena: 40 990 Kč*

Serie | 8
HSG636BS1 nerez

Cena: 40 990 Kč*

Serie | 8
HSG636BB1 černá

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- kombinovaná parní trouba se 14 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, mírný ohřev, předehřívání, sušení, udržování tepla - další způsoby vaření s párou: pára 100% regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování - program na odvápnění, sušení - automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky - elektronická regulace teploty 30–250 °C - vnitřní objem: 71 l	- kombinovaná parní trouba se 12 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, předehřívání, udržování tepla - další způsoby vaření s párou: pára 100% regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování - program na odvápnění, sušení - automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky - elektronická regulace teploty 30–250 °C - vnitřní objem: 71 l	- kombinovaná parní trouba se 12 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, předehřívání, udržování tepla - další způsoby vaření s párou: pára 100% regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování - program na odvápnění, sušení - automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky - elektronická regulace teploty 30–250 °C - vnitřní objem: 71 l
Design	- ovládací prstenec	- ovládací prstenec	- ovládací prstenec
Čištění	- EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční stěny - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	- EcoClean Direct: zadní stěna - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	- EcoClean Direct: zadní stěna - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	- 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření - PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavení - funkce Assist - zásobník na vodu o objemu 1 l - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev, LED vnitřní osvětlení	- 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - funkce Assist - zásobník na vodu o objemu 1 l - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev, LED vnitřní osvětlení	- 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - funkce Assist - zásobník na vodu o objemu 1 l - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev, LED vnitřní osvětlení
Výsuvný systém	- závěsné rošty, trojnásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí	- závěsné rošty	- závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	- teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří	- teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří	- teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	- energetická třída: A+²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- energetická třída: A+²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- energetická třída: A+²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	- 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánve	- 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánve	- 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánve
	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 29 Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 29 Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 29 Rozměrové výkresy naleznete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby s přídatnou párou



Cena: 37 990 Kč*

Serie | 8
HRG675BS1 nerez

Cena: 32 490 Kč*

Serie | 8
HRG635BS1 nerez

Cena: 37 990 Kč*

Serie | 8
HBG6764S1 nerez

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– pečicí trouba s přídatnou párou a se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba s přídatnou párou a se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l
Design	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čištění	– pyrolýza: automatické čištění – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– pyrolýza: automatické čištění – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – AutoPilot20 – zásobník na vodu o objemu 1 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru mimo varný prostor – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev, LED vnitřní osvětlení	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – AutoPilot20 – zásobník na vodu o objemu 1 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru mimo varný prostor – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev, LED vnitřní osvětlení	– 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření – PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavení – funkce Assist – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty	– závěsné rošty	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí (odolné při pyrolýze)
Bezpečnost a energetická náročnost	– maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ – elektronický zámek dveří – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	– maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– energetická třída: A+²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A+²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A+²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální páněv	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální páněv	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální páněv
	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 29 Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 29 Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 29 Rozměrové výkresy naleznete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouba

Pečicí trouby



Cena: 26 990 Kč*

Serie | 8
HBG6750S1 nerez

Cena: 26 990 Kč*

Serie | 8
HBG675BB1 černá

Cena: 26 990 Kč*

Serie | 8
HBG6750W1 bílá

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Design	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čištění	- pyrolýza: automatické čištění - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	- pyrolýza: automatické čištění - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	- pyrolýza: automatické čištění - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - halogenové vnitřní osvětlení	2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - halogenové vnitřní osvětlení	2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek - AutoPilot10 - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - halogenové vnitřní osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí	– závěsné rošty	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	- maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří	- maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří	- maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	- energetická třída: A²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- energetická třída: A²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- energetická třída: A²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ864000 – skleněný pekáč HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZGOAS00 – síťový kabel, 3 m HEZ532010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ864000 – skleněný pekáč HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZGOAS00 – síťový kabel, 3 m HEZ638170 – jednonásobný plně teleskopický výsuv HEZ638270 – dvojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ638370 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ532010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ864000 – skleněný pekáč HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZGOAS00 – síťový kabel, 3 m HEZ532010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem
	Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	Rozměrové výkresy naleznete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby



Cena: 25 990 Kč*

Serie | 8
HBG655NS1 nerez

Cena: 24 490 Kč*

Serie | 8
HBG635NS1 nerez

Cena: 23 990 Kč*

Serie | 8
HBG635BS1 nerez

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l
Design	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční stěny – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí	– závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– energetická třída: A+²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A+²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A+²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ864000 – skleněný pekáč HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZGOAS00 – síťový kabel, 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ864000 – skleněný pekáč HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZGOAS00 – síťový kabel, 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638100 – jednonásobný plně teleskopický výsuv HEZ638200 – dvojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ864000 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, 3 m
Rozměrové výkresy naleznete na str. 31		Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	
Rozměrové výkresy naleznete na str. 31		Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby



Cena: 22 990 Kč*

Cena: 22 990 Kč*

Cena: 21 990 Kč*

Serie | 8
HBGG635BW1 bíláSerie | 8
HBGG635BB1 černáSerie | 8
HBGG632BS1 nerez

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 71 l
Design	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– bez vnitřní úpravy
Komfort	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty	– závěsné rošty	– závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	– teplota skla dvířek max. 40 °C ¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – elektronický zámek dveří	– teplota skla dvířek max. 40 °C ¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	– teplota skla dvířek max. 40 °C ¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– energetická třída: A ²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A ²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A ²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální pánev HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638100 – jednonásobný plně teleskopický výsuv HEZ638200 – dvojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ864000 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HEZ632070 – univerzální pánev HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638100 – jednonásobný plně teleskopický výsuv HEZ638200 – dvojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ864000 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HEZ632070 – univerzální pánev HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638100 – jednonásobný plně teleskopický výsuv HEZ638200 – dvojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ864000 – skleněný pekáč HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m
Rozměrové výkresy naleznete na str. 31		Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby s přídatnou párou



Cena: 25 990 Kč*

Cena: 23 990 Kč*

Serie | 6
HRG5584S1

nerez

Serie | 6
HRG5184S1

nerez

Funkce přídatná pára
u modelů Serie | 6**Typ pečicí trouby a druh ohřevu**

– pečicí trouba s přídatnou párou a 10 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infragril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, horký vzduch jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předdešlého dne)

– druhy ohřevu kombinovatelné s přídatnou párou:

– 3D horký vzduch, gril s cirkulací vzduchu, horní/spodní ohřev

– elektronická regulace teploty 30–275 °C

– vnitřní objem: 71 l

Design

– zápusťné otočné voliče

Čištění

– EcoClean Direct: zadní stěna, boční stěny, strop

– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění

Komfort

– LCD displej

– automatický start

– ukazatel předehřevu

– SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek

– AutoPilot30

– elektronické hodiny s časovou předvolbou

– rychloohřev

– halogenové vnitřní osvětlení

– další funkce: program na odvápnění

– zásobník na vodu o objemu 0,22 l

– umístění parního generátoru mimo varný prostor

Výsuvný systém

– závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden ClipRail

Bezpečnost a energetická náročnost

– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾

– dětská pojistka

– bezpečnostní vypínání

– ukazatel zbytkového tepla

– tlačítko start

Rozměry a technické informace (V x Š x H)

– energetická třída: A²⁾

– spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh

– spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh

– délka síťového kabelu: 120 cm

– celkový příkon elektro: 3,6 kW

– spotřebič: 595 x 594 x 548 mm

– nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve

– pečicí trouba s přídatnou párou a 10 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infragril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, horký vzduch jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předdešlého dne)

– druhy ohřevu kombinovatelné s přídatnou párou:

– 3D horký vzduch, gril s cirkulací vzduchu, horní/spodní ohřev

– elektronická regulace teploty 30–275 °C

– vnitřní objem: 71 l

Design

– zápusťné otočné voliče

Čištění

– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění

Komfort

– LCD displej

– automatický start

– ukazatel předehřevu

– SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek

– AutoPilot30

– elektronické hodiny s časovou předvolbou

– rychloohřev

– halogenové vnitřní osvětlení

– další funkce: program na odvápnění

– zásobník na vodu o objemu 0,22 l

– umístění parního generátoru mimo varný prostor

– závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden ClipRail

– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾

– dětská pojistka

– bezpečnostní vypínání

– ukazatel zbytkového tepla

– tlačítko start

Rozměry a technické informace

– energetická třída: A²⁾

– spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh

– spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh

– délka síťového kabelu: 120 cm

– celkový příkon elektro: 3,6 kW

– spotřebič: 595 x 594 x 548 mm

– nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm

– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve

Využívání páry při pečení je stále oblíbenější. Pečivo, maso i zelenina jsou křupavější, zároveň se ale nevysuší. Značka Bosch nyní uvádí dva modely trub řady Serie | 6 s funkcí přídatné páry AddedSteam. Ve výbavě nechybí ani automatické programy, díky kterým i méně zkušení kuchaři zvládnou hravě připravit dokonalou hostinu.

Pečicí trouby Bosch s přídatnou párou mají v ovládacím panelu vpravo vedle displeje umístěný zásobník na vodu o objemu 220 ml. V případě potřeby je tak možné zásobník jednoduše vyjmout a doplnit i během procesu pečení. Patentovaný systém má dvě čerpadla. První čerpá vodu z nádrčky do výrobníku páry. Po skončení procesu vaření nasává druhé čerpadlo automaticky zbylou vodu z potrubního systému zpět do vodní nádrčky. Systém tak zůstává neustále čistý. Intenzitu páry je možné zvolit ve dvou úrovních pro dokonalé výsledky pečení.

Oba modely nabízejí celkem 30 automatických programů, z toho 15 využívá přídatnou páru. Stačí tedy zvolit požadovaný pokrm a trouba sama nastaví potřebnou teplotu, délku přípravy, metodu pečení a v případě, že se bude využívat pára, i množství páry. I ti, kteří si nejsou v kuchyni jisti, si tak mohou doma jednoduše upéct například čerstvý křupavý chléb k snídani, nebo dokonale šťavnatou pečení k nedělnímu rodinnému obědu.



Rozměrové výkresy naleznete na str. 31

Rozměrové výkresy naleznete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby s přídatnou párou Hotair steam



Cena: 18 990 Kč*

Serie | 4
HRA574BB0 černá

Cena: 18 990 Kč*

Serie | 4
HRA574BS0 nerez

Cena: 14 990 Kč*

Serie | 4
HRA534EB0 černá

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára - elektronická regulace teploty 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára - elektronická regulace teploty 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára - elektronická regulace teploty 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Design	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče
Čištění	- pyrolýza: automatické čištění - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	- pyrolýza: automatické čištění - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	- EcoClean Direct: zadní stěna - Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	- LED displej - automatický start - ukazatel přehřevu - AutoPilot10 - miska na vodu o objemu 250 ml - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - halogenové vnitřní osvětlení	- LED displej - automatický start - ukazatel přehřevu - AutoPilot10 - miska na vodu o objemu 250 ml - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - halogenové vnitřní osvětlení	- LED displej - automatický start - ukazatel přehřevu - miska na vodu o objemu 250 ml - elektronické hodiny s časovou předvolbou - rychloohřev - halogenové vnitřní osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty	– závěsné rošty	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	- teplota skla dvířek max. 30 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - elektronický zámek dveří	- teplota skla dvířek max. 30 °C¹⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - elektronický zámek dveří	- teplota skla dvířek max. 50 °C¹⁾ - dětská pojistka
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	- energetická třída: A²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,99 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- energetická třída: A²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,99 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- energetická třída: A²⁾ - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,4 kW - spotřebič: 595 x 594 x 548 mm - nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánve HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánve HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorální sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánve HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánve HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorální sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánve HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánve HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ533000 – profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorální sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m
	Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	– Rozměrové výkresy naleznete na str. 31

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby s přídatnou párou Hotair steam

Pečicí trouba



Cena: 14 990 Kč*

Cena: 13 990 Kč*

k dodání od 03/2022

Cena: 23 990 Kč*

Serie | 4
HRA534ES0 nerezSerie | 4
HRA512ES0 nerezSerie | 6
HBG5780S6 nerez

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, mírný ohřev, rozmrazování, horký vzduch jemný, udržování teploty – elektronická regulace teploty 30–275 °C – vnitřní objem: 71 l
Design	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče
Čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– pyrolýza: automatické čištění – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– LED displej – automatický start – ukazatel přehřevu – miska na vodu o objemu 250 ml – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– LED displej – automatický start – ukazatel přehřevu – miska na vodu o objemu 250 ml – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– Home Connect připojení přes Wi-Fi – LCD displej – automatický start – ukazatel přehřevu – SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dveří – AutoPilot30 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí	– závěsné rošty, ClipRail se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	– teplota skla dveří max. 50 °C ¹⁾ – dětská pojistka	– teplota skla dveří max. 50 °C ¹⁾ – dětská pojistka	– teplota skla dveří max. 30 °C ¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – elektronický zámek dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– energetická třída: A ²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A ²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A ²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,99 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánve HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánve HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ533000 – profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorální sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánve HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánve HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ533000 – profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorální sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánve HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánve HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorální sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m
Rozměrové výkresy naleznete na str. 31		Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	
Rozměrové výkresy naleznete na str. 31		Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby



NOVINKA



Cena: 18 990 Kč*

Cena: 17 490 Kč*

Cena: 14 790 Kč*

Serie | 6
HBG539EB0 černáSerie | 6
HBG5370B0 černáSerie | 4
HBA554BS0 nerez

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 30–275 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infragril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infragril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l
Design	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče
Čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční stěny – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– LCD textový displej v češtině – automatický start – ukazatel předehřevu – SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek – AutoPilot40 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– LCD displej – automatický start – ukazatel předehřevu – SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek – AutoPilot10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– LED displej – automatický start – výklopná dvířka – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv ClipRail se stop funkcí	– závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	– teplota skla dvířek max. 40 °C ¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	– teplota skla dvířek max. 30 °C ¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start	– teplota skla dvířek max. 40 °C ¹⁾ – dětská pojistka
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– energetická třída: A ²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A ²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A ²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	– 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánev HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánev HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ533000 – profesionální pánev HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorální sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánev HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánev HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorální sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánev HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánev HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ533000 – profesionální pánev HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorální sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m
Rozměrové výkresy naleznete na str. 31		Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pečicí trouby



Cena: 13 490 Kč*

Serie | 4
HBA534ESO nerez

Cena: 13 490 Kč*

Serie | 4
HBA533BW1 bílá

Cena: 10 990 Kč*

Serie | 4
HBA513BS1 nerez

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infragril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba s 5 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infragril, velkoplošný gril, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l	– pečicí trouba s 5 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infragril, velkoplošný gril, horký vzduch jemný – elektronická regulace teploty 50–275 °C – vnitřní objem: 71 l
Design	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče	– zápusné otočné voliče
Čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– EcoClean Direct: zadní stěna	– bez speciální vnitřní úpravy
Komfort	– LED displej – automatický start – výklopná dvířka – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– LED displej – automatický start – výklopná dvířka – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení	– LED displej – automatický start – výklopná dvířka – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – halogenové vnitřní osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv	– závěsné rošty	– závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	– teplota skla dvířek max. 50 °C ¹⁾ – dětská pojistka	– teplota skla dvířek max. 40 °C ¹⁾ – dětská pojistka	– teplota skla dvířek max. 50 °C ¹⁾ – dětská pojistka
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– energetická třída: A ²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A ²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A ²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh – spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,4 kW – spotřebič: 595 x 594 x 548 mm – nika: 585–595 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánev HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánev HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ533000 – profesionální pánev HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorační sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánev HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánev HEZ538000 – 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv umístitelný do všech úrovní) HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv umístitelný do všech úrovní) HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ533000 – profesionální pánev HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ533000 – profesionální pánev HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorační sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ532000 – univerzální pánev HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ533000 – profesionální pánev HEZ538000 – 1 ClipRail HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail HEZ633001 – víko pro profesionální pánev HEZ533000 – profesionální pánev HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánev HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HEZ660060 – dekorační sokl HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m
Rozměrové výkresy naleznete na str. 31		Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	
Rozměrové výkresy naleznete na str. 31		Rozměrové výkresy naleznete na str. 31	

¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Zvláštní příslušenství k vestavným troubám

Serie 8 HNG6764S6	Serie 8 HMG6764S1	Serie 8 HSG636XS6, HSG656XS1
HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ636000 – skleněná pánve HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ636000 – skleněná pánve HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ636000 – skleněná pánve HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m
Serie 8 HRG675BS1, HRG635BS1	Serie 8 HSG636BS1, HSG636BB1	Serie 8 HBG6764S1
HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638170 – 1násobný plně teleskopický výsuv HEZ638270 – 2násobný plně teleskopický výsuv HEZ638370 – 3násobný plně teleskopický výsuv HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638D30 – 3násobný plně teleskopický výsuv HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální pánve HEZ633001 – víko pro profesionální pánve HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná pánve HEZ638270 – 2násobný plně teleskopický výsuv HEZ638370 – 3násobný plně teleskopický výsuv HEZ915003 – skleněný pekáč HEZGOAS00 – síťový kabel, délka 3 m



Úzké univerzální plechy HEZ530000

Tyto nové úzké univerzální plechy jsou ideální k přípravě dvou verzí jednoho pokrmu. Výborně se hodí také pro přípravu menšího množství jídla. Můžete například přichystat zapékané brambory na jednom úzkém plechu a plněná rajčata na druhém. Protože jsou plechy

oddělené, šťáva z rajčat nenateče do brambor. A pokud potřebujete pokrmy před upečením nebo po něm vychladit, plechy jsou velice skladné a bez problémů se vejdou do našich chladniček. A po večeři i do košů našich myček nádobí.



Ideální pro přípravu rozličných druhů pokrmů.



Plechy můžete v pečicí troubě umístit vedle sebe nebo do různých úrovní – podle potřeby a podle druhu pokrmu.



Univerzální plechy SlimSize se vejdou do každé chladničky.



I mytí je jednoduché, perfektně pasují do myček nádobí.




HEZ531010


Univerzální pánve HEZ532010 a pečicí plech HEZ531010 s keramickou nepřilnavou úpravou

Díky speciální keramické úpravě univerzální pánve a pečicího plechu se povrch velmi snadno čistí, a použití pečicího papíru nebo nutnost vymazání plechu tím odpadá. Pečení je díky tomu jednodušší a zábavnější.

Rozměrové výkresy vestavných trub

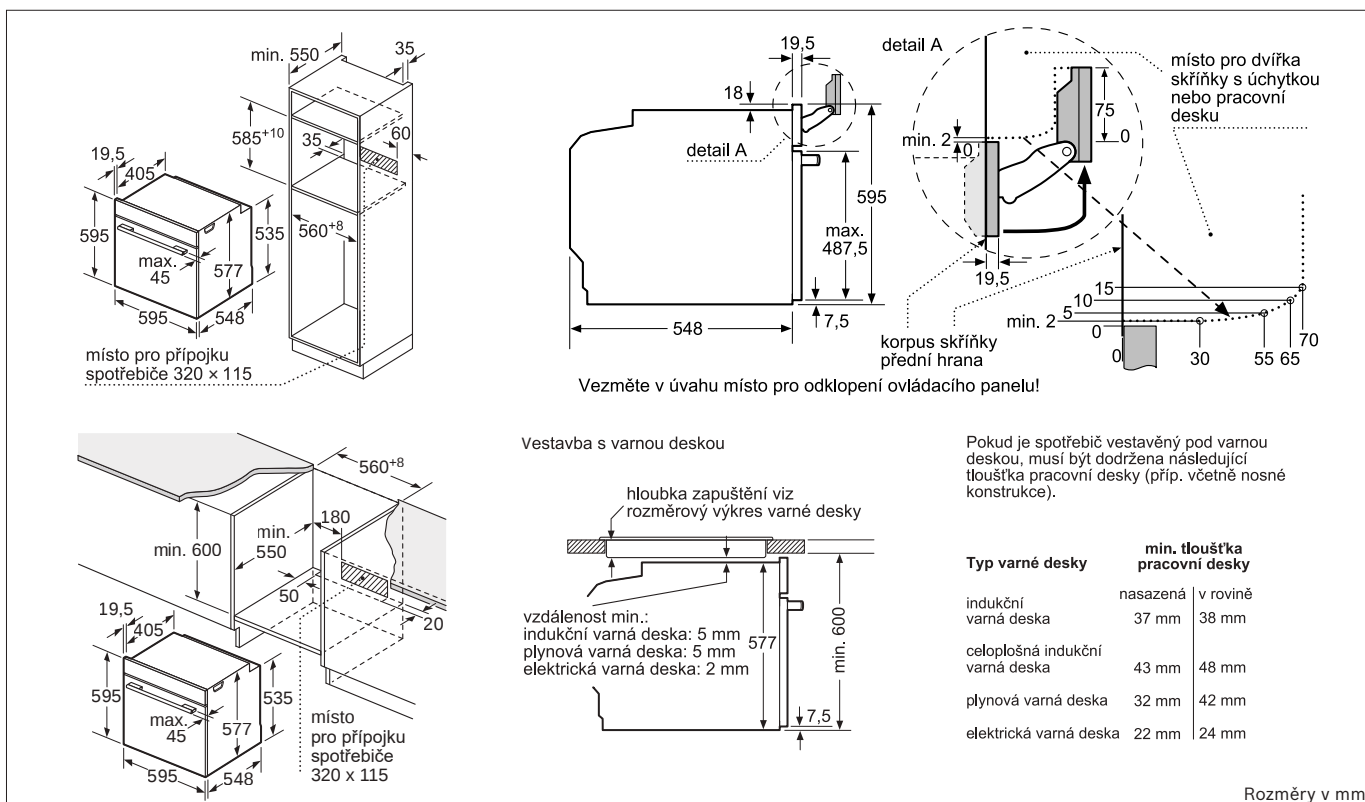

HNG6... | HMG6... | HSG6... | HRG6... | HBG6...

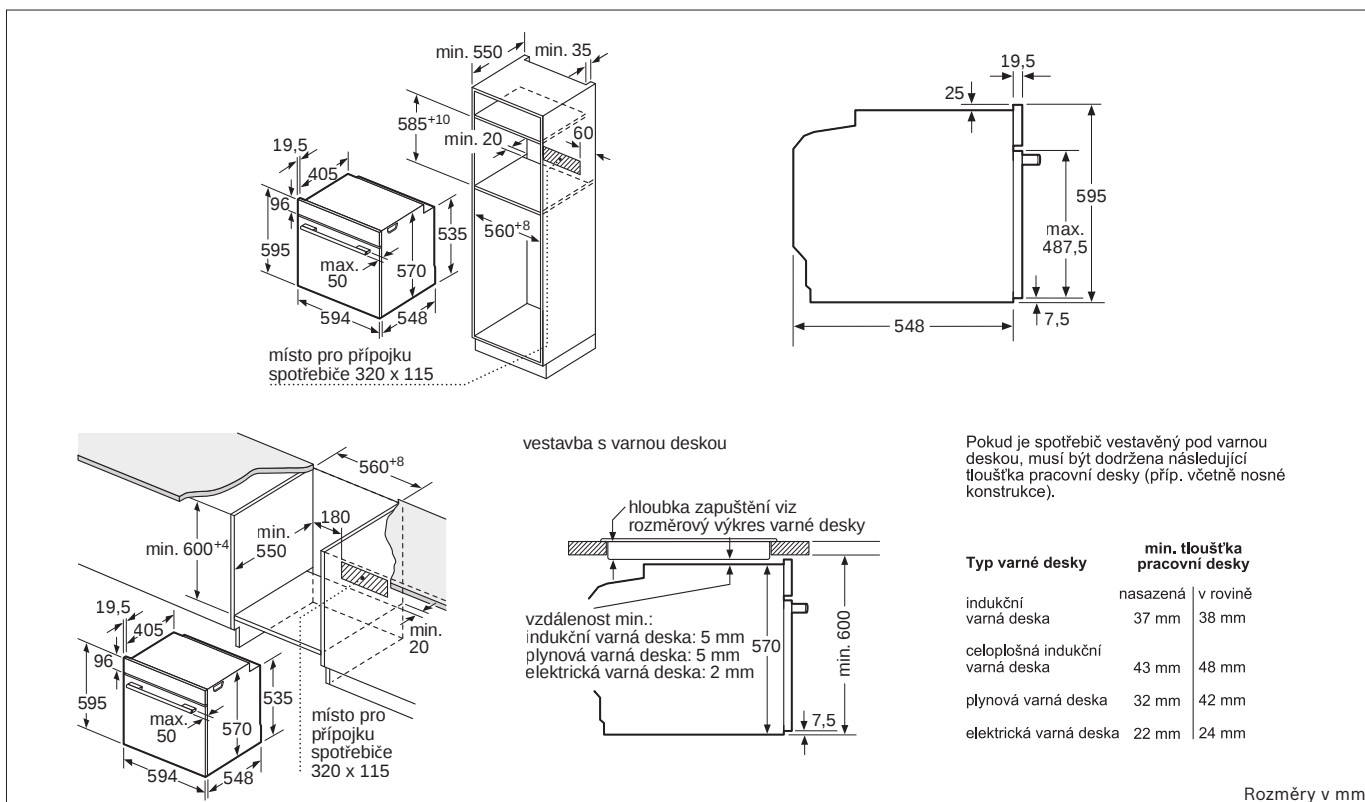

HBG5... | HBA5... | HRG5... | HRA5...





Všechny pečicí trouby
Serie | 8 v provedení
nerez, ColorGlass bílá
a ColorGlass černá.



Všechny pečicí trouby
Serie | 8 v provedení
ColorGlass černá.



Všechny pečicí trouby
Serie | 8 v provedení nerez.



Všechny pečicí trouby
Serie | 8 v provedení
ColorGlass černá.



Všechny pečicí trouby
Serie | 8 v provedení
nerez a ColorGlass bílá.

Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Kompaktní spotřebiče

Perfektně se hodí do vaší kuchyně, aniž ji známe. Je pouze na vás, zda plánujete vestavbu do horní, nebo vysoké skříně – kompaktní spotřebiče Serie | 8 se vyznačují vysokou flexibilitou a praktickou modulovostí a zaručují vám úplnou svobodu uspořádání. To vše v promyšleném designu, díky čemuž je zaručen perfektní harmonický vzhled.



Kombinované trouby s mikrovlnami



Cena: 35 490 Kč*

Serie | 8
CMG656BS1 nerez

Cena: 32 990 Kč*

Serie | 8
CMG633BW1 bílá

Cena: 32 990 Kč*

Serie | 8
CMG633BS1 nerez

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami se 12 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, předehřívání, udržování tepla – další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – funkce Assist – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 45 l	– kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami se 6 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání – další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – AutoPilot14 – elektronická regulace teploty 30–275 °C – vnitřní objem: 45 l	– kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami se 6 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, cirkulační infragrill, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání – další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – AutoPilot14 – elektronická regulace teploty 30–275 °C – vnitřní objem: 45 l
Design	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čištění	– EcoClean: strop, zadní stěna, boční stěny – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění		
Komfort	– 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit	– závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit	– závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit
Bezpečnost a energetická náročnost	– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm	– délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm	– délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální páněv	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální páněv	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální páněv
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální páněv HEZ633070 – smaltovaná profesionální páněv HEZ634080 – kombinovaný rošt HEZ636000 – skleněná páněv HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální páněv HEZ633070 – smaltovaná profesionální páněv HEZ636000 – skleněná páněv HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální páněv HEZ633070 – smaltovaná profesionální páněv HEZ636000 – skleněná páněv HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l
	Rozměrové výkresy na str. 44–45	Rozměrové výkresy na str. 44–45	Rozměrové výkresy na str. 44–45

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kombinovaná trouba s mikrovlnami

Pečicí trouba

Kombinovaná parní trouba



Cena: 32 990 Kč*

Serie | 8
CMG633BB1 černá

Cena: 21 990 Kč*

Serie | 8
CBG635BS3 nerez

Cena: 39 990 Kč*

Serie | 8
CSG656BS2 nerez

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami se 6 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, cirkulační infragrill, velkoplošný grill, maloplošný grill, předehřívání – další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – AutoPilot14 – vnitřní objem: 45 l	– kompaktní pečicí trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, mírný ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – AutoPilot10 – elektronická regulace teploty 30–300 °C – vnitřní objem: 47 l	– kompaktní kombinovaná parní trouba se 14 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infragrill, velkoplošný grill, maloplošný grill, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, mírný ohřev, předehřívání, sušení, udržování tepla – další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování – další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky, sušení – funkce Assist – elektronická regulace teploty 30–250 °C – vnitřní objem: 47 l
Design	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Čištění		– EcoClean: zadní stěna – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– EcoClean: strop, zadní stěna, boční stěny – Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – Home Connect připojení přes Wi-Fi – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev – LED osvětlení	– 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – zásobník na vodu o objemu 1 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru mimo varný prostor – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty a předehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – rychloohřev, LED osvětlení
Výsuvný systém	– závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit	– závěsné rošty	– závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit
Bezpečnost a energetická náročnost	– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel zbytkového tepla – tlačítko start – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,73 kWh – spotřeba el. energie při cirk./h. vzduchu: 0,61 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 2,99 kW – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm	– energetická třída: A²⁾ – spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,73 kWh – spotřeba el. energie při cirk./h. vzduchu: 0,61 kWh – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,3 kW – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve	– 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánve
Zvláštní příslušenství	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ636000 – skleněná pánve HEZ660060 – černá dekorativní lišta HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální pánve HEZ634000 – kombinovaný rošt HEZ660060 – černá dekorativní lišta HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	HEZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ530000 – 2 pečicí plechy SlimSize HEZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HEZ532010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem HEZ631070 – smaltovaný pečicí plech HEZ632070 – univerzální pánve HEZ636000 – skleněná pánve HEZ660060 – černá dekorativní lišta HEZ915003 – skleněný pekáč HEZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m
	Rozměrové výkresy na str. 44–45	Rozměrové výkresy na str. 44–45	Rozměrové výkresy na str. 44–45

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Parní trouby



Cena: 31 490 Kč*

Serie | 8
CDG634AS0 nerez

Cena: 31 490 Kč*

Serie | 8
CDG634AB0 černá

Typ pečicí trouby a druh ohřevu	– kompaktní parní trouba se čtyřmi druhy ohřevu: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování – program na odvápnění – automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky – AutoPilot20 – elektronická regulace teploty 30–100 °C – vnitřní objem: 38 l	– další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování – program na odvápnění – automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky – AutoPilot20 – elektronická regulace teploty 30–100 °C – vnitřní objem: 38 l
Design	– ovládací prstenec	– ovládací prstenec
Komfort	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel přehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – zásobník na vodu o objemu 1,3 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – automatický návrh teploty – ukazatel aktuální teploty – ukazatel přehřevu – SoftMove: tlumené otevírání a dovírání dvířek – zásobník na vodu o objemu 1,3 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru
Výsuvný systém	– prolisy, 3 úrovně zasunutí plechu, teleskopické výsuvy nelze dokoupit	– prolisy, 3 úrovně zasunutí plechu, teleskopické výsuvy nelze dokoupit
Bezpečnost a energetická náročnost	– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – tlačítko start – spínač kontaktu dveří	– teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – tlačítko start – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 1,75 kW – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm	– délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 1,75 kW – spotřebič: 455 x 594 x 548 mm – nika: 450–455 x 560–568 x 550 mm
Příslušenství	– 1x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1x mycí houba	– 1x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1x mycí houba
Zvláštní příslušenství	HEZ660060 – černá dekorační lišta HEZ864000 – skleněný pekáč HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l	HEZ660060 – černá dekorační lišta HEZ864000 – skleněný pekáč HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l
	Rozměrové výkresy na str. 44–45	Rozměrové výkresy na str. 44–45

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Mikrovlnné trouby



Cena: 20 990 Kč*

Serie | 8
BFR634GW1 bílá, závěs dveří vpravo
BFL634GW1 bílá, závěs dveří vlevo



Cena: 20 990 Kč*

Serie | 8
BFR634GS1 nerez, závěs dveří vpravo
BFL634GS1 nerez, závěs dveří vlevo



Cena: 20 990 Kč*

Serie | 8
BFR634GB1 černá, závěs dveří vpravo
BFL634GB1 černá, závěs dveří vlevo



Druh ohřevu	– max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – vnitřní objem: 21 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami	– max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – vnitřní objem: 21 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami	– max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – vnitřní objem: 21 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami
Design	– osvětlený ovládací prstenec – ovládání TouchControl	– osvětlený ovládací prstenec – ovládání TouchControl	– osvětlený ovládací prstenec – ovládání TouchControl
Čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří	– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří
Bezpečnost a energetická náročnost	– tlačítko start	– tlačítko start	– tlačítko start
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 1,22 kW – spotřebič: 382 x 594 x 318 mm – nika: 362–382 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk	– délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 1,22 kW – spotřebič: 382 x 594 x 318 mm – nika: 362–382 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk	– délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 1,22 kW – spotřebič: 382 x 594 x 318 mm – nika: 362–382 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk
Rozměrové výkresy na str. 44–45		Rozměrové výkresy na str. 44–45	
Rozměrové výkresy na str. 44–45		Rozměrové výkresy na str. 44–45	

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Mikrovlnné trouby



Cena: 11 490 Kč*

Serie | 6
BFL524MB0 černá, závěs dveří vlevo

Cena: 11 490 Kč*

Serie | 6
BFL524MS0 nerez, závěs dveří vlevo

Cena: 10 490 Kč*

Serie | 4
BFL523MS0 nerez, závěs dveří vlevo

Druh ohřevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami
Design	– otočný volič – ovládání TouchControl	– otočný volič – ovládání TouchControl	– otočný volič – ovládání TouchControl
Čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo	– LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo	– LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – tlačítko info – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo
Bezpečnost a energetická náročnost	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 594 x 317 mm – nika: 362–365 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 594 x 317 mm – nika: 362–365 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 594 x 317 mm – nika: 362–365 x 560–568 x 300 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk
Příslušenství	– 1x rošt vysoký, 1x rošt nízký, 1x otočný talíř (36 cm)		
	Rozměrové výkresy na str. 44–45	Rozměrové výkresy na str. 44–45	Rozměrové výkresy na str. 44–45



Mikrovlnné trouby

**Cena: 9 490 Kč*****Serie | 4**
BFL550MW0 bílá, závěs dveří vlevo**Cena: 9 490 Kč*****Serie | 4**
BFL550MS0 nerez, závěs dveří vlevo

Druh ohřevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l
Design	– otočný volič	– otočný volič
Čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– skleněný otočný talíř 31,1 cm – LED osvětlení – tlačítko info	– skleněný otočný talíř 31,1 cm – LED osvětlení – tlačítko info
Bezpečnost a energetická náročnost	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 594 x 388 mm – nika: 380–382 x 560–568 x 550 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 594 x 388 mm – nika: 380–382 x 560–568 x 550 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm

**NOVINKA****NOVINKA****Cena: 5 990 Kč*****Serie | 2**
BFL623MS3 nerez, závěs dveří vlevo**Cena: 5 990 Kč*****Serie | 2**
BFL623MB3 černá, závěs dveří vlevo

Druh ohřevu	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami	– max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – vnitřní objem: 20 l – AutoPilot7 – 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami
Design	– otočný volič	– otočný volič
Čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění	– Cleaning Assistance: hydrolytické čištění
Komfort	– LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – QuickStart – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo	– LED displej – skleněný otočný talíř 25,5 cm – LED osvětlení – QuickStart – elektronické otevírání dveří – 1 paměťové místo
Bezpečnost a energetická náročnost	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří	– bezpečnostní vypínání – spínač kontaktu dveří
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 595 x 335 mm – nika: 362–365 x 560–568 x 320 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm	– délka síťového kabelu: 130 cm – celkový příkon elektro: 1,27 kW – spotřebič: 382 x 595 x 335 mm – nika: 362–365 x 560–568 x 320 mm – pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm
Rozměrové výkresy na str. 44–45		Rozměrové výkresy na str. 44–45

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné kávovary



Cena: 61 990 Kč*

Serie | 8


CTL636ES6 nerez

CTL636EB6 černá



Chuť	– průtokový ohřivač: díky ideální konstantní teplotě spaření inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy – AromaPro Concept: ideální tlak pro optimální aroma – příprava one-touch: ristretto, espresso, espresso macchiato, káva, cappuccino, latte macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka – AromaDouble Shot: extra silná káva při zachování správného aromatu – individuální nastavení teploty nápoje – teplota kávy: 3 stupně, horká voda: 4 stupně – obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče
Komfort	– TFT displej s interaktivním ovládáním menu – MyCoffee: uložení až 8 oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem kávy a mléka – IndividualCup: individuální nastavení velikosti šálku – výškově nastavitelná tryska kávy a mléka: až 15 cm vysoké skleničky na latte macchiato – OneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků kávy a mléčných specialit – vyjímatelný zásobník na vodu (2,4 l) – včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn – flexibilní řešení pro přípravu mléka: možnost připojení dodaného mléčného kontejneru – krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče
Výkon	– tichý keramický mlýnek SilentCeram Drive – CoffeeSensor Pro: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn – one-touch příprava mléčných specialit s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači mléka – separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody – významná úspora času: nejrychlejší první šálek! – tlak čerpadla: 19 barů – separátní zásobník na mletou kávu – záruka 15 000 šálků kávy: platí pro nekomerční použití do 24 měsíců
Hygiena	– vyjímatelná spařovací jednotka – AutoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě – tryska na mléko vyjímatelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce – SinglePortion Cleaning: vždy čerstvá voda pro každý šálek kávy – automatický čistící program při zapnutí a vypnutí – automatický čistící a odvápnovací systém Calc'n'Clean – ukazatel počtu zbývajících šálků před údržbou přístroje
Příslušenství	– separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l) – příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubka na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky, 1x patrona do vodního filtru
Zvláštní příslušenství	TCZ8001N – čistící tablety TCZ8002N – odvápnovací tablety TCZ8009N – izolovaná nádoba na mléko TCZ7003 – vodní filtr Brita TCZ8004 – servisní set
Rozměrové výkresy na str. 44–45	

Ohřevné zásuvky




Zásuvka na uskladnění příslušenství

	Cena: 13 990 Kč*	Cena: 11 990 Kč*	Cena: 7 990 Kč*
	Serie 8 BIC630NS1 nerez BIC630NB1 černá BIC630NW1 bílá	Serie 6 BIC510NS0 nerez BIC510NB0 černá	Serie 8 BIE630NS1 nerez
Komfort	– ohřevná zásuvka na ohřev šálků či talířů – ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla – nastavení teploty ve 4 úrovních od 30 °C do 80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) – naplnění max. 25 kg – maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 12 ks – 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání – chladná čelní stěna – push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny – do kombinace se spotřebiči Serie 8	– ohřevná zásuvka na ohřev šálků či talířů – nastavení teploty ve 4 úrovních od 40 °C do 80 °C – naplnění max. 15 kg – maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks – 4 možnosti použití: udržování teploty nápojů a pokrmů, předehřívání nádobí, pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel – chladná čelní stěna – push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny – do kombinace se spotřebiči Serie 6 a Serie 4	– zásuvka na uskladnění příslušenství – naplnění max. 15 kg – maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks – push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny – protiskluzová podložka zabrání pohybu vašeho nádobí v zásuvce – do kombinace se spotřebiči Serie 8
Technické informace	– objem: 20 l – délka síťového kabelu: 120 cm – příkon: 0,81 kW – spotřebič: 140 x 595 x 548 mm – nika: 140 x 560–568 x 550 mm	– objem: 23 l – délka síťového kabelu: 120 cm – příkon: 0,4 kW – spotřebič: 140 x 594 x 540 mm – nika: 140 x 560–568 x 550 mm	– objem: 21 l – spotřebič: 140 x 595 x 500 mm – nika: 140 x 560–568 x 550 mm
	Rozměrové výkresy na str. 44–45	Rozměrové výkresy na str. 44–45	Rozměrové výkresy na str. 44–45



* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby a kompaktní spotřebiče

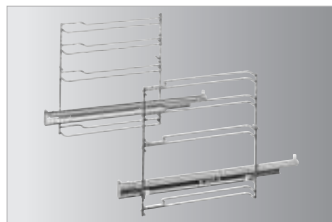


Jednásobný plně teleskopický výsuv

HEZ638170
odolný při pyrolýze

Cena: 2 790 Kč*

HEZ638100
standard

Cena: 2 190 Kč*

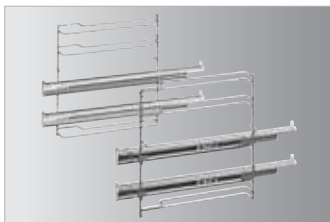

Dvojnásobný plně teleskopický výsuv

HEZ638270
odolný při pyrolýze

Cena: 3 690 Kč*

HEZ638200
standard

Cena: 2 990 Kč*



Trojnásobný plně teleskopický výsuv

HEZ638370
odolný při pyrolýze

Cena: 4 590 Kč*

HEZ638300
standard

Cena: 3 990 Kč*

HEZ638D30
odolný při páře

Cena: 4 590 Kč*



HEZ631070
Smaltovaný pečicí plech

Cena: 590 Kč*



HEZ632070
Smaltovaná univerzální pánve

Cena: 690 Kč*

Extra hluboký plech, ideální pro pečení šťavnatých koláčů, pečené nebo hluboce zmrazených pokrmů.



HEZ634000
Kombinovaný rošt

Cena: 390 Kč*




HEZ633070
Smaltovaná profesionální pánve
Extra hluboká pánve s pečicím roštem.
Ideální pro velké porce pečené nebo grilování. Obsah: 10 l

Cena: 1 490 Kč*

HEZ633001
Víko pro profesionální pánve

Cena: 1 490 Kč*

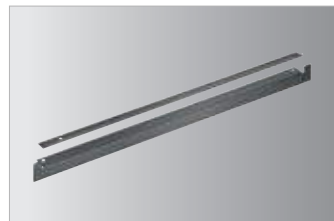

HEZ660060
Černá dekorativní lišta pro kompaktní spotřebiče

Cena: 590 Kč*



HEZ317000
Forma na pizzu

Cena: 690 Kč*

Smaltovaná forma na pizzu o průměru 35 cm, lze mýt v myčce nádobí.



HEZG0AS00
Síťový kabel, délka 3 m (pro vestavné trouby)

Cena: 290 Kč*



HEZ327000
Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
Keramický pečicí kámen s dřevěným prkénkem. Ideální pro pečení chleba, chlebových placek, pizzy nebo hluboce zmrazených pokrmů (odolný při pyrolýze).

Cena: 3 190 Kč*



HEZ915003
Skleněný pekáč

Cena: 1 590 Kč*



HEZ636000
Skleněná pánve

Cena: 1 490 Kč*




HEZ6BMA00
Mezidno a lišty

Cena: 990 Kč*



HEZ538000
Jednásobný teleskopický výsuv ClipRail
(libovolně umístitelný do závěsných roštů)


Cena: 1 390 Kč*

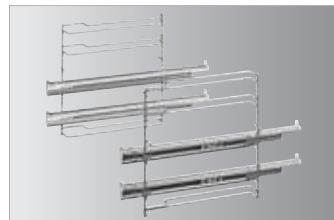

HEZ538200
Dvojnásobný teleskopický výsuv

Cena: 1 390 Kč*

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby a kompaktní spotřebiče

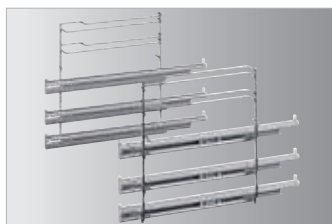

HEZ538S00 **Cena: 2 290 Kč***
Trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv libovolně umístitelný do závěsných roštů)



HEZ530000 **Cena: 1 690 Kč***
Dvě univerzální pánve SlimSize



HEZ531010 **Cena: 1 990 Kč***
Pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem



HEZ532010 **Cena: 1 990 Kč***
Univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem



HEZ531000 **Cena: 890 Kč***
Smaltovaný pečicí plech



HEZ532000 **Cena: 590 Kč***
Smaltovaná univerzální pánev



HEZ533000 **Cena: 1 090 Kč***
Smaltovaná profesionální pánev

Zvláštní příslušenství pro vestavné kávovary



TCZ8001A **Cena: 336,22 Kč***
Čisticí tablety (10 ks)



TCZ8002A **Cena: 397,91 Kč***
Odvápňovací tablety (3 ks)



TCZ7003 **Cena: 364,26 Kč***
Vodní filtr Brita



TCZ8004A **Cena: 950,62 Kč***
Servisní set



TCZ8009N **Cena: 1 373,77 Kč***
Izolovaná nádoba na mléko s kovovým povrchem, objem 0,7 l

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

místo pro přípojkou spotřebiče 320 x 115

min. 550

35

19.5

405

455

max. 45

595

548

442

407

560*8

450*5

35

60

min. 460

min. 550

min. 20

560*8

180

19.5

405

455

max. 45

594

548

442

407

místo pro přípojkou spotřebiče 320 x 115

větrání v podstavci min. 50 cm²

13

19.5

455

max. 347.5

7.5

548

vestavba s varnou deskou

hloubka zapuštění viz rozměry výkres varné desky

vzdálenost min.:
indukční varná deska: 5 mm
plynová varná deska: 5 mm
elektrická varná deska: 2 mm

442

7.5

min. 460

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

Rozměry v mm

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
indukční varná deska	nasazená	v rovině
	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

Rozměry v mm

min. 550 35
380*2 560*8 zadní stěna volná
298,5 382 594 600

min. 300 min. 18
362-365 min. 560*8 600 zadní stěna
298,5 382

přesah nahoře:
výleknek 362 = 6 mm
výleknek 365** = 3** mm

18 18
362-365** min. 300 382 14
6/3**

Rozměry v mm

Mikrovlnná trouba
Vestavba do rohu

min. 550 600
560±5
35 35
zadní stěna volná
297 554
382 346
594
19
* 20 mm pro kovovou čelní stranu

min. 300 min. 18
362±3
min. 560±5
600
zadní stěna volná
297 554
382 346
594
19
* 20 mm pro kovovou čelní stranu

380±2
min. 300/320*
382
* = hodnota pro spotřebiče s grilem


min. 3
min. 3

Rozměry v mm


BFL52...

Rozměrové výkresy ke kompaktním spotřebičům


Kompaktní spotřebiče

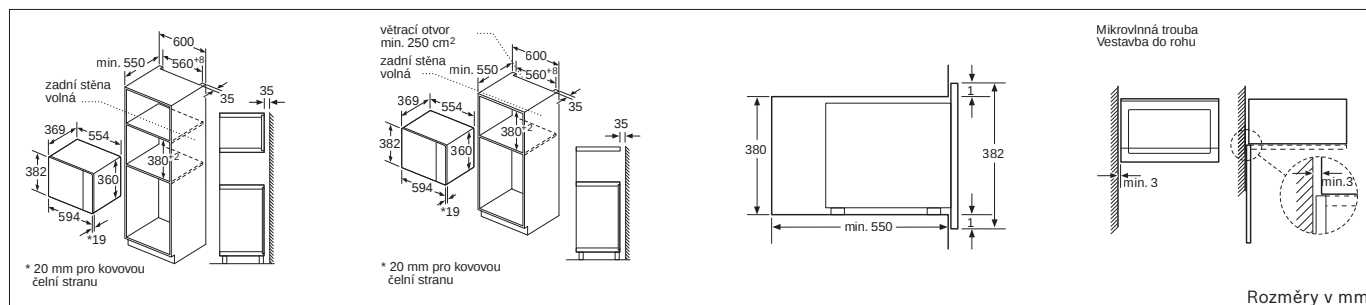


BFL550...

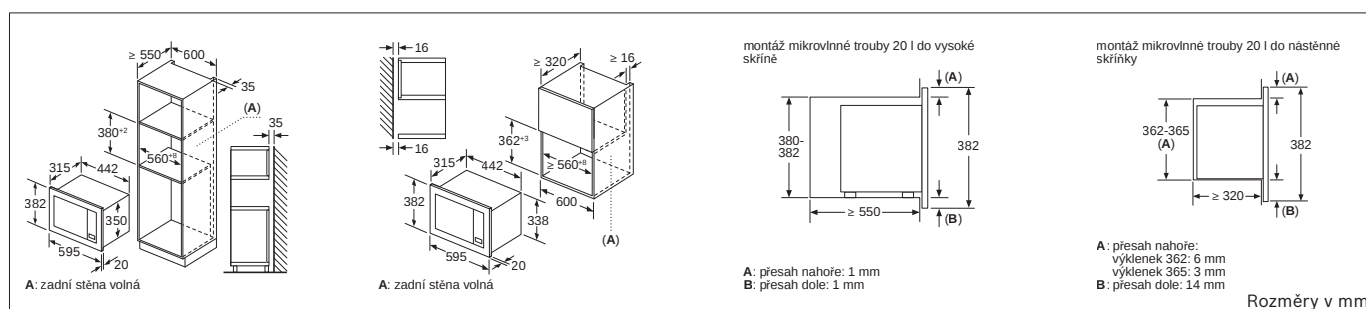


BFL623...

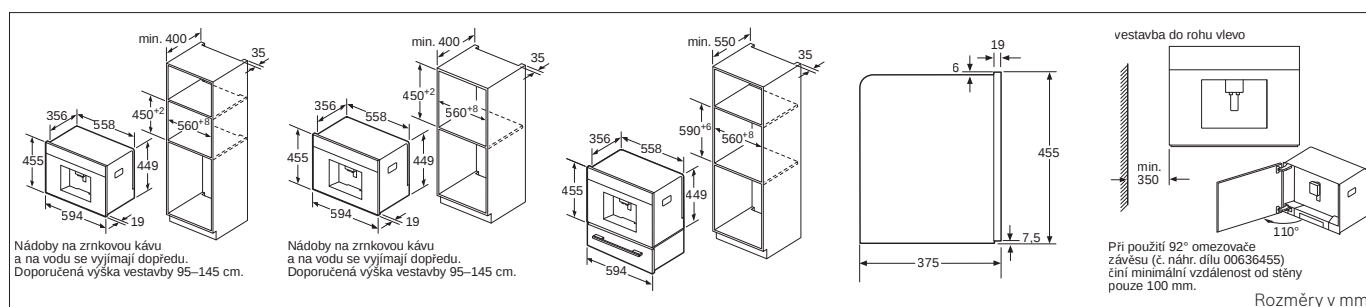


CTL6...



BIC6...

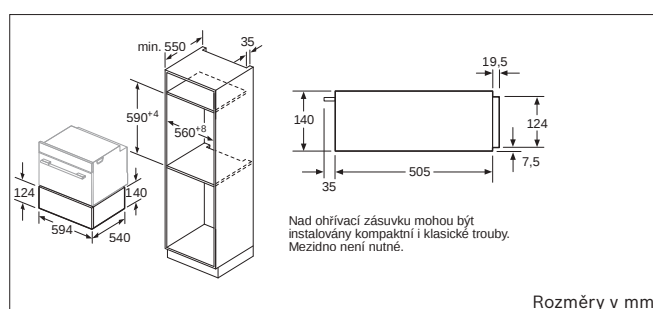

BIC5...



BIE6...

Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Varné desky

Varná deska je duší kuchyně. Aby byla podle vašich představ, vybavili jsme ji několika praktickými pomocníky, kteří vám při smažení a vaření ušetří mnoho práce.





Šetřte čas i peníze

Funkce a výbava varných desek Bosch



Assist

Dotykový TFT displej byl vytvořen proto, abyste mohli mít hrnce, pánve a celý průběh vaření vždy pod kontrolou. Snadno si vyberete a zvolíte požadované funkce a menu. Popis funkcí včetně zobrazených pokrmů a nastavení vás snadno a rychle provede všemi nástrahami při vaření a pomůže vám k dokonalému výsledku pro vás i vaše blízké. Pomocí dotykového TFT displeje s vysokým rozlišením jednoduše vyberete vhodnou kategorii nádobí a poté požadovaného jídla. Varná deska automaticky navrhne správné nastavení při vaření a poskytne i praktické rady a doporučení, případně i recepty. Potvrďte dotykem prstu vybraný pokrm a začněte s vařením. Jak jednoduché!

AutoOn

Varnou desku zapnout. Odsavač par zapnout. A vaření může začít. Tak to zná každý. Jakmile aktivujete varnou desku, odsavač par s připojením k Wi-Fi a funkcí Home Connect se automaticky zapne sám. Spotřebiče spolu dokážou vzájemně komunikovat a odsavač okamžitě reaguje na vzniklé páry a aroma. Po ukončení vaření je odsavač par ještě cca deset minut v chodu a pak se automaticky vypne. Odsavač par lze samozřejmě regulovat i manuálně, a to pouhým dotykem na ovládacím panelu, kde lze aktivovat „manuální mód“. Poté můžete pomocí ovládacího panelu na varné desce regulovat nastavení odsavače par nebo osvětlení.



Ovládání digestoře pomocí varné desky

Varná deska i odpovídající odsavač par jsou vybaveny modulem Wi-Fi a mohou se propojit. Jakmile se varná deska zapne, automaticky se aktivuje i odsavač par. To znamená, že nepříjemné páry jsou odsávány hned od samého začátku vaření. Po vaření se digestoř po krátké době dočasně automaticky vypne. Tímto způsobem všechny nepříjemné kuchyňské pachy efektivně zmizí. Ruční provoz varné desky se aktivuje pouhým jedním dotykem prstu. Takto ovládáním varné desky regulujete i úroveň výkonu digestoře. Mimochodem: kromě síly odsávání lze pomocí ovládacího panelu na varné desce ovládat také osvětlení odsavače par.



Indukce

Indukční varné desky vytvářejí teplo pouze tam, kde je ho opravdu potřeba – ve dně hrnce. Jaké to přináší výhody? Více bezpečnosti a více komfortu. Velké ani malé prstíky už se nespálí. Varná zóna navíc bezprostředně reaguje na změnu teploty – nebezpečí, že něco překypí, je tak téměř nulové. A pokud už se něco takového stane, nic se nepřipalí a zbytky lze z povrchu snadno odstranit. A další výhodou je rychlost. Na indukční varné desce se dva litry vody přivedou k varu dvakrát rychleji než na klasické sklokeramické desce, a navíc s menší spotřebou energie.

Elektrické varné desky

Vařit dobře klasicky. U elektrických varných desek se teplo vytváří uvnitř desky pomocí elektrických topných těles. Desky se ovládají prostřednictvím senzorového ovládání přímo na varné desce – vždy tak budete mít optimální kontrolu.



FlexIndukce Plus

Rozšířená flexindukční zóna poskytuje díky možnosti spojení varných zón do jedné velké zóny, na kterou lze umístit velké hrnce nebo pekáče, při vaření ještě více volnosti.



FlexIndukce

Nezáleží na tom, jestli potřebujete vařit v jednom, dvou či třech hrncích, nebo v jednom velkém pekáči – s FlexIndukcí máte nyní spoustu možností. Jedním dotykem spojte dvě indukční zóny do jedné velké indukční plochy, na které můžete varné nádobí flexibilně rozestavit.



CombiZone

Spojením levé přední a levé zadní zóny získáte jednu velkou varnou zónu, kterou můžete ovládat najednou. Hodí se pro vaření ve velkém pekáči nebo např. při smažení na velké pánvi.

Pečící zóna

Je ideální varnou zónou pro smažení nebo dušení, kdy potřebujete rovnoměrně rozložené teplo po celém dně pánve nebo hrnce.



SettingTransfer

Pomocí funkce SettingTransfer (přenos nastavení) lze stupeň výkonu, naprogramovanou dobu vaření a zvolenou varnou funkci přenášet z jedné varné zóny na jinou. Pro přenesení nastavení stačí pouze posunout nádobu ze zapnuté varné zóny na jinou varnou zónu.



QuickStart

Začít vařit na indukční desce je ještě rychlejší: nová funkce QuickStart pozná, kde je hrnec umístěn, a automaticky zobrazí „obsazenou“ varnou zónu na ovládacím panelu. Stačí jen zvolit stupeň výkonu a vaření může hned začít.



ReStart

Deska, která si pamatuje své nastavení: pokud se něco rozleje nebo uteče z hrnce, deska se automaticky vypne a zároveň si uloží poslední nastavení. Jakmile je deska čistá, lze dotykem prstu jednoduše obnovit všechna původní nastavení.



Senzor PerfectCook

Správná teplota vaření je rozhodující pro dosažení dokonalých výsledků. Stačí o několik stupňů vyšší teplota a řízek se připalí, mléko přeteče a párky v hrnci popraskají. To se nestane, pokud vaříte se senzorem PerfectCook. Ten automaticky sleduje teplotu během vaření a sám ji reguluje – díky tomu vám jídlo nebude přetékat, připalovat se a ani se nerozvaří. (Teplotní senzor lze dokoupit k modelu vybavenému funkcí PerfectCook Sensor ready.)



Senzor PerfectFry

Příprava dokonalého steaku začíná správnou teplotou oleje. Protože se různé druhy olejů začínají přepalovat při rozdílných teplotách, je často obtížné udržet vhodnou teplotu a olej nepřepálit. Senzor na smažení PerfectFry pohlídá správnou teplotu oleje za vás. Stačí nastavit požadovaný stupeň teploty a senzor ji automaticky udrží přesně na potřebné úrovni, bezpečně bez přepálení.



Ukazatel spotřeby energie

Energeticky úsporné vaření: jakmile skončíte s vařením, ukazatel spotřeby energie vám řekne, kolik jste spotřebovali energie. To vám pomůže přizpůsobit vaření, tak abyste ušetřili energii a peníze. Např. používáním poklic na hrnce můžete spotřebu energie zredukovat až o 20 %. Ulehčíte tím nejen své peněženke, ale také životnímu prostředí.



Ukazatel zbytkového tepla

Ukazatel zbytkového tepla vás na první pohled upozorní, že varná zóna je ještě horká. Jednoduchý ukazatel signalizuje stále horkou zónu podle výše zbytkové teploty rozsvíceným písmenem „H“ nebo „h“.



Timer a automatické vypnutí

Spolehlivé a bezpečné: i když zapomenete desku vypnout, nemusíte mít strach. Po určitém čase to děláme automaticky za vás. S funkcí Timer si navíc můžete nastavit přesnou dobu vaření a nikdy už nic nerozvaříte. Ideální funkce pro uspěchané domácnosti.

Funkce přerušení ovládání

Pokud něco překypí na varnou desku, stačí pouze aktivovat funkci přerušení ovládání a na 20 sekund je ovládací panel deaktivován. Po očištění se panel opět aktivuje a vy můžete pokračovat ve vaření, aniž jste nuceni vše nastavovat znovu.



Dětská pojistka

Maximální bezpečnost pro malé ručky: funkce zámku umožňuje zamknout ovládací panel, čímž zabrání nechtěné pomoci vašich malých šéfkuchařů. Pro váš klid a pro bezpečí vašich nejmilejších.

PanBoost a PowerBoost – rychlejší smažení a vaření

S funkcí PanBoost nyní můžete rozehřát pánve a hrnce se speciálním povrchem ještě rychleji a bez obav z poškození citlivého povrchu nádobí. Funkce PanBoost se aktivuje jednoduše na ovládacím panelu a pánve bude připravena na smažení během 30 vteřin. Funkce PowerBoost uvede např. vodu do varu až o 50 % rychleji.

Funkce minutky

Nastavte si přesné odpočítávání času vaření, případně automatické vypnutí. Vždy tak budete mít spolehlivou informaci, jak dlouho jste vařili nebo smažili, a např. vaše špagety budou vždy al dente, pokud si odpočet času nastavíte.

Rychlost uvedení do varu

Čas pro zahřátí 2 litrů vody z 15 °C na 90 °C:

Indukce	4:01 min
Plyn	7:39 min
Sklokeramika	9:06 min



Dotykový TFT displej

Zaručí kontrolu během celého průběhu vaření. Snadno si vyberete a zvolíte požadované funkce a menu. Popis funkcí včetně zobrazených pokrmů a nastavení vás snadno a rychle provede všemi nástrahami při vaření a pomůže vám k dokonalému výsledku.



DirectSelect Premium

Přehledné, pohodlné a jednoduché ovládání DirectSelect Premium v elegantním a čistém designu umožňuje přímý a snadný výběr varné zóny, požadovaného stupně výkonu a dalších funkcí. Jediným dotykem prstu může být vybráno a přehledně nastaveno až 17 stupňů výkonu. Délka ovládacího panelu je 30 cm.



DirectSelect

Pouhým dotykem můžete nastavit jakýkoli stupeň výkonu včetně půlstupňů, např. 4,5 nebo 7,5. Vizuální kontrolu zajišťuje červená linka na ovládacím panelu, která svítí až k vybranému stupni výkonu. I v „horkých“ situacích tak máte dokonalý přehled o nastavení desky.



TouchSelect

Vše pouhým dotykem prstu: pomocí tohoto nového ovládacího panelu můžete velmi snadno regulovat vybranou varnou zónu. Jednoduše zvolíte stupeň výkonu, který potřebujete.

Šetřte čas i peníze

Funkce a výbava varných desek s integrovaným odsáváním Bosch

Filtrační systém, který nic nezastaví

Varná deska s integrovaným odsáváním odfiltruje výpary z vaření právě tam, kde vznikají. Pára a kouř stoupají maximální rychlostí jeden metr za sekundu. Díky výkonnému motoru EcoSilence Drive™ se okamžitě odsají a nedostanou se dále do obytného prostoru. Vysoce účinný filtrační systém odstraňuje ze vzduchu mastnotu a tuhé částice. Indikátor upozorní na potřebu čištění tukového filtru. Stačí ho vložit do myčky nádobí a zvolit program na 50 °C.

Design, který ohromí

Kombinace indukční desky s integrovaným odsáváním nabízí zcela nové možnosti designu kuchyně. Malé prostory vypadají bez zavěšených odsavačů větší a nad desku je možné umístit lampu nebo odkládací plochy. U ostrůvkových kuchyňských linek nic nebrání pohledu do další obytné části a odsávání je vhodným řešením také pro místnosti se šikmými stropy. Díky kompaktním rozměrům odvětrávací jednotky lze varnou desku instalovat do korpusu standardních rozměrů a omezení úložného prostoru pod ní je minimální.



PerfectAir

Plná koncentrace na vaření místo na regulaci odsavače par a získání čerstvého vzduchu do vašeho obytného prostoru. Inovativní senzor PerfectAir v každém okamžiku kontroluje intenzitu stoupající páry a precizně přizpůsobuje stupeň výkonu. Stará se tak nejen o optimální spotřebu energie, ale nechává vám i volné ruce při vaření. Tím dochází i ke znatelné redukci úrovně hluku v kuchyňském prostoru. Odsavač par je aktivní pouze v případě, kdy je to opravdu potřeba. Po skončení vaření se ventilátor po deseti minutách automaticky vypne. A vy se můžete plně věnovat tomu nejlepšímu: potěšení z jídla.



EcoSilence Drive™

Vysoce účinný motor. Šetří na elektřině, ale ne na výkonu: motor EcoSilence Drive™, poháněný permanentním magnetem, nezpůsobuje téměř žádné mechanické tření a pracuje s 0% ztrátou energie. Díky tomu je nejen extrémně robustní, tichý a odolný, ale také efektivní.



Design bez rámečku, instalace na pracovní desku

Hladký a ucelený vzhled varné desky zaujme na první pohled. Design bez rámečku je určen ke klasickému zabudování na pracovní desku.



Design s nerezovým rámečkem

Tento klasický design – nerezový rámeček po celém obvodu desky – se hodí do každé kuchyně a bude ozdobou každé pracovní desky.



KomfortProfil

Elegantní design, který má vpředu zkosenou sklokeramickou hranu a po stranách nerezové fazetové lišty.



U-fazeta

Zkosené hrany se budou ve vaší kuchyni skvěle vyjímat. Sklokeramická deska s U-fazetou je o něco širší než nerezový rámeček, a proto se perfektně hodí pro výměnu původní 60 cm široké desky.

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním – 80 cm

**NOVINKA:**

Od 01/2022 startovací sada HEZ9VRUD0 pro recirkulaci bez vedení vzduchu součástí varné desky (4 CleanAir pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu).

Cena: 78 990 Kč***Serie | 8
PXX875D67E**

Design	– Komfort profil – fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách		
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve – funkce QuickStart – funkce ReStart		
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect Premium – FlexZone: propojení varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu – PerfectCook ready: možnost dovýbavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v 5 teplotních úrovních – timer pro každou varnou zónu – minutka, timer Doba vaření – MoveMode (3 stupně výkonu) – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání, dětská pojistka – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření		
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu		
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie		
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 223 x 816 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW		
Integrovaný systém odvětrání			
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B ¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 57 kWh/rok ¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní stupeň 622 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 42/69 dB(A) ¹⁾ – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 500 m³/h, intenzivní stupeň: 615 m³/h – hlučnost odsávání při cirkulaci při normálním stupni min./max.: 41/68 dB(A) ¹⁾		
Komfort	Vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu. Požadované povinné instalační příslušenství: – HEZ9VEDU0 pro odvětrání – HEZ9VRPD0 základní sada pro částečně řízený nebo zcela řízený provoz s cirkulací včetně CleanAir pachových filtrů, nebo základní sada HEZ9VRUD0 pro neřízený provoz s cirkulací včetně CleanAir pachových filtrů – ventilační systém se 17 elektronicky řízenými stupni výkonu ventilátoru a 2 stupni výkonu boost/intenzivní (s automatickým zpětným chodem) – automatické zapnutí odvětrání při použití varné zóny – plně automatická regulace stupně výkonu pomocí senzoru a varné desky díky pokročilému algoritmu zaručí maximální pohodlí – automatické spuštění ventilátoru po ukončení vaření pro odstranění všech zbytkových zápachů (ve velmi tichém režimu pomocí speciálního ventilátoru, 12 minut v režimu odsávaného vzduchu, 30 minut v režimu cirkulace, spuštění může být ukončeno ručně) – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce – drenážní ochranné jednotky zachytí až 900 ml tekutin (200 ml + 700 ml) – EcoSilence Drive motor		
Poznámky k plánování a instalaci	– u provozu s částečně řízenou nebo neřízenou recirkulací musí být v oblasti soklu dodržen otvor pro zpětný tok vzduchu ≥ 400 cm². Otvor lze realizovat pomocí dekoračních mřížek, lamelových mřížek nebo jemně zkrácených soklů v závislosti na sortimentu výrobce kuchyňského nábytku – prvky plochého potrubí nejsou součástí spotřebiče – lze instalovat jak do ostrůvku, tak ke stěně		
Zvláštní příslušenství	HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí HEZ390012 – nástavec pro vaření v páře do HEZ390011 HEZ390090 – Wok pánve se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pečicí pánve (Ø 15 cm) HEZ390220 – pečicí pánve (Ø 19 cm) HEZ390230 – pečicí pánve (Ø 21 cm) HEZ39050 – bezdrátový senzor PerfectCook HEZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu FlexIndukce HEZ390522 – gril na zónu FlexIndukce HEZ394301 – spojovací lišta pro desky s Komfort profilem HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontální	HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 60 cm HEZ9VDS2 – flexibilní manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubí, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubí, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtry (pro odtah ven) HEZ9VRPD0 – CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím)	HEZ9VRUD0 – CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) HEZ9VRCRO – CleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HEZ9FE280 – pečicí pánve Ø 28 cm HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9VDKRO – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm HEZ9VDKR1 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm HEZ9VDKE1 – sada pro odtah HEZ9VRPD0 – soklový difuzor
Rozměrové výkresy na str. 75–77			

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním – 80 cm

**NOVINKA:**

Od 01/2022 startovací sada HEZ9VRUD0 pro recirkulaci bez vedení vzduchu součástí varné desky (4 CleanAir pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu).

Cena: 62 990 Kč*

Serie | 6
PVQ811F15E



Design	– Design bez rámečku, instalace na pracovní desku	
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect – CombiZone: propojení varných zón – timer pro každou varnou zónu – minutka, timer Doba vaření – MoveMode (2 stupně výkonu) – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání, dětská pojistka – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – 1 x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1 x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW indukční varná zóna nebo 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie	
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 223 x 802 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B ¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 57 kWh/rok ¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní stupeň 622 m³/h – hluchnost odsávání při normálním stupni min./max.: 42/69 dB(A) ¹⁾ – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 500 m³/h, intenzivní stupeň: 615 m³/h – hluchnost odsávání při cirkulaci při normálním stupni min./max.: 41/68 dB(A) ¹⁾	
Komfort	Vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu. Požadované povinné instalační příslušenství: – HEZ9VEDU0 pro odvětrání – HEZ9VRPD0 základní sada pro částečně řízený nebo zcela řízený provoz s cirkulací včetně CleanAir pachových filtrů, nebo základní sada HEZ9VRUD0 pro neřízený provoz s cirkulací včetně CleanAir pachových filtrů – ventilační systém s 9 elektronicky řízenými stupni výkonu ventilátoru a 2 stupni výkonu boost/intenzivní (s automatickým zpětným chodem) – automatické zapnutí odvětrání při použití varné zóny – plně automatická regulace stupně výkonu pomocí senzoru a varné desky díky pokročilému algoritmu zaručí maximální pohodlí – automatické spuštění ventilátoru po ukončení vaření pro odstranění všech zbytkových zápachů (ve velmi tichém režimu pomocí speciálního ventilátoru, 12 minut v režimu odsávaného vzduchu, 30 minut v režimu cirkulace, spuštění může být ukončeno ručně) – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce – drenážní ochranné jednotky zachytí až 900 ml tekutin (200 ml + 700 ml) – EcoSilence Drive motor	
Poznámky k plánování a instalaci	– u provozu s částečně řízenou nebo neřízenou recirkulací musí být v oblasti soklu dodržen otvor pro zpětný tok vzduchu ≥ 400 cm². Otvor lze realizovat pomocí dekoracních mřížek, lamelových mřížek nebo jemně zkrácených soklů v závislosti na sortimentu výrobce kuchyňského nábytku – prvky plochého potrubí nejsou součástí spotřebiče – lze instalovat jak do ostrůvku, tak ke stěně	
Zvláštní příslušenství	HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí HEZ390012 – nástavec pro vaření v páře do HEZ390011 HEZ390090 – Wok pánve se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pečicí pánve (Ø 15 cm) HEZ390220 – pečicí pánve (Ø 19 cm) HEZ390230 – pečicí pánve (Ø 21 cm) HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontální HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 60 cm HEZ9VDSS2 – flexibilní manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubí, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubí, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtry (pro odtah ven)	HEZ9VRCR0 – CleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HEZ9VRPD0 – CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) HEZ9VRUD0 – CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) HEZ9FE280 – pečicí pánve Ø 28 cm HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9VDKR0 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm HEZ9VDKR1 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm HEZ9VDKE1 – sada pro odtah HEZ9VRPD0 – soklový difuzor
Rozměrové výkresy na str. 75–77		

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním – 80 cm

SIMPLY
HEALTHY**NOVINKA:**

Od 01/2022 startovací sada HEZ9VRUD0 pro recirkulaci bez vedení vzduchu součástí varné desky (4 CleanAir pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu).

Cena: 53 990 Kč***Serie | 4**
PIE811B15E

Design	– Design bez rámečku, instalace na pracovní desku	
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	
Komfort	– senzorové ovládání TouchSelect – 4 indukční varné kruhové zóny – timer pro každou varnou zónu – minutka, timer Doba vaření – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání, dětská pojistka – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač	
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 223 x 802 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B ¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 55 kWh/rok ¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní stupeň 575 m³/h – hluchnost odsávání při normálním stupni min./max.: 60/68 dB(A) ¹⁾ – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 500 m³/h, intenzivní stupeň: 565 m³/h – hluchnost odsávání při cirkulaci při normálním stupni min./max.: 58/68 dB(A) ¹⁾	
Komfort	Vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu. Požadované povinné instalační příslušenství: – HEZ9VEDU0 pro odvětrání – HEZ9VRPD0 základní sada pro částečně řízený nebo zcela řízený provoz s cirkulací včetně CleanAir pachových filtrů, nebo základní sada HEZ9VRUD0 pro neřízený provoz s cirkulací včetně CleanAir pachových filtrů – ventilační systém se 3 elektronicky řízenými stupni výkonu ventilátoru a 1 stupni výkonu boost/intenzivní (s automatickým zpětným chodem) – automatické zapnutí odvětrání při použití varné zóny – plně automatická regulace stupně výkonu pomocí senzoru a varné desky díky pokročilého algoritmu zaručí maximální pohodlí – automatické spuštění ventilátoru po ukončení vaření pro odstranění všech zbytkových zápachů (ve velmi tichém režimu pomocí speciálního ventilátoru, 12 minut v režimu odsávaného vzduchu, 30 minut v režimu cirkulace, spuštění může být ukončeno ručně) – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce – drenážní ochranné jednotky zachytí až 900 ml tekutin (200 ml + 700 ml) – EcoSilence Drive motor	
Poznámky k plánování a instalaci	– u provozu s částečně řízenou nebo neřízenou recirkulací musí být v oblasti soklu dodržen otvor pro zpětný tok vzduchu ≥ 400 cm². Otvor lze realizovat pomocí dekoračních mřížek, lamelových mřížek nebo jemně zkrácených soklů v závislosti na sortimentu výrobce kuchyňského nábytku – prvky plochého potrubí nejsou součástí spotřebiče – lze instalovat jak do ostrůvku, tak ke stěně	
Zvláštní příslušenství	HEZ390090 – Wok pánve se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pečicí pánve (Ø 15 cm) HEZ390220 – pečicí pánve (Ø 19 cm) HEZ390230 – pečicí pánve (Ø 21 cm) HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontální HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 60 cm HEZ9VDSS2 – flexibilní manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubí, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubí, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtry (pro odtah ven) HEZ9VRCR0 – CleanAir uhlíkové filtry (náhradní)	HEZ9VRPD0 – CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) HEZ9VRUD0 – CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) HEZ9FE280 – pečicí pánve Ø 28 cm HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9VDKR0 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm HEZ9VDKR1 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm HEZ9VDKE1 – sada pro odtah HEZ9VRPD0 – soklový difuzor
Rozměrové výkresy na str. 75–77		

¹⁾ Podlé nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním – 60 cm

**NOVINKA:**

Od 01/2022 startovací sada HEZ9VRUD0 pro recirkulaci bez vedení vzduchu součástí varné desky (4 CleanAir pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu).

Cena: 46 990 Kč***Serie | 4
PIE611B15E**

Design	– Design bez rámečku, instalace na pracovní desku	
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	
Komfort	– senzorové ovládání TouchSelect – 4 indukční varné kruhové zóny – timer pro každou varnou zónu – minutka, timer Doba vaření – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání, dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; – 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max.výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač	
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 223 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 223 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B ¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 55 kWh/rok ¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní stupeň 575 m³/h – hluchnost odsávání při normálním stupni min./max.: 60/68 dB(A) ¹⁾ – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 500 m³/h, intenzivní stupeň: 565 m³/h – hluchnost odsávání při cirkulaci při normálním stupni min./max.: 58/68 dB(A) ¹⁾	
Komfort	Vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu. Požadované povinné instalační příslušenství: – HEZ9VEDU0 pro odvětrání – HEZ9VRPD0 základní sada pro částečně řízený nebo zcela řízený provoz s cirkulací včetně CleanAir pachových filtrů, nebo základní sada HEZ9VRUD0 pro neřízený provoz s cirkulací včetně CleanAir pachových filtrů – ventilační systém se 3 elektronicky řízenými stupni výkonu ventilátoru a 1 stupni výkonu boost/intenzivní (s automatickým zpětným chodem) – automatické zapnutí odvětrání při použití varné zóny – plně automatická regulace stupně výkonu pomocí senzoru a varné desky díky pokročilému algoritmu zaručí maximální pohodlí – automatické spuštění ventilátoru po ukončení vaření pro odstranění všech zbytkových zápachů (ve velmi tichém režimu pomocí speciálního ventilátoru, 12 minut v režimu odsávaného vzduchu, 30 minut v režimu cirkulace, spuštění může být ukončeno ručně) – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce – drenážní ochranné jednotky zachytí až 900 ml tekutin (200 ml + 700 ml) – EcoSilence Drive motor	
Poznámky k plánování a instalaci	– u provozu s částečně řízenou nebo neřízenou recirkulací musí být v oblasti soklu dodržen otvor pro zpětný tok vzduchu ≥ 400 cm². Otvor lze realizovat pomocí dekoráčních mřížek, lamelových mřížek nebo jemně zkrácených soklů v závislosti na sortimentu výrobce kuchyňského nábytku – prvky plochého potrubí nejsou součástí spotřebiče – lze instalovat jak do ostrůvku, tak ke stěně	
Zvláštní příslušenství	HEZ390090 – Wok pánve s skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pečicí pánve (Ø 15 cm) HEZ390220 – pečicí pánve (Ø 19 cm) HEZ390230 – pečicí pánve (Ø 21 cm) HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HEZ9VDSB1 – ploché koleno 90°, horizontální HEZ9VDSB2 – ploché koleno 90° „L“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 70 cm HEZ9VDSB3 – ploché koleno 90° „M“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 65 cm HEZ9VDSB4 – ploché koleno 90° „S“, vertikální, pro hloubku pracovní desky 60 cm HEZ9VDS2 – flexibilní manžeta HEZ9VDSM1 – ploché potrubí, 50 cm HEZ9VDSM2 – ploché potrubí, 100 cm HEZ9VEDU0 – akustické filtry (pro odtah ven) HEZ9VRCR0 – CleanAir uhlíkové filtry (náhradní) HEZ9VRPD0 – CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) HEZ9VRUD0 – CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí)	HEZ9FE280 – pečicí pánve Ø 28 cm HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ9VDKR0 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm HEZ9VDKR1 – sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm HEZ9VDKE1 – sada pro odtah HEZ9VRPD0 – soklový difuzor
Rozměrové výkresy na str. 75–77		

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.








* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Přehled možností instalace varných desek s odsáváním


Od 01/2022 jsou všechny indukční varné desky s integrovaným odsáváním vybaveny startovací sadou HEZ9VRUD0 pro recirkulaci bez vedení vzduchu (4 CleanAir pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu).

Nezbytné příslušenství pro recirkulaci s částečným/plným vedením vzduchu jsou plochá kolena HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4 (dle hloubky pracovní desky) a soklový difuzor HEZ9VRPD1.

Potrubí musí být vždy individuálně naplánované, objednané a nainstalované dle stavební připravenosti a dispozice prostoru.

Odvětrání 	HEZ9VEDU0 Akustické filtry 2 090 Kč* 	Nezbytné zvláštní příslušenství pro provoz s odvětráváním. – Obsahuje 4 výkonné akustické filtry pro nižší hladinu hluku a výrazně zlepšenou psychoakustiku (není součástí varné desky s odsáváním).
Recirkulace bez vedení vzduchu 	HEZ9VRUD0 Startovací sada pro recirkulaci bez vedení vzduchu 4 190 Kč*  do 12/2021 dostupné jako zvláštní příslušenství od 01/2022 součástí všech varných desek s integrovaným odsáváním	Provoz s recirkulací bez vedení vzduchu (bez potrubí). – 4 integrované výkonné pachové filtry CleanAir znatelně redukuje pachy a aroma při vaření (např. rybích pokrmů). – Velký povrch filtru s vysokou schopností snižování zápachu se chlubí životností cca 360 hodin při intenzivním vaření. – Redukují hlučnost.
Nezbytné příslušenství pro recirkulaci s částečným/plným vedením vzduchu (dle hloubky pracovní desky)	HEZ9VDSB2 Ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm 790 Kč* HEZ9VDSB3 Ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 65 cm 790 Kč* HEZ9VDSB4 Ploché koleno 90°, vertikální, „S“, pro hloubku pracovní desky 65 cm 990 Kč*	HEZ9VRPD1 Soklový difuzor 1 190 Kč*  dostupné od 01/2022
Recirkulace s částečným vedením vzduchu  Recirkulace s plným vedením vzduchu 	HEZ9VRPD0 Startovací sada pro recirkulaci s částečným vedením vzduchu 4 190 Kč*  do 12/2021 nutné koupit jako zvláštní příslušenství od 01/2022 CleanAir filtry součástí varné desky, nutné koupit pouze soklový difuzor HEZ9VRPD1 HEZ9VRPD0 Startovací sada pro recirkulaci s plným vedením vzduchu 4 190 Kč*  do 12/2021 nutné koupit jako zvláštní příslušenství od 01/2022 CleanAir filtry součástí varné desky, nutné koupit pouze soklový difuzor HEZ9VRPD1	Všechny konfigurace recirkulace s částečným nebo úplným vedením vzduchu (s potrubím). – 4 integrované výkonné pachové filtry CleanAir znatelně redukuje pachy a aroma při vaření. – Velký povrch filtru s vysokou schopností snižování zápachu se chlubí životností cca 360 hodin při intenzivním vaření. – Redukují hlučnost. – Soklový difuzor HEZ9VRPD1 (zvláštní příslušenství) lze připevnit přímo na prvky plochého potrubí. U konfigurace recirkulace s částečným vedením pomocí potrubí je vzduch veden do oblasti soklu. – Potrubí (zvláštní příslušenství) musí být vždy individuálně naplánované, objednané a nainstalované dle stavební připravenosti a dispozice prostoru. Všechny konfigurace recirkulace s částečným nebo úplným vedením vzduchu (s potrubím). – 4 integrované výkonné pachové filtry CleanAir znatelně redukuje pachy a aroma při vaření. – Velký povrch filtru s vysokou schopností snižování zápachu se chlubí životností cca 360 hodin při intenzivním vaření. – Redukují hlučnost. – Soklový difuzor HEZ9VRPD1 (zvláštní příslušenství) lze připevnit přímo na prvky plochého potrubí. U konfigurace recirkulace s úplným vedením pomocí potrubí je vzduch veden do oblasti soklu. – Potrubí (zvláštní příslušenství) musí být vždy individuálně naplánované, objednané a nainstalované dle stavební připravenosti a dispozice prostoru.

Indukční varné desky – 80 cm

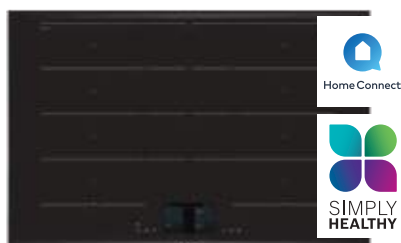


Cena: 44 990 Kč*

Serie | 8
PXV875KW1E

Cena: 39 990 Kč*

Serie | 8
PXV875DE3E

Cena: 31 490 Kč*

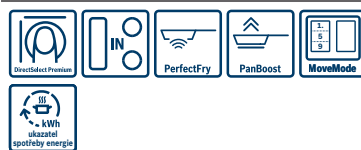Serie | 8
PXV875DC1E

Design	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve – funkce QuickStart – funkce ReStart
Komfort	– TFT dotykový displej – FlexZone s rozšířením: propojení varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu – PerfectCook ready: teplotní senzor lze dodatečně dokoupit – timer pro každou varnou zónu – minutka, timer Doba vaření – MoveMode (3 stupně výkonu) – SettingTransfer: paměťová funkce, automatický přenos nastavení – funkce Assist – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání, dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření – Home Connect: možnost nastavení a ovládání varné desky pomocí chytrého telefonu nebo tabletu – AutoControl: možnost propojení s odsavačem par s funkcí Home Connect	– senzorové ovládání DirectSelect Premium – FlexZone s rozšířením: propojení varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu – PerfectCook teplotní senzor – timer pro každou varnou zónu – minutka – timer Doba vaření – MoveMode (3 stupně výkonu) – SettingTransfer: paměťová funkce, automatický přenos nastavení – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání, dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	– senzorové ovládání DirectSelect Premium – FlexZone: propojení varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu – timer pro každou varnou zónu – minutka – timer Doba vaření – MoveMode (3 stupně výkonu) – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání, dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 5 indukčních varných zón – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 x 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 51 x 816 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– rozměry spotřebiče: 51 x 816 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– rozměry spotřebiče: 51 x 816 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí HEZ390012 – nástavec pro vaření v páře HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánve wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánve Ø 15 cm HEZ390220 – pánve Ø 19 cm HEZ390230 – pánve Ø 21 cm HEZ39050 – bezdrátový senzor PerfectCook HEZ390512 – gril Teppan Yaki pro FlexZone HEZ390522 – gril pro FlexZone	HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí HEZ390012 – nástavec pro vaření v páře HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánve wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánve Ø 15 cm HEZ390220 – pánve Ø 19 cm HEZ390230 – pánve Ø 21 cm HEZ39050 – bezdrátový senzor PerfectCook HEZ390512 – gril Teppan Yaki pro FlexZone HEZ390522 – gril pro FlexZone	HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí HEZ390012 – nástavec pro vaření v páře HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánve wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánve Ø 15 cm HEZ390220 – pánve Ø 19 cm HEZ390230 – pánve Ø 21 cm HEZ390512 – gril Teppan Yaki pro FlexZone HEZ390522 – gril pro FlexZone
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77

Indukční varné desky – 80 cm



Cena: 21 990 Kč*

Serie | 6
PVS851FB5E

Cena: 20 990 Kč*

Serie | 4
PIE845BB1E

Design	– U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami	– nerezový rámeček
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect – CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – timer pro každou varnou zónu – minutka – MoveMode (2 stupně výkonu) – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 51 x 802 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– rozměry spotřebiče: 51 x 795 x 517 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 780 x 500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 27 990 Kč*

Cena: 25 990 Kč*

Cena: 21 990 Kč*

Serie | 8
PXE675DC1ESerie | 6
PIF672FB1ESerie | 6
PIE675DC1E

Design	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce PanBoost: PowerBoost pro pánve – funkce QuickStart – funkce ReStart
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect Premium – FlexZone: propojení varných zón – PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu – timer pro každou varnou zónu – minutka – timer Doba vaření – MoveMode (3 stupně výkonu) – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	– senzorové ovládání DirectSelect – 1 varná zóna s automatickým rozšířením na pečicí zónu – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	– senzorové ovládání DirectSelect Premium – PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu – timer pro každou varnou zónu – minutka – timer Doba vaření – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 51 x 606 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– rozměry spotřebiče: 51 x 606 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– rozměry spotřebiče: 51 x 606 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ390011 – nerezový pekáč se skleněnou poklicí HEZ390012 – nástavec pro vaření v páře HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánve wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánve Ø 15 cm HEZ390220 – pánve Ø 19 cm HEZ390230 – pánve Ø 21 cm HEZ390512 – gril Teppan Yaki pro FlexZone HEZ390522 – gril pro FlexZone	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánve wok se skleněnou poklicí a mřížkou	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánve wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánve Ø 15 cm HEZ390220 – pánve Ø 19 cm HEZ390230 – pánve Ø 21 cm
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77

Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 20 990 Kč*

Serie | 6
PIF675FC1E

Cena: 19 990 Kč*

Serie | 6
PVQ645FB5E

Cena: 19 990 Kč*

Serie | 6
PVS651FC5E


Design	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách	– nerezový rámeček	– U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect – 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	– senzorové ovládání DirectSelect – 2 x CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – timer pro každou varnou zónu – minutka – MoveMode (2 stupně výkonu) – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	– senzorové ovládání DirectSelect – CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu – timer pro každou varnou zónu, minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 51 x 606 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– rozměry spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– rozměry spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 6,9 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánev Ø 15 cm HEZ390230 – pánev Ø 21 cm	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390230 – pánev Ø 21 cm
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 19 990 Kč*

Serie | 6
PVS645FB5E

Cena: 19 990 Kč*

Serie | 6
PIE651FC1E

Cena: 19 990 Kč*

Serie | 6
PIF645FB1E

Design	– nerezový rámeček	– U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami	– nerezový rámeček
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect – CombiZone: umožňuje více flexibility při vaření spojením dvou varných zón – timer pro každou varnou zónu – minutka – MoveMode (2 stupně výkonu) – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	– senzorové ovládání DirectSelect – PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	– senzorové ovládání DirectSelect – 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 6,9 kW	– rozměry spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– rozměry spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ390210 – pánev Ø 15 cm HEZ390230 – pánev Ø 21 cm	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77

Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 18 490 Kč*

Serie | 6
PIE645FB1E

Cena: 14 490 Kč*

Serie | 6
PUE611FB1E

Cena: 14 290 Kč* dostupné do 03/2022

Serie | 4
PUE611BF1E

Design	– nerezový rámeček	– design bez rámečku, instalace na pracovní desku	– design bez rámečku, instalace na pracovní desku
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	– senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – ukazatel spotřeby energie	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: třífázové – příkon: 7,4 kW	– rozměry spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: jednofázové – příkon: 4,6 kW	– rozměry spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, se zástrčkou – typ připojení: jednofázové – příkon: 3,7 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky – 60 cm



NOVINKA



NOVINKA

Cena: 13 990 Kč*

Cena: 12 490 Kč*

dostupné do 03/2022

Cena: 12 490 Kč*

Serie | 4
PUE611BB5DSerie | 4
PUE611BB1ESerie | 4
PUE611BB5E

Design	– design bez rámečku, instalace na pracovní desku	– design bez rámečku, instalace na pracovní desku	– design bez rámečku, instalace na pracovní desku
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart – funkce Quick Stop	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart – funkce Quick Stop
Komfort	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, se zástrčkou – typ připojení: jednofázové – příkon: 3,7 kW	– rozměry spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: jednofázové – příkon: 4,6 kW	– rozměry spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 51 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – přípojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: jednofázové – příkon: 4,6 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ9FE280 – pečící pánev Ø 28 cm HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí	HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou	HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ9FE280 – pečící pánev Ø 28 cm HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77

Indukční varné desky – 60 cm



NOVINKA

Cena: 13 490 Kč* dostupné do 03/2022 Cena: 13 490 Kč*


Serie | 4
PUE645BB1ESerie | 4
PUE64KBB5E

Design	– nerezový rámeček	– nerezový rámeček
Rychlost	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart	– funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – funkce QuickStart – funkce ReStart – funkce Quick Stop
Komfort	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání hrnce – funkce PowerManagement – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka
Výkon a počet varných zón	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 indukční varné zóny – varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač	– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: jednofázové – příkon: 4,6 kW	– rozměry spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 55 x 560 x 490–500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 16 mm – připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky – typ připojení: jednofázové – příkon: 4,6 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí	HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou HEZ9FE280 – pečicí pánev Ø 28 cm HEZ9SE030 – 3dílná sada nádobí HEZ9SE040 – 4dílná sada nádobí HEZ9SE060 – 6dílná sada nádobí
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Sklokeramická deska Domino – 30 cm

Sklokeramické varné desky – 60 cm


**NOVINKA****Cena: 10 490 Kč*****Serie | 6**
PKF375FP2E**Cena: 17 990 Kč*****Serie | 8**
PKN675DP1D**Cena: 13 490 Kč*****Serie | 6**
PKN651FP1E

Design	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách	– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách	– U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami
Rychlost	– funkce PowerBoost	– funkce PowerBoost	– funkce PowerBoost
Komfort	– senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce ReStart	– senzorové ovládání DirectSelect Premium – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce udržování teploty – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření – funkce ReStart	– senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – možnost blokáce ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření – funkce ReStart
Výkon a počet varných zón	– 2 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – 17 stupňů výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 38 x 306 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 38 x 270 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: jednofázové – příkon: 3,5 kW	– rozměry spotřebiče: 44 x 606 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 44 x 560 x 500 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 8,6 kW	– rozměry spotřebiče: 45 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 8,3 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino	HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino HEZ5920 – mezidno 60 cm	HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ392617 – mezidno 60 cm
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77

Sklokeramické varné desky – 60 cm



Cena: 10 490 Kč*

Serie | 4
PKF651B17E

Cena: 9 990 Kč*

Serie | 6
PKE645FP1E


Cena: 9 990 Kč*

Serie | 4
PKF645B17E

Design	– U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami	– nerezový rámeček	– nerezový rámeček
Rychlost		– funkce PowerBoost	
Komfort	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce ReStart	– senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření – funkce ReStart	– senzorové ovládání TouchSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce ReStart
Výkon a počet varných zón	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna – 17 stupňů výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňů výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna – 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 45 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW	– rozměry spotřebiče: 48 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 48 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,9 kW	– rozměry spotřebiče: 48 x 583 x 513 mm – rozměry pro instalaci: 48 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ392617 – mezidno 60 cm	HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ392617 – mezidno 60 cm	HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ392617 – mezidno 60 cm
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Sklokeramické varné desky – 60 cm

**Cena: 9 490 Kč*****Serie | 4**
PKE611B17E**Cena: 8 990 Kč*****Serie | 4**
PKE645D17E**Cena: 10 490 Kč*****Serie | 2**
PKE652CA1E

Design	– design bez rámečku, instalace na pracovní desku	– nerezový rámeček	– U-fazeta
Rychlost			
Komfort	– senzorové ovládání TouchSelect – minutka – funkce ReStart	– senzorové ovládání TouchSelect – minutka – funkce ReStart	– ovládání pomocí otočných voličů – možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
Výkon a počet varných zón	– 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňů výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňů výkonu	– 4 varné zóny HighSpeed – 9 stupňů výkonu
Bezpečnost	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání	– hlavní vypínač – kontrolka provozu – dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání	– ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 45 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW	– rozměry spotřebiče: 45 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW	– rozměry spotřebiče: 46 x 592 x 522 mm – rozměry pro instalaci: 46 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – typ připojení: třífázové – příkon: 6,6 kW
Zvláštní příslušenství	HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ392617 – mezidno 60 cm	HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí HEZ392617 – mezidno 60 cm	HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77

Zvláštní příslušenství k varným deskám




HEZ298110
Wok kroužek

390 Kč*



HEZ390011
Nerezový pekáč se skleněnou poklicí
na zónu FlexIndukce (o velikosti 30 x 20 cm)

3 990 Kč*

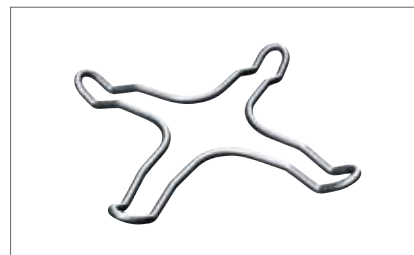

HEZ298114
Podložka pod hrnce

190 Kč*



HEZ390090
Pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou pro
elektrické a indukční varné desky

3 490 Kč*



HEZ390012
Nástavec pro vaření v páře do HEZ390011

1 990 Kč*



HEZ9SE030
Sada nádobí

2 990 Kč*



HEZ390522
Gril na zónu FlexIndukce (o velikosti 40 x 20 cm)

3 690 Kč*



HEZ390512
Gril Teppan Yaki na zónu FlexIndukce
(o velikosti 40 x 20 cm)

6 690 Kč*



HEZ298105
Podložka pro mírné vaření

590 Kč*



HEZ390210
Pečící pánev Ø 15 cm

2 290 Kč*



HEZ390230
Pečící pánev Ø 21 cm

2 690 Kč*



HEZ9FE280
Pečící pánev Ø 28 cm

3 390 Kč*



HEZ39050
Bezdrátový senzor PerfectCook

2 790 Kč*



HEZ9SE040
Sada nádobí

5 590 Kč*



HEZ9SE060
Sada nádobí

6 990 Kč*

Zvláštní příslušenství k varným deskám s odsáváním



HEZ9ES100
Vaříč na espresso, 4 šálky/250 ml **1 690 Kč***



HEZ9VDSB1
Ploché koleno 90°, horizontální **990 Kč***



HEZ9VDSB2
Ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm **790 Kč***



HEZ9VDSB3
Ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 65 cm **790 Kč***



HEZ9VDSB4
Ploché koleno 90°, vertikální, „S“, pro hloubku pracovní desky 60 cm **990 Kč***



HEZ9VDS2
Flexibilní manžeta **2 190 Kč***



HEZ9VDS10
Redukce: kulaté Ø 150 mm / ploché **990 Kč***



HEZ9VDSI1
Kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm / ploché **990 Kč***



HEZ9VDSM1
Ploché potrubí, 50 cm **690 Kč***




HEZ9VDSM2
Ploché potrubí, 100 cm **1 290 Kč***




HEZ9VDS1
Plochý spojovací díl **290 Kč***



HEZ9VEDU0
Akustické filtry (pro odtah ven) **2 090 Kč***

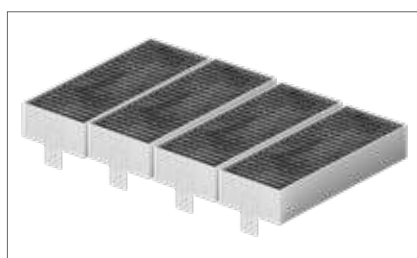

HEZ9VRCR0
CleanAir uhlíkové filtry (náhradní) **2 090 Kč***

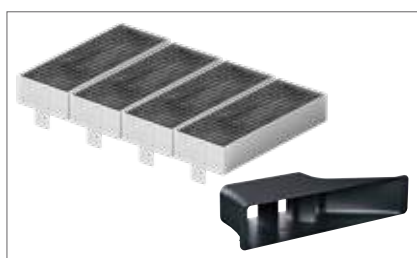

HEZ9VRPD0
CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz s potrubím) (dostupné do 12/2021) **4 190 Kč***



HEZ9VRUD0
CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (provoz bez potrubí) (dostupné do 12/2021) **4 190 Kč***

Zvláštní příslušenství k varným deskám s odsáváním



HEZ9VRPD1
Soklový difuzor
(dostupné od 01/2022)

1 190 Kč*



HEZ9VDKR0
Sada potrubí pro provoz s cirkulací,
hloubka pracovní desky 70 cm
(dostupné od 02/2022)

3 490 Kč*



HEZ9VDKR1
Sada potrubí pro provoz s cirkulací,
hloubka pracovní desky 60 cm
(dostupné od 02/2022)

3 490 Kč*



HEZ9VDKE1
Sada pro odtah
(dostupné od 02/2022)


3 490 Kč*

Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Plynové varné desky Bosch

Řada šéfkuchařů stále upřednostňuje plynové varné desky. Objevte i vy veškeré výhody, které přinášejí. Plyn je velmi rychlý a teplo lze díky inovativní funkci FlameSelect přesně dávkovat. Umožňuje bleskurychlé uvedení do varu, nejjemnější regulaci a vypnutí bez zbytkového tepla, tj. bez dovařování.



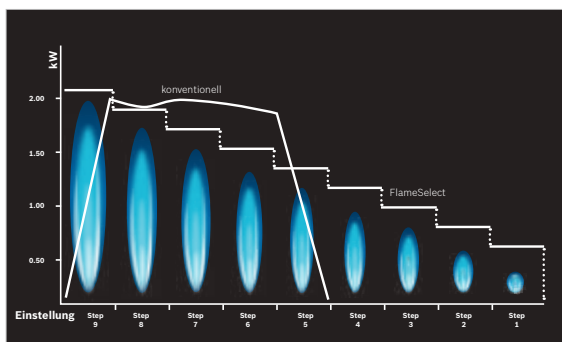

Funkce FlameSelect

Patentovaná technologie FlameSelect umožňuje naprosto přesné nastavení intenzity plamene v rozsahu 1–9 stupňů. Každý stupeň je možné nastavit přímo. Okolo každého ovládacího voliče je přehledná stupnice. Ergonomický tvar ovládacích voličů navíc usnadní obsluhu i s mokrou nebo mastnou rukou.



Deset přesných úrovní výkonu

Díky funkci FlameSelect lze velikost plamene nastavit přesně na devět předem definovaných úrovní výkonu od nejnižší k nejvyšší. Úroveň plamene je vždy pod kontrolou, což je hlavní výhoda, zvláště když požadujete přesné nastavení teplot při vaření.



Navrženo pro snadné čištění

Díky zaobleným hranám lze naše plynové varné desky snadno čistit. Povrch je navíc upraven speciálním nátěrem, tak aby při jeho mytí nedošlo ke korozi, prasklinám nebo změně barvy.



Vše pro bezpečné použití

U digitálního displeje je zvolená úroveň výkonu vždy jasně viditelná. Indikátor zbytkového tepla zobrazuje okamžitě po vypnutí všechny horké oblasti varné desky, což chrání malé i velké prsty. Pomocí hlavního vypínače můžete v případě potřeby všechny hořáky okamžitě vypnout – stačí krátké stisknutí tlačítka.



Bezpečné rošty

Podle designu, který si vyberete, můžete volit mezi samostatnými dělenými rošty, které nabízejí snadnou manipulaci a čištění, a celkovými rošty, jež poskytují větší stabilitu při vaření. Obě varianty jsou k dispozici z litiny a oceli v provedení litina, smalt nebo nerez. Všechny rošty jsou bezpečné a extrémně robustní. Ocelové verze se vyznačují nižší hmotností a pohodlnou manipulací.



Perfektní design

Pro každý vkus i každou kuchyni nabízíme jedinečné povrchy plynových desek, od tvrzeného skla po sklokeramický povrch nebo nerez se speciální povrchovou úpravou.

Plynové varné desky – 75 cm



Cena: 17 490 Kč*

Serie | 6
PPQ7A6B20

Cena: 14 990 Kč*

Serie | 6
PCQ7A5M90

Design	– tvrzené sklo	– nerez
Komfort	– FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné	– FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné
Výkon a počet varných zón	– 5 plynových hořáků – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 dual wok hořák – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW – vpředu vpravo: normální hořák 1,75 kW – střed: hořák wok 4 kW	– 5 plynových hořáků – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 dual wok hořák – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW – vpředu vpravo: normální hořák 1,75 kW – střed: hořák wok 4 kW
Bezpečnost	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene – mechanický hlavní vypínač (vypne na jedno stisknutí celou varnou desku)
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 45 x 752 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky	– rozměry spotřebiče: 45 x 750 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky
Zvláštní příslušenství	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298114 – podložka pro hrnce HEZ298127 – wok kroužek	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298114 – podložka pod hrnce HEZ298127 – wok kroužek
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77



Plynové varné desky – 60 cm



Cena: 19 490 Kč*

Serie | 8
PRP6A6D70

Cena: 12 490 Kč*

Serie | 6
PPP6A6B20

Design	– sklokeramika	– tvrzené sklo
Komfort	– FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – digitální ukazatel – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné – rošty lze mýt v myčce nádobí	– FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný – vzadu vlevo: úsporný hořák 1,1 kW – vzadu vpravo: wok hořák 2,8 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW – vpředu vpravo: normální hořák 1,9 kW	– 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW
Bezpečnost	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene – čtyřnásobný ukazatel zbytkového tepla	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 45 x 606 x 527 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 490 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky	– rozměry spotřebiče: 45 x 590 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky
Zvláštní příslušenství	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298114 – podložka pod hrnce	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298114 – podložka pod hrnce
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plynové varné desky – 60 cm



Cena: 10 490 Kč*

Serie | 4
PNP6B6B90



Cena: 9 990 Kč*

Serie | 4
PNH6B6B10



Cena: 8 790 Kč*

Serie | 2
POH6B6B10

Design	– tvrzené sklo	– tvrzené sklo	– tvrzené sklo
Komfort	– integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné	– integrované zapalování v ovládacím knoflíku – smaltované rošty, dělitelné	– integrované zapalování v ovládacím knoflíku – smaltované rošty, dělitelné
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: hořák wok 3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW	– 4 plynové hořáky – 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: hořák wok 3,3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW	– 4 plynové hořáky – 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok – vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: normální hořák 1,7 kW – vpředu vlevo: hořák wok 3,3 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW
Bezpečnost	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 45 x 590 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky	– rozměry spotřebiče: 45 x 590 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky	– rozměry spotřebiče: 45 x 590 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky
Zvláštní příslušenství	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298114 – podložka pod hrnce	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298110 – wok kroužek HEZ298114 – podložka pod hrnce	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298110 – wok kroužek HEZ298114 – podložka pod hrnce
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77



Cena: 8 490 Kč*

Serie | 4
PGH6B5B90



Cena: 6 990 Kč*

Serie | 2
PBH6B5B60




Cena: 5 490 Kč*


Serie | 2
PBP6B5B80

Design	– nerez	– nerez	– nerez
Komfort	– integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litinové rošty, dělitelné	– integrované zapalování v ovládacím knoflíku – smaltované rošty, dělitelné	– integrované zapalování v ovládacím knoflíku – smaltované rošty, dělitelné
Výkon a počet varných zón	– 4 plynové hořáky – 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3,3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW	– 4 plynové hořáky – 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok – vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: normální hořák 1,7 kW – vpředu vlevo: hořák wok 3,3 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW	– 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný – vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: normální hořák 1,7 kW – vpředu vlevo: silný hořák 3 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW
Bezpečnost	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
Rozměry a technické informace (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 45 x 582 x 520 mm – rozměry pro instalaci: 45 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky	– rozměry spotřebiče: 43 x 580 x 510 mm – rozměry pro instalaci: 43 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky	– rozměry spotřebiče: 43 x 580 x 510 mm – rozměry pro instalaci: 43 x 560 x 480 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka připojovacího kabelu: 100 cm – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) – součástí dodávky
Zvláštní příslušenství	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298110 – wok kroužek HEZ298114 – podložka pod hrnce	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298114 – podložka pod hrnce	HEZ298105 – podložka pro mírné vaření HEZ298114 – podložka pod hrnce
	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77	Rozměrové výkresy na str. 75–77


Varné desky

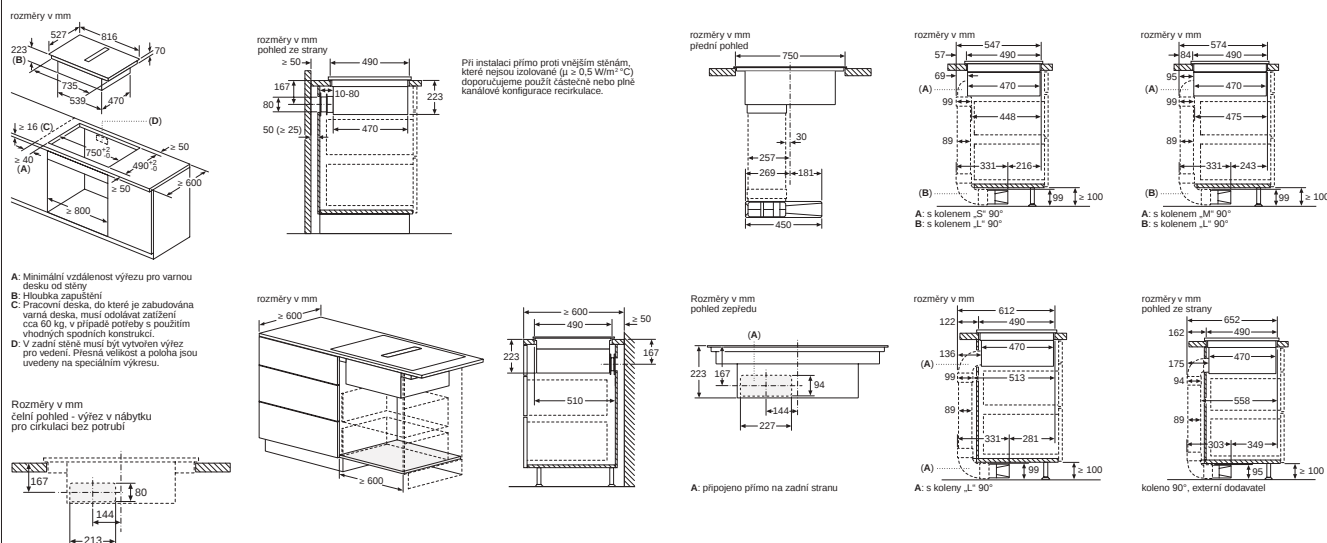

PXX875D67E

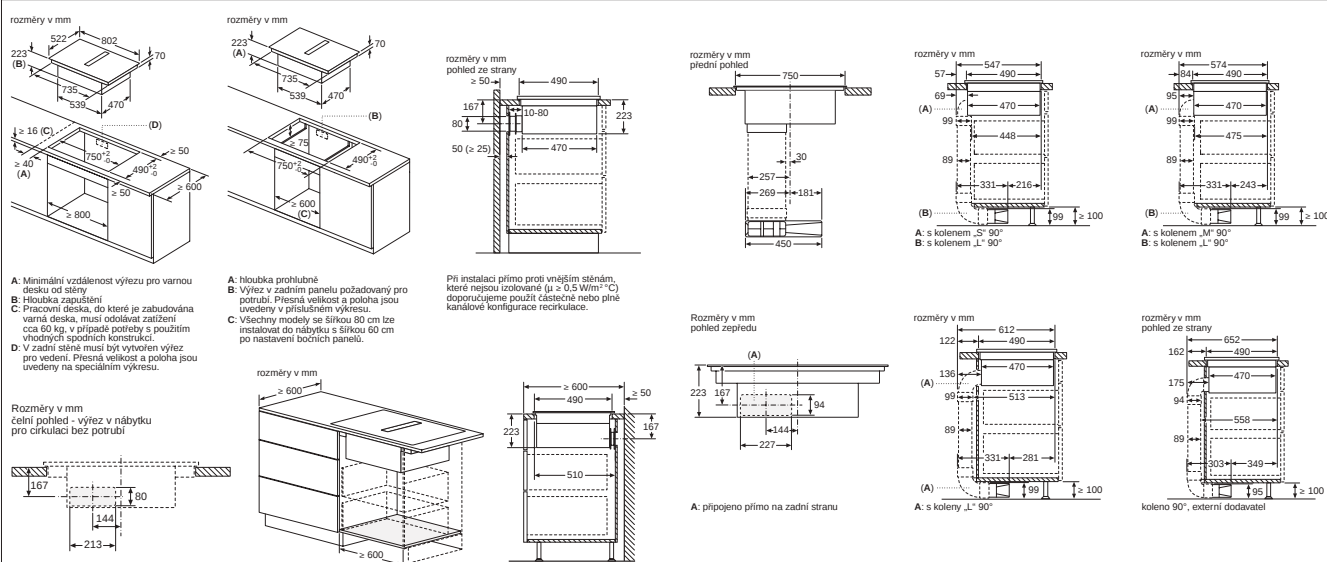


PVQ811F15E | PIE811B15E

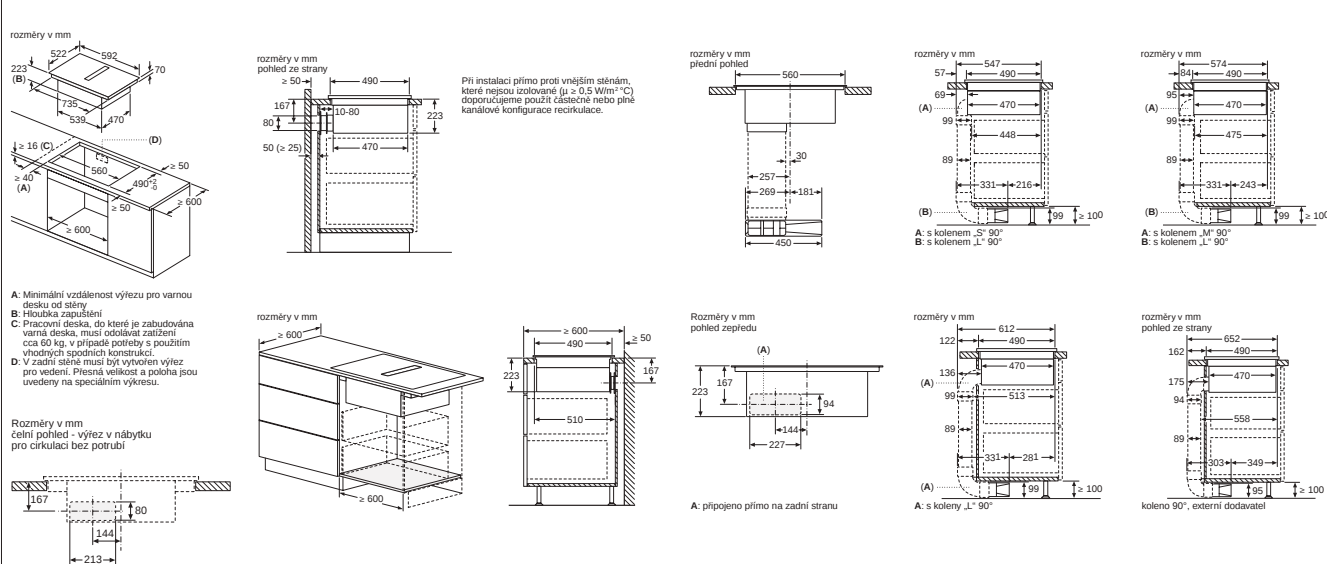


PIE611B15E

Rozměrové výkresy k plynovým varným deskám


Varné desky

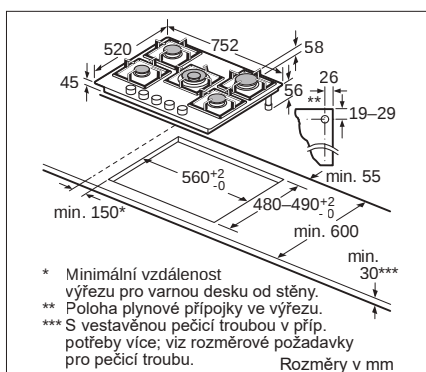


PPQ7A6B20

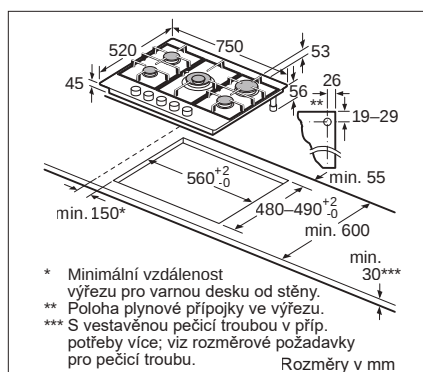


PCQ7A5M90

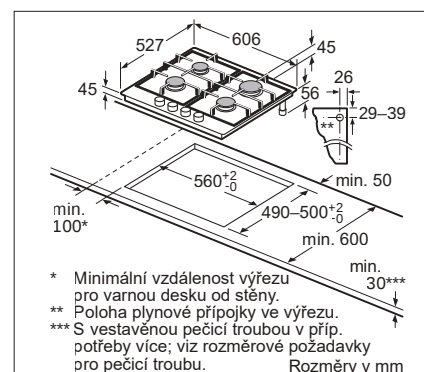


PRP6A6D70

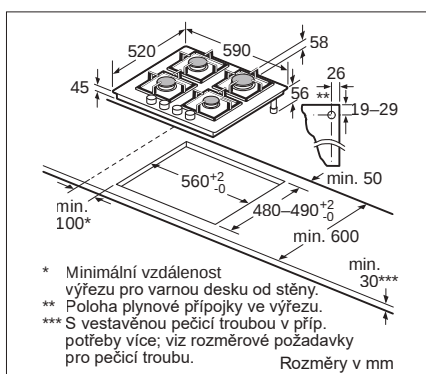

PPP6A2B20 | PNP6B6B90 | PNH6B6B10

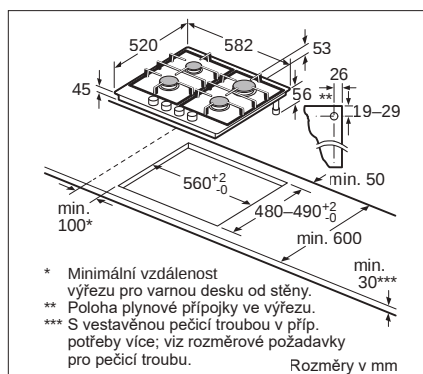

PGH6B5B90

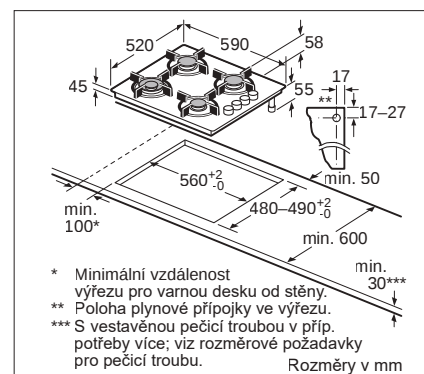

POH6B6B10 | PBH6B5B60 | PBP6B5B80



Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Odsavače par

V kuchyni nejsou slyšet. Na účtu za elektřinu nejsou vidět. Jsou výjimečně tiché a efektivní: vaření se tak stane novým zážitkem pro všechny smysly.



Tato stránka vám ušetří spoustu času

Funkce a speciální vybavení odsavačů par Bosch

Cirkulační provoz

Režim recirkulace odsavače par je založen na principu výměny vzduchu. Místo vyfukování nasávaných kuchyňských výparů z domu pomocí potrubí a přidávání čerstvého vzduchu oknem, jako je tomu u režimu odvětrání, se filtruje a čistí v recirkulačním režimu. Tímto způsobem se vzduch neustále obnovuje v nepřetržitém cyklu. K tomu je vždy zapotřebí pachový filtr: buď jako standardní pachový filtr CleanAir Plus, nebo jako regenerační filtr LongLife.

Provoz s odvětráváním

Při provozu s odvětráváním je vzduch přes kovový tukový filtr odváděn mimo místnost. Vznikající podtlak v místnosti umožňuje proudění čerstvého vzduchu otevřenými okny a ze sousedních místností zpět do místnosti s odsavačem par.

Energeticky úsporné domy

Pokud bydlíte v energeticky úsporném domě, budete rozhodování mezi provozem s cirkulací nebo odvětráním ušetření. V pasivních domech jsou povoleny pouze odsavače s recirkulací, a to nejen z důvodu úspory energie. Hlavním důvodem je kompaktní izolace těchto domů, kterou by ventilace s provozem odvětrání narušila.

Filtr CleanAir Plus

Lamelový povrch speciálního pachového filtru odpovídá velikosti asi 50 fotbalových hřišť a ve srovnání se standardními řešeními minimalizuje rušivé zvuky až o 5 dB, absorbuje více než 90 % všech pachů a zvyšuje výkon až na 100 m³/h. Speciální impregnace zajišťuje, že z kuchyně zmizí nepříjemný rybí zápach. I alergici se mohou zhluboka nadechnout. Protože náš filtr CleanAir Plus spolehlivě absorbuje pyl a prach a vzduch v místnosti je vyčištěn od 99 % veškerého pylu ve vzduchu. Aby to tak zůstalo, doporučuje se filtr každých 12–18 měsíců vyměnit.

Regenerační filtr LongLife

Komínové i dekorativní odsavače můžete dovybavit inovativními regeneračními filtry, které nemusíte nikdy měnit. Aby byla zachována jejich absorpční kapacita, je ovšem nutné provádět regeneraci, která je velice jednoduchá: stačí pouze regenerační filtry vložit na dvě hodiny do pečicí trouby na 200 °C (horní/spodní ohřev) a jejich počáteční absorpční – více než 90% – schopnost je obnovena. Po této regenerační kúře je filtr opět jako nový a můžete jej používat až po dobu 10 let.

Aktivní uhlíkový filtr

Tento klasický pachový filtr s jemným pórovitým povrchem filtruje v cirkulačním provozu pachy vzniklé při vaření a vrací čistý vzduch zpět do prostoru.

Kovový tukový filtr

Údržba kovových tukových filtrů je velmi nenáročná: stačí je umýt v myčce nádobí nebo v ruce. Po této lázni opět získají svoji absorpční kapacitu a účinnost, a pracné vkládání látkových tukových filtrů je tak pro vás minulostí.



EcoSilence Drive™

Vysoce účinný motor. Šetří na elektřině, ale ne na výkonu: motor EcoSilence Drive™, poháněný permanentním magnetem, nezpůsobuje téměř žádné mechanické tření a pracuje s 0% ztrátou energie. Díky tomu je nejen extrémně robustní, tichý a odolný, ale také efektivní. Díky vysoce výkonnému ventilátoru s technologií motoru EcoSilence Drive™ ušetří odsavače par Bosch více než 80 % energie ročně* ve srovnání s konvenčním odsavačem par Bosch.

* Při průměrném provozu ventilátoru 60 min., stupně výkonu 2 a osvětlení 2 hodiny denně.

Senzorové ovládání DirectSelect s otočným voličem

Stejně jako u vestavných trub Bosch Serie | 8 i u odsavačů par naleznete ovládací nerezový prstenec. Postačí jen lehké pootočení pro nastavení požadované funkce, která se zobrazí ve vnitřním prostoru prstence. Pomocí ovládacího prstence nastavíte i další funkce – např. intenzitu osvětlení nebo doběh ventilátoru – a LED ukazatele vás informují o nutnosti výměny filtrů.

Senzorové ovládání DirectSelect LightLine

Odsavač par můžete pohodlně ovládat stejně jako varnou desku: pomocí senzorového ovládání DirectSelect LightLine nastavíte všechny stupně výkonu a funkcí, například aktivaci senzoru PerfectAir nebo intenzitu osvětlení. Současně vás přehledný LED ukazatel informuje o nutné výměně filtrů nebo o tom, jaký stupeň intenzity odsávání je aktivní.

Senzorové ovládání DirectSelect

Pomocí senzorového ovládání DirectSelect s LED ukazateli můžete ovládat všechny funkce odsavače par – například tři stupně výkonu, intenzivní výkon nebo osvětlení nad varným prostorem.



AutoControl

Varnou desku zapnout. Odsavač par zapnout. A vaření může začít. Tak to zná každý. Jakmile aktivujete varnou desku, odsavač par s připojením k Wi-Fi a funkcí Home Connect se automaticky zapne sám. Spotřebiče spolu dokážou vzájemně komunikovat a odsavač okamžitě reaguje na vzniklé páry a aroma. Po ukončení vaření odsavač par ještě krátce pracuje, aby došlo k optimálnímu vyčištění vzduchu. Odsavač par lze samozřejmě regulovat i manuálně, a to pouhým dotekem na ovládacím panelu. Poté můžete pomocí ovládacího panelu na varné desce regulovat nastavení odsavače par nebo osvětlení.



LED osvětlení

LED osvětlení zaujme dlouhou životností až 40 000 hodin (to odpovídá přibližně 40 roků s 2,7 hodiny používání denně). A díky své obzvláště nízké spotřebě, pouze 3 W na LED modul, vyžadují až o 85 % méně elektřiny než běžné 20W halogenové žárovky. S intenzitou světla 890 lx jsou v současné době také nejjasnějším světlem na trhu.

Kovový tukový filtr

Kovové tukové filtry jsou nutné jak pro odsavače s provozem na odvětrání, tak i pro cirkulační provoz. Aby si uchovaly vysokou účinnost absorpce tuků (až 80 %) a jiných pevných látek, doporučujeme filtry alespoň jednou za měsíc ručně nebo v myčce nádobí umýt.



PerfectAir

Plná koncentrace na vaření místo na regulaci odsavače par a získání čerstvého vzduchu do vašeho obytného prostoru. Inovativní senzor PerfectAir v každém okamžiku kontroluje intenzitu stoupající páry a precizně přizpůsobuje stupeň výkonu. Stará se tak nejen o optimální spotřebu energie, ale nechává vám i volné ruce při vaření. Tím dochází i ke zřetelné redukci úrovně hluku v kuchyňském prostoru. Odsavač par je aktivní pouze v případě, kdy je to opravdu potřeba. Po skončení vaření se ventilátor po 10 minutách automaticky vypne. A vy se můžete plně věnovat tomu nejlepšímu: potěšení z jídla.

Nástěnné odsavače par

Nástěnné odsavače představují silný výkon a dokonalý design. Jsou běžně instalovány nad varnou desku na zed' mezi nástěnné kuchyňské skříňky. Tento typ odsavače par vkusně zapadne do vaší kuchyňské linky a zajistí účinnou ventilaci, kterou sotva zaznamenáte. Jeho úžasného účinku si ale určitě všimnete. A to ve kterémkoli designovém provedení – v klasickém komínovém nerezovém nebo se skleněným štítem – rovným nebo nakloněným.

Integrované odsavače par

Ploché výsuvné odsavače stačí pouze při vaření vysunout a poté opět zasunout pod horní skříňku. Ucelený design a linie horních skříněk zůstanou zachovány. Vestavný odsavač par je zcela ukrytý v horní skřínce a nijak nenarušuje celkový design varného prostoru.

Ostrůvkové odsavače par

Upevňují se do stropu nad ostrůvek s varnou deskou a stávají se dalším elegantním prvkem vaší kuchyně.

SoftLight

Díky SoftLight si můžete sami regulovat míru osvětlení varného místa – podle toho, zda chcete mít varnou plochu jen decentně osvětlenou, nebo perfektně nasvícenou. Při zapnutí se síla osvětlení jemně stupňuje a při vypnutí se zase tlumí.

Automatický doběh ventilátoru

Postará se, aby zbytkové výpary po vaření zmizely beze stop. Vzduch je čištěn dalších 10 minut a poté se odsavač par automaticky vypne.

Intenzivní stupeň

Obzvláště silné výpary, které vznikají například při prudkém smažení, jsou pomocí intenzivního stupně rychle odsáty. I při maximálním výkonu jsou odsavače par značky Bosch velmi tiché.

Už nikdy více hustý vzduch

Výkonná cirkulační technologie zajistí v kuchyni čistý vzduch


Sady pro provoz s cirkulací od značky Bosch se řadí mezi špičku cirkulačních technologií a nabízejí řešení pro různorodé potřeby zákazníků. Kromě klasického uhlíkového filtru s povrchovou úpravou AntiFish naleznete v nabídce i velmi účinný filtr CleanAir Plus, který dokáže eliminovat aroma při přípravě ryb a mořských plodů, ale umí dokonce zachytit i pyl a deaktivovat alergeny ve vzduchu. Regenerační filtr CleanAir nabízí vysokou účinnost, dlouhou životnost a velmi snadnou údržbu.



Klasický uhlíkový filtr

- ▶ eliminace zápachu 60–75 %
- ▶ interval výměny 6–12 měsíců
- ▶ povrchová úprava AntiFish

(dostupné do 04/2022)

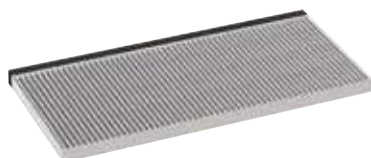

Filtr CleanAir Standard

- ▶ eliminace zápachu 70–85 %
- ▶ interval výměny 12–18 měsíců
- ▶ povrchová úprava AntiFish
- ▶ díky tvaru lamelárního filtru dochází k výraznému snížení hluku, oproti klasickým uhlíkovým filtrům

(dostupné od 04/2022)



Filtr CleanAir Plus

- ▶ více než 90% eliminace zápachu
- ▶ interval výměny 12–18 měsíců
- ▶ povrchová úprava AntiFish
- ▶ díky tvaru lamelárního filtru dochází k redukci hluku až o 5 dB a zvýšení účinnosti až o 100 m³/h
- ▶ odstraní až 99 %* pylu ze vzduchu



Regenerační filtr

- ▶ více než 90% eliminace zápachu
- ▶ životnost až 10 let
- ▶ regenerační cyklus každé 4 měsíce
- ▶ regenerace v pečici troubě při 200 °C po dobu 120 min.

Naše filtrační technologie nedělají nic polovičatě a odvádějí vždy perfektní výkon.


Bez ohledu na model odsavače par (stropní odsavač par, odsavač par s plochým designem nebo klasický nástěnný odsavač par) nabízí Bosch vždy řešení pro provoz s cirkulací pomocí montážní sady CleanAir Plus. Dokonce i alergikům se bude nyní lépe dýchat. Inovativní filtr CleanAir Plus zachytí pylové částičky a dokáže eliminovat až 99 %* alergenů ze vzduchu.

V montážní sadě CleanAir Plus pro provoz s cirkulací je obsaženo vše, co potřebujete pro prvotní instalaci (viz příklad cirkulační sady CleanAir Plus pro nástěnný odsavač par). Po 12–18 měsících postačí pouze vyměnit pachový filtr CleanAir Plus za nový.

Bosch také nabízí dlouhodobé řešení cirkulace vzduchu: regenerační filtr. Abychom tuto inovativní vlastnost zachovali, stačí pouze jednou za cca čtyři měsíce vložit filtr do pečicí trouby a zapnout po dobu dvou hodin horní/spodní ohřev na 200 °C. Po této regenerační kúře je filtr opět jako nový a můžete jej používat až deset let.



Příklad: montážní sada pro nástěnný odsavač par s provozem cirkulací s filtrem CleanAir Plus

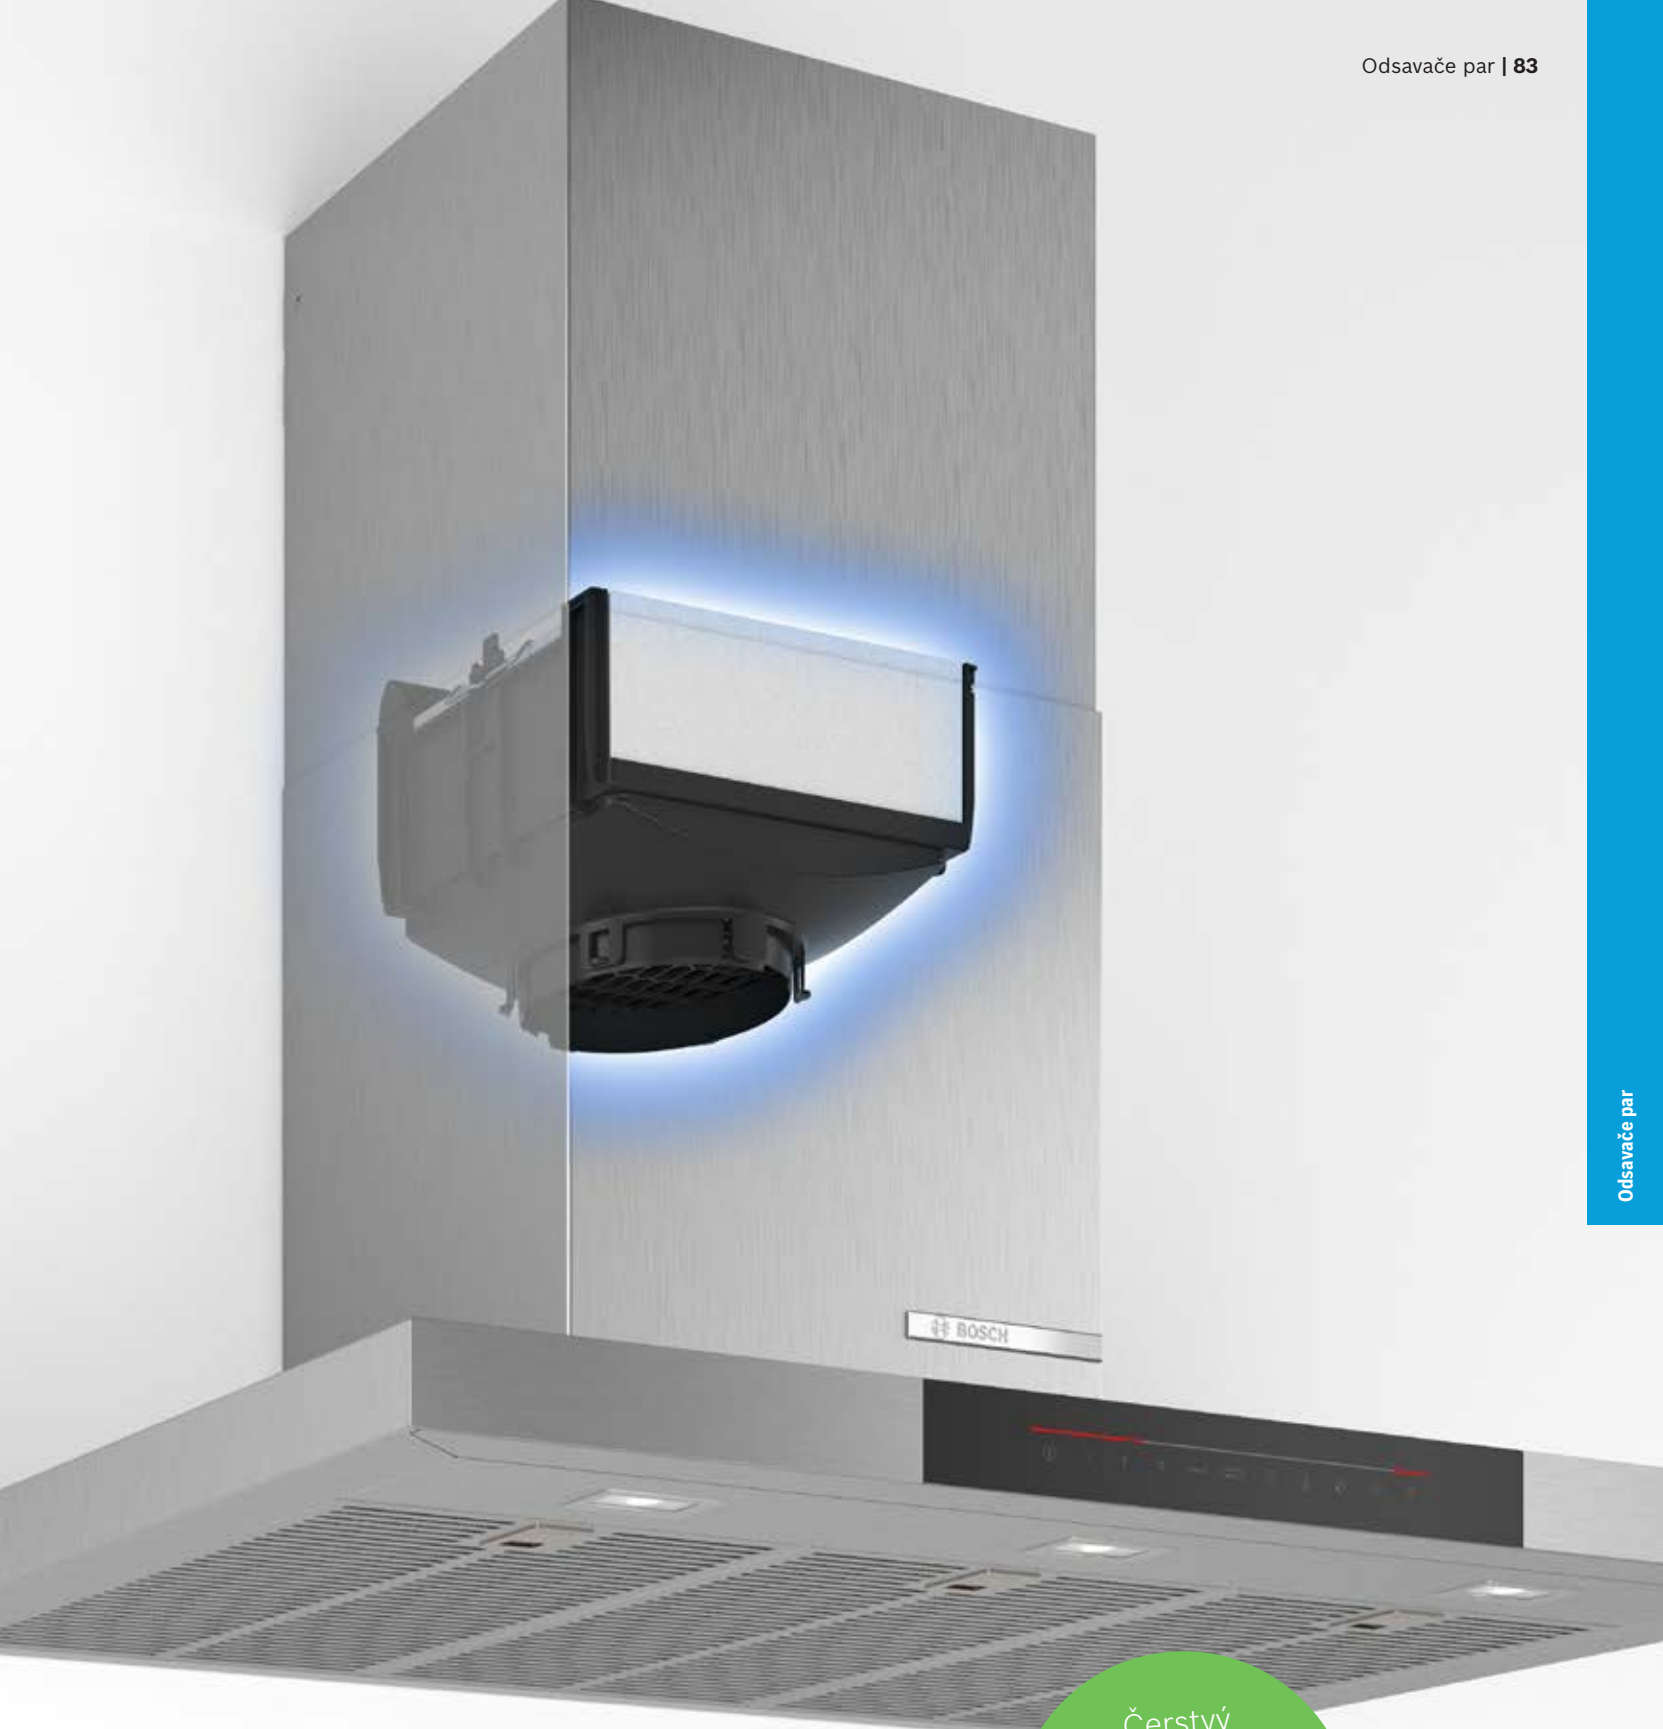

**Elegantní, neviditelný a velmi účinný –
vestavná montážní sada pro provoz s cirkulací**

Pro všechny nástěnné odsavače par nabízí Bosch jedinečnou vestavnou cirkulační sadu v kombinaci s filtrem CleanAir Plus nebo filtrem regeneračním. Na rozdíl od klasické instalace designového modulu na komín odsavače par je vestavná montážní sada zcela jednoduše a neviditelně umístěna přímo do komína odsavače par. Pro pohodlnou výměnu filtru je zapotřebí ponechat minimální vzdálenost od stropu 25 cm.

Čerstvý
vzduch pouhým
stisknutím tlačítka –
se **třemi filtry**
na výběr v každém
odsavači.



nakloněný design



plochý design

Nástěnné odsavače par



box design



pyramidový design

Dekoratívni nástěnné odsavače par – 90 cm



Cena: 38 490 Kč*

Cena: 38 490 Kč*

Cena: 38 490 Kč*

Serie 8 DWK98PR60	Serie 8 DWK98PR20	Serie 8 DWF97RV60

Design	– nakloněný design (černé sklo)	– nakloněný design (bílé sklo)	– plochý design (černé sklo)
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 31,5 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 467 m³/h, intenzivní stupeň 837 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 459 m³/h intenzivní stupeň: 703 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 31,5 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 467 m³/h, intenzivní stupeň 837 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 459 m³/h intenzivní stupeň: 703 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 40 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/57 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 311 m³/h intenzivní stupeň: 578 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu, tabletu nebo hlasových asistentů – AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight, osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 519 lx, barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo hlasových asistentů – CookControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight, osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 519 lx, barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo hlasových asistentů – CookControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – ovládání DirectSelect, otočný prsteneček – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight, osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 589 lx, barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– obvodové odsávání – příkon: 166 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– obvodové odsávání – příkon: 166 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– obvodové odsávání – příkon: 146 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 957–1 227 x 894 x 548 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 1 017–1 287 x 894 x 548 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu: 480 x 894 x 548 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou: 1 147 x 894 x 548 mm – montáž na komín 1 217–1 487 x 894 x 548 mm – montáž na prodloužení komínu	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 957–1 227 x 894 x 548 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 1 017–1 287 x 894 x 548 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu: 480 x 894 x 548 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou: 1 147 x 894 x 548 mm – montáž na komín 1 217–1 487 x 894 x 548 mm – montáž na prodloužení komínu	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 1 019–1 289 x 890 x 263 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 1 079–1 349 x 890 x 263 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu: 550 x 890 x 263 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou: 1 209 x 890 x 263 mm – montáž na komín 1 279–1 549 x 890 x 263 mm – montáž na prodloužení komínu
	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 92 Rozměrové výkresy na str. 105–114	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 92 Rozměrové výkresy na str. 105–114	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 92 Rozměrové výkresy na str. 105–114

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Dekorativní nástěnné odsavače par – 90 cm a 80 cm



Design	– nakloněný design (černé sklo)	– nakloněný design (černé sklo)	– nakloněný design (černé sklo)
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A+¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 28,5 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 467 m³/h, intenzivní stupeň 828 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 460 m³/h intenzivní stupeň: 705 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 56,6 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: B¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 416 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 48/58 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 409 m³/h intenzivní stupeň: 615 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 59,4 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 669 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 48/60 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 349 m³/h intenzivní stupeň: 474 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 238 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 90 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 114 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– obvodové odsávání, příkon: 166 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– obvodové odsávání, příkon: 263 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– obvodové odsávání, příkon: 263 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 928–1 198 x 890 x 499 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 988–1 258 x 890 x 499 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu: 452 x 890 x 499 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou: 1 118 x 890 x 499 mm – montáž na komín 1 188–1 458 x 890 x 499 – montáž na prodloužení komínu	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 928–1 198 x 790 x 499 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 988–1 258 x 790 x 499 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu: 452 mm x 790 x 499 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou: 1 088 x 790 x 467 mm – montáž na komín 1 158–1 428 x 790 x 467 mm – montáž na prodloužení komínu	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 780–1 066 x 800 x 434 – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 850–1 126 x 800 x 434 – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir montážní sadou: 956 x 800 x 434 mm – montáž na komín 1 016–1 306 x 800 x 434 mm – montáže na prodloužení komínu
	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 92 Rozměrové výkresy na str. 105–114	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 92 Rozměrové výkresy na str. 105–114	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 92 Rozměrové výkresy na str. 105–114

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Dekoratívni nástěnné odsavače par – 60 cm



Cena: 18 990 Kč*

Serie | 4
DWK67CM20

Cena: 18 990 Kč*

Serie | 4
DWK67CM60

Cena: 15 490 Kč*

Serie | 2
DWK67EM60

Design	– nakloněný design (bílé sklo)	– nakloněný design (černé sklo)	– nakloněný design (černé sklo)
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 56,6 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: B¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 416 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 48/58 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 409 m³/h intenzivní stupeň: 615 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 56,6 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: B¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 416 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 48/58 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 409 m³/h intenzivní stupeň: 615 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 59,4 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 669 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 48/60 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 349 m³/h intenzivní stupeň: 474 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 100 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 100 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 130 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– obvodové odsávání, příkon: 263 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– obvodové odsávání, příkon: 263 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– obvodové odsávání, příkon: 263 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 928–1 198 x 590 x 499 – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 988–1 258 x 590 x 499 – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir montážní sadou: 1 118 x 590 x 499 mm – montáž na komín 1 188–1 458 x 590 x 499 mm – montáže na prodloužení komínu 1 158–1 428 x 790 x 467 mm – montáž na vnitřní kanál – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu: 452 mm x 590 x 499 mm	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 928–1 198 x 590 x 499 – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 988–1 258 x 590 x 499 – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir montážní sadou: 1 118 x 590 x 499 mm – montáž na komín 1 188–1 458 x 590 x 499 mm – montáže na prodloužení komínu 1 158–1 428 x 790 x 467 mm – montáž na vnitřní kanál – rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu: 452 mm x 590 x 499 mm	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 780–1 066 x 600 x 434 – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 850–1 126 x 600 x 434 – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir montážní sadou: 956 x 600 x 434 mm – montáž na komín 1 016–1 306 x 600 x 434 mm – montáže na prodloužení komínu
	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 92 Rozměrové výkresy na str. 105–114	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 92 Rozměrové výkresy na str. 105–114	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 92 Rozměrové výkresy na str. 105–114

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Nástěnné odsavače par – 90 cm



Cena: 24 990 Kč*

Cena: 21 990 Kč*

Cena: 17 490 Kč*

Serie | 8
DWB98PR50Serie | 6
DWB98JQ50Serie | 4
DWB97IM50

Design	– nerez/černá	– nerez	– nerez
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 29,9 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 843 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2–13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 353 m³/h intenzivní stupeň: 547 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 29,9 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 843 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2–13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 353 m³/h intenzivní stupeň: 457 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 62,5 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: max. normální stupeň 453 m³/h, intenzivní stupeň 739 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 52/65 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2–13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 404 m³/h intenzivní stupeň: 499 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 72 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo hlasových asistentů – AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight – osvětlení: 3 x 3 W LED – intenzita světla: 389 lx – barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight – osvětlení: 3 x 1,5 W LED – intenzita světla: 389 lx – barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 214 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 165 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 165 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 255 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 628–954 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 628–1 064 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou: 689 x 900 x 500 mm – montáž na komín 809–1 139 x 900 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 628–954 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 628–1 064 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou: 689 x 900 x 500 mm – montáž na komín 809–1 139 x 900 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 635–965 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 635–1 075 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou: 703 x 900 x 500 mm – montáž na komín 833–1 163 x 900 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu
	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 92 Rozměrové výkresy na str. 105–114	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 92 Rozměrové výkresy na str. 105–114	Zvláštní příslušenství naleznete na str. 92 Rozměrové výkresy na str. 105–114

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Nástěnné odsavače par – 60 cm



Cena: 20 990 Kč*

Cena: 15 490 Kč*

Cena: 13 490 Kč*

Serie | 6
DWB68JQ50Serie | 4
DWB67IM50Serie | 4
DWQ66DM50

Design	– nerez	– nerez	– nerez
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 33,7 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: max. normální stupeň 408 m³/h, intenzivní stupeň 732 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/60 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2–13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 334 m³/h intenzivní stupeň: 428 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 60,3 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 752 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 52/64 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2–13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 404 m³/h intenzivní stupeň: 499 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 72 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 41,7 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: max. normální stupeň 410 m³/h, intenzivní stupeň 644 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 50/62 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2–13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 337 m³/h intenzivní stupeň: 441 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 267 lx – barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 242 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 242 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 163 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 255 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 220 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 628–954 x 598 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 628–1 064 x 598 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir montážní sadou: 689 x 598 x 500 mm – montáž na komín 809–1 139 x 598 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 635–965 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 635–1 075 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou: 703 x 600 x 500 mm – montáž na komín 833–1 163 x 600 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 676–1 006 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 676–1 116 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou: 744 x 600 x 500 mm – montáž na komín 874–1 204 x 600 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu
Zvláštní příslušenství	DHZ1225 – prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 – prodloužení komínu (1 500 mm) DHZ5325 – základní sada pro provoz s cirkulací DHZ5326 – uhlíkový filtr (náhradní) DWZ0XX0J5 – LongLife regenerační CleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ1CX1I6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ1FX5C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1FX5D1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) DZZ0XX0P0 – LongLife regenerační CleanAir filtr DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní, pro vnější instalaci) DWZ1CB1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	DHZ1225 – prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 – prodloužení komínu (1 500 mm) DWZ0DX0A0 – uhlíkový filtr (náhradní) DWZ0DX0U0 – základní sada pro provoz s cirkulací DWZ0XX0J0 – LongLife regenerační CleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ1DX1I6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1FX5C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1FX5D1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) DZZ0XX0P0 – LongLife regenerační CleanAir filtr DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní, pro vnější instalaci) DWZ1CB1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	DHZ1225 – prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 – prodloužení komínu (1 500 mm) DWZ0DX0A0 – uhlíkový filtr (náhradní) DWZ0DX0U0 – základní sada pro provoz s cirkulací DWZ0XX0J0 – LongLife regenerační CleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ1DX1I6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1FX5C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1FX5D1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) DZZ0XX0P0 – LongLife regenerační CleanAir filtr DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní, pro vnější instalaci) DWZ1CB1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
	Rozměrové výkresy na str. 105–114	Rozměrové výkresy na str. 105–114	Rozměrové výkresy na str. 105–114

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Nástěnné odsavače par – 60 cm



Cena: 7 490 Kč*

Serie | 2
DWP64BC50

Design	– nerez
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: D¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 53,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: E¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 365 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 50/66 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 200 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 104 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 100 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 799–975 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 799–975 x 600 x 500 mm
Zvláštní příslušenství	DHZ1225 – prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 – prodloužení komínu (1 500 mm) DWZ0DX0A0 – uhlíkový filtr (náhradní) DWZ0DX0U0 – základní sada pro provoz s cirkulací DWZ0XX0J0 – LongLife regenerační CleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ1DX1I6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1FX5C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1FX5D1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) DZZ0XX0P0 – LongLife regenerační CleanAir filtr DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní, pro vnější instalaci) DWZ1CB1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) Rozměrové výkresy na str. 105–114

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

[illegible]

Ostrůvkové odsavače par

na: 706,- €

Odsavače par



box design



skleněný design

Ostrůvkové odsavače par – 90 cm



Cena: 30 490 Kč*

Cena: 24 990 Kč*

Serie | 6
DIB98JQ50Serie | 4
DIG97IM50

Design	– nerez	– nerez/sklo
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 31,6 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 445 m³/h, intenzivní stupeň 867 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 44/54 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 353 m³/h intenzivní stupeň: 457 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 71,3 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 429 m³/h, intenzivní stupeň 732 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/60 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 390 m³/h intenzivní stupeň: 527 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect LightLine – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – doběh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight – osvětlení: 4 x 1,5 W LED – intenzita světla: 423 lx, barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru, kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání DirectSelect – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – doběh ventilátoru: 10 min. – možnost nastavení intenzity osvětlení – osvětlení: 4 x 1,5 W LED – intenzita světla: 502 lx, barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 166 W – odťahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 256 W – odťahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 744–924 x 898 x 600 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 744–1 044 x 898 x 600 mm	– rozměry spotřebiče pro odvětrávání: 744–924 x 898 x 680 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem: 744–1 044 x 898 x 680 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci CleanAir montážní sadou: 812–1 044 x 898 x 600 mm
Zvláštní příslušenství	- DHZ1246 – prodloužení komínu (1 100 mm) - DHZ1251 – vnitřní konstrukce pro prodloužení komínu (500 mm) - DHZ1253 – montážní sada (vnitřní konstrukce, 1 000 mm) při prodloužování komínu - DHZ1256 – prodloužení komínu (1 600 mm) - DHZ5346 – aktivní uhlíkový filtr (náhradní) - DHZ5385 – montážní sada pro provoz s cirkulací - DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr - DIZ2CX5C6 – CleanAir Plus montážní sada - DZZ0XX0P0 – regenerační CleanAir filtr - DIZ2CB1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací - DZZ2CB1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	- DHZ1245 – prodloužení komínu (1 100 mm) - DHZ1250 – montážní sada (vnitřní konstrukce, 500 mm) při prodloužování komínu - DHZ1255 – prodloužení komínu (1 600 mm) - DHZ5326 – aktivní uhlíkový filtr - DHZ5365 – montážní sada pro provoz s cirkulací - DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr - DIZ1CX5C6 – CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací - DZZ0XX0P0 – regenerační CleanAir filtr - DIZ2CB1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací - DZZ2CB1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)
Rozměrové výkresy na str. 105–114		Rozměrové výkresy na str. 105–114

¹⁾ Podlé nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Stropní a vestavné odsavače par



stropní odsavače par



ploché výsuvné odsavače par



vestavné designové odsavače par



vestavné odsavače par



stropní plug & play

Stropní odsavače par



Cena: 49 990 Kč*

Serie | 6
DRR16AQ20

Cena: 40 990 Kč*

Serie | 8
DRC99PS20

Cena: 39 990 Kč*

Serie | 6
DRC97AQ50

Design	– bílá	– bílá	– nerez
Výkon a spotřeba	– výkon v provozu pouze recirkulace s pachovým filtrem CleanAir Plus: - max. normální stupeň: 409 m³/h - intenzivní stupeň: 580 m³/h – hodnoty hlučnosti v provozu recirkulace s pachovým filtrem CleanAir Plus: - max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW - intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 46,8 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: E¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - max. normální stupeň 458 m³/h, - intenzivní stupeň 933 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: - max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW - intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: - max. normální stupeň: 419 m³/h - intenzivní stupeň: 637 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: - max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW - intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 34 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: E¹⁾ – výkon odvětrávání podle EN 61591: - max. normální stupeň 458 m³/h, - intenzivní stupeň 798 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: - max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW - intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: - max. normální stupeň: 422 m³/h - intenzivní stupeň: 565 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: - max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW - intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz pouze s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí dálkového ovládání – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu, tabletu nebo hlasových asistentů – AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight – osvětlení: 4 x 3 W LED – intenzita světla: 505 lx – barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí dálkového ovládání – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo hlasových asistentů – CookControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – PerfectAir Sensor – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight – osvětlení: 6 x 3 W LED – intenzita světla: 1 128 lx – barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí dálkového ovládání – Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo hlasových asistentů – CookControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect) – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – možnost nastavení intenzity osvětlení – funkce SoftLight – osvětlení: 4 x 3 W LED – intenzita světla: 659 lx – barevná teplota: 3 500 K – ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– obvodové odsávání – příkon: 172 W	– obvodové odsávání – příkon: 268 W – odtahová trubka o Ø 150 mm	– obvodové odsávání – příkon: 174 W – odtahová trubka o Ø 150 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče pro cirkulaci: 183 x 1 050 x 600 mm	– rozměry spotřebiče pro cirkulaci: 299 x 910 x 510 mm – rozměry pro vestavbu: 299 x 888 x 487 mm	– rozměry spotřebiče pro cirkulaci: 299 x 900 x 500 mm – rozměry pro vestavbu: 299 x 888 x 487 mm
Zvláštní příslušenství	- DIZOJX0P0 – LongLife regenerační CleanAir filtr - DIZ1JX1B6 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)	- DIZOJC2D0 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí, bílá) - DIZOJC5D0 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - DIZ1JC2C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (externí, bílá) - DIZ1JC5C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (externí, nerez) - DZZOXX0P0 – LongLife regenerační CleanAir filtr - DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní, pro vnější instalaci)	- DIZOJC2D0 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí, bílá) - DIZOJC5D0 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - DIZ1JC2C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (externí, bílá) - DIZ1JC5C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (externí, nerez) - DZZOXX0P0 – LongLife regenerační CleanAir filtr - DZZ1XX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní, pro vnější instalaci)
	Rozměrové výkresy na str. 105–114	Rozměrové výkresy na str. 105–114	Rozměrové výkresy na str. 105–114

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné designové odsavače par – 90 cm a 60 cm

**NOVINKA****NOVINKA****Cena: 17 990 Kč* dostupné od 12/2021****Cena: 16 990 Kč* dostupné od 12/2021****Serie | 6
DBB97AM60****Serie | 6
DBB67AM60**

Design	– černá/čiré sklo – elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk – prostorově efektivní, kompaktní design pro další možnosti skladování přímo na odsavači par, a to s nosností až 10 kg na každé straně – skleněný panel s dotykovým ovládáním zajišťuje snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry	– černá/čiré sklo – elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk – prostorově efektivní, kompaktní design pro další možnosti skladování přímo na odsavači par, a to s nosností až 10 kg na každé straně – skleněný panel s dotykovým ovládáním zajišťuje snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 63,9 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 459 m³/h, intenzivní stupeň 749 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 50/63 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 450 m³/h intenzivní stupeň: 651 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 61,9 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: B¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 459 m³/h, intenzivní stupeň 749 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 50/63 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 450 m³/h intenzivní stupeň: 651 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí senzorového ovládání – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu – SoftLight: pozvolné zhasínání a rozsvícení – světlo lze také samostatně zapínat a vypínat, když je skleněný panel zavřený pomocí funkce quick hand touch v oblasti ovládání – doběh ventilátoru: 6 min. – osvětlení: 3 x 2 LED – intenzita světla: 571 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí senzorového ovládání – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu – SoftLight: pozvolné zhasínání a rozsvícení – světlo lze také samostatně zapínat a vypínat, když je skleněný panel zavřený pomocí funkce quick hand touch v oblasti ovládání – doběh ventilátoru: 6 min. – osvětlení: 2 x 2 LED – intenzita světla: 476 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 259 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 256 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 340 x 897 x 298 mm – rozměry pro vestavbu: 340 x 860 x 300 mm	– rozměry spotřebiče: 340 x 597 x 298 mm – rozměry pro vestavbu: 340 x 560 x 300 mm
Zvláštní příslušenství	DWZ0ITOP0 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1IB6K1 – prodloužení komínu, 450–854 mm DWZ1IB6N1 – prodloužení komínu, 187–360 mm DWZ1IT1D1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) DWZ1IX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) DWZ1IX1C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací DWZ6IB1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) DWZ6IB1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací Rozměrové výkresy na str. 105–114	DWZ0ITOP0 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací DWZ1IB6K1 – prodloužení komínu, 450–854 mm DWZ1IB6N1 – prodloužení komínu, 187–360 mm DWZ1IT1D1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) DWZ1IX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) DWZ1IX1C6 – CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací DWZ6IB1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) DWZ6IB1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací Rozměrové výkresy na str. 105–114

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Ploché výsuvné odsavače par – 90 cm a 60 cm



Cena: 14 990 Kč*

Cena: 11 990 Kč*

Cena: 4 990 Kč*

Serie | 4
DFR097A52Serie | 4
DFR067A52Serie | 4
DFT63AC50

Design	– stříbrná metalíza (bez dekorační lišty)	– stříbrná (bez dekorační lišty)	– stříbrná
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 38,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 397 m³/h, intenzivní stupeň 729 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 53/69 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 53 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 358 m³/h intenzivní stupeň: 628 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: A¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 37,9 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: A¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 399 m³/h, intenzivní stupeň 728 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 53 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 358 m³/h intenzivní stupeň: 628 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: D¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 68 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: E¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: D¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 360 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 62/68 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: 68 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 140 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – dobřeh ventilátoru: 10 min. – funkce PowerBoost – osvětlení: 3 x 1,5 W LED – intenzita světla: 355 lx, barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – dobřeh ventilátoru: 10 min. – funkce PowerBoost – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 294 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 3 W LED – intenzita světla: 78 lx – barevná teplota: 3 000 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 146 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 144 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 146 W – odtahová trubka o Ø 120 mm
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 426 x 898 x 290 mm – rozměry pro vestavbu: 385 x 524 x 290 mm	– rozměry spotřebiče: 426 x 598 x 290 mm – rozměry pro vestavbu: 385 x 524 x 290 mm	– rozměry spotřebiče: 180 x 598 x 280 mm – rozměry pro vestavbu: 140 x 460 x 280 mm
Zvláštní příslušenství	DSZ4561 – uhlíkový filtr (náhradní) DSZ4565 – základní sada pro provoz s cirkulací DSZ4920 – instalační sada DSZ4961 – snižovací rámeček DSZ4982 – dekorační lišta, bílá DSZ4985 – dekorační lišta, nerez DSZ4986 – dekorační lišta, černá DWZ0ITOP0 – LongLife pachový filtr (náhradní) DWZ1IT1D1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí) DWZ1IX1B6 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) DWZ1IX1C6 – CleanAir Plus cirkulační sada (externí) DWZ2IT1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) DWZ2IT114 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	DSZ4561 – uhlíkový filtr (náhradní) DSZ4565 – základní sada pro provoz s cirkulací DSZ4660 – snižovací rámeček DSZ4682 – dekorační lišta, bílá DSZ4685 – dekorační lišta, nerez DSZ4686 – dekorační lišta, černá DWZ0ITOP0 – LongLife pachový filtr (náhradní) DWZ1IT1D1 – LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí) DWZ1IX1B6 – CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) DWZ1IX1C6 – CleanAir Plus cirkulační sada (externí) DWZ2IT1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) DWZ2IT114 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	DHZ2600 – uhlíkový filtr (náhradní)
	Rozměrové výkresy na str. 105–114	Rozměrové výkresy na str. 105–114	Rozměrové výkresy na str. 105–114

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Ploché výsuvné odsavače par – 60 cm




Cena: 7 490 Kč*

Serie | 2
DFM064W54

Cena: 6 490 Kč*

Serie | 2
DFL064W53

Cena: 5 990 Kč*

Serie | 2
DFL063W56

Design	– stříbrná	– stříbrná (bez dekorační lišty)	– stříbrná (bez dekorační lišty)
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 41,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: C¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 389 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 59/67 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 196 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 74 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: B¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 41,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: C¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 389 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 59/67 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 196 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 74 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: C¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 41,1 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: D¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 328 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 58/64 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 182 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí/zasunutí odsavače – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 131 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí kolébkového přepínače – 3 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 131 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí kolébkového přepínače – 2 stupně výkonu – osvětlení: 2 x 1,5 W LED – intenzita světla: 131 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– příkon: 108 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 108 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 93 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 203 x 598 x 290 mm – rozměry pro vestavbu: 162 x 526 x 290 mm	– rozměry spotřebiče: 203 x 598 x 290 mm – rozměry pro vestavbu: 162 x 526 x 290 mm	– rozměry spotřebiče: 203 x 598 x 290 mm – rozměry pro vestavbu: 162 x 526 x 290 mm
Zvláštní příslušenství	- DSZ4545 – základní sada pro provoz s cirkulací - DSZ4551 – uhlíkový filtr (náhradní) - DWZ2IT1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - DWZ2IT1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	- DSZ4545 – základní sada pro provoz s cirkulací - DSZ4551 – uhlíkový filtr (náhradní) - DSZ4682 – dekorační lišta, bílá - DSZ4685 – dekorační lišta, nerez - DSZ4686 – dekorační lišta, černá - DWZ2IT1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - DWZ2IT1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	- DSZ4545 – základní sada pro provoz s cirkulací - DSZ4551 – uhlíkový filtr (náhradní) - DSZ4682 – dekorační lišta, bílá - DSZ4685 – dekorační lišta, nerez - DSZ4686 – dekorační lišta, černá - DWZ2IT1B4 – CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - DWZ2IT1I4 – CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací
	Rozměrové výkresy na str. 105–114	Rozměrové výkresy na str. 105–114	Rozměrové výkresy na str. 105–114

¹⁾ Podlé nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné odsavače par – 52 cm a 53 cm



Cena: 16 990 Kč*

Cena: 8 490 Kč*

Serie | 6
DHL575CSerie | 4
DHL555BL





Design	– nerez	– stříbrná
Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie: C¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 90,2 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: C¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 560 m³/h, intenzivní stupeň 615 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 50/67 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 290 m³/h intenzivní stupeň: 300 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 74 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie: C¹⁾ – průměrná spotřeba energie: 79,8 kWh/rok¹⁾ – třída účinnosti odsávání: D¹⁾ – třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ – třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ – výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 362 m³/h, intenzivní stupeň 618 m³/h – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 38/56 dB(A)¹⁾ – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW – stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 268 m³/h intenzivní stupeň: 395 m³/h – hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW
Komfort	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada – ovládání pomocí tlačítek – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – funkce PowerBoost – osvětlení: 2 x 1 W LED – intenzita světla: 244 lx – barevná teplota: 4 000 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce	– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství) – ovládání pomocí posuvného přepínače – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – funkce PowerBoost – osvětlení: 2 x 2,15 W LED – intenzita světla: 438 lx – barevná teplota: 3 500 K – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
Technické informace	– obvodové odsávání – příkon: 252 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)	– příkon: 240 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
Rozměry (V x Š x H)	– rozměry spotřebiče: 418 x 520 x 300 mm – rozměry pro vestavbu: 418 x 496 x 264 mm	– rozměry spotřebiče: 255 x 530 x 380 mm – rozměry pro vestavbu: 255 x 500 x 350 mm
Zvláštní příslušenství	DHZ5316 – uhlíkový filtr DHZ5605 – montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ1IX1B6 – CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ1IX1C6 – CleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci	DHZ7305 – aktivní uhlíkový filtr pro provoz s cirkulací DHZ7402 – montážní pomůcka pro odvětrávací jednotku
Rozměrové výkresy na str. 105–114		Rozměrové výkresy na str. 105–114

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.






Zvláštní příslušenství pro odsavače par


	Model	Popis
	DSZ4682	dekorační lišta 60 cm, bílá Cena: 2 390 Kč*
	DSZ4685	dekorační lišta 60 cm, nerez Cena: 1 190 Kč*
	DSZ4686	dekorační lišta 60 cm, černá Cena: 2 390 Kč*
	DSZ4545	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 090 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DSZ4551	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 690 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DSZ4561	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 790 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DSZ4565	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 090 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DSZ4982	dekorační lišta 90 cm, bílá Cena: 2 890 Kč*
	DSZ4985	dekorační lišta 90 cm, nerez Cena: 1 290 Kč*
	DSZ4986	dekorační lišta 90 cm, černá Cena: 2 890 Kč*
	DHZ5385	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 790 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DHZ5605	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 3 590 Kč*
	DHZ7305	uhlíkový filtr pro provoz s cirkulací Cena: 650 Kč*
	DSZ4660	snižovací rámeček, 60 cm Cena: 3 990 Kč*

	Model	Popis
	DWZ1IX1C6	CleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci Cena: 7 690 Kč*
	DSZ4920	instalační sada pro ploché odsavače par do horní skříňky o šířce 90 cm Cena: 1 150 Kč*
	DHZ7402	montážní pomůcka pro odvětrávací jednotku Cena: 1 490 Kč*
	DHZ2600	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 690 Kč*
	DHZ5316	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 490 Kč*
	DHZ5345	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 1 290 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DHZ5346	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 690 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DHZ5365	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 290 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DWZ0DX0U0	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 590 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DHZ5325	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 190 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DWZ1AF1I6	CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 3 290 Kč*
	DWZ1AF1V6	CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu) Cena: 3 290 Kč*
	DWZ1AK1I6	CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (s komínem) Cena: 3 290 Kč*



* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Zvláštní příslušenství pro odsavače par

	Model	Popis
	DWZ0AK0R0	LongLife regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu) Cena: 11 490 Kč*
	DWZ2CX5C6	CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 6 790 Kč*
	DIZ1CX5C6	CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 9 790 Kč*
	DWZ0AK0S0	LongLife regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem) Cena: 11 490 Kč*
	DWZ1AK1V6	CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu) Cena: 3 290 Kč*
	DZZ1XX1B6	CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 090 Kč*
	DHZ5326	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 550 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DWZ0DX0A0	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 950 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DHZ5276	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 590 Kč*
	DSZ4565	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 150 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DHZ5385	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 790 Kč* (dostupné do 04/2022)
	DWZ1AF1B6	CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 490 Kč*
	DWZ1AK1B6	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 390 Kč*

	Model	Popis
	DWZ1AX5C6	CleanAir Plus montážní sada Cena: 8 690 Kč*
	DWZ1CX1I6	CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) Cena: 4 090 Kč*
	DWZ0XX0J5	LongLife regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) Cena: 12 090 Kč*
	DIZ1JX1B6	CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 6 190 Kč*
	DIZ2CX5C6	CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 9 590 Kč*
	DIZ0JC2D0	LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí, bílá) Cena: 24 290 Kč*
	DIZ0JC5D0	LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí, nerez) Cena: 25 390 Kč*
	DIZ0JX0P0	LongLife regenerační CleanAir filtr Cena: 28 390 Kč*
	DIZ1JC2C6	CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (externí, bílá) Cena: 16 390 Kč*
	DIZ1JC5C6	CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (externí, nerez) Cena: 17 590 Kč*
	DIZ2FX5D1	LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 18 990 Kč*
	DWZ0XX0J0	LongLife regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) Cena: 12 090 Kč*
	DWZ1DX1I6	CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 3 790 Kč*

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Model	Popis
 DWZ1IX1B6	CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 1 890 Kč*
 DZZ0XX0P0	LongLife regenerační CleanAir uhlíkový filtr Cena: 8 390 Kč*
 DWZ1FX5C6	CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 6 690 Kč*
 DWZ1AK1I6	CleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 3 090 Kč*
 DWZ1EK1U1	základní sada pro provoz s cirkulací Cena: 2 190 Kč*
 DIZ1CG1I4	CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 490 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DIZ2CB1I4	CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 990 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DWZ1CB1I4	CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 290 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DWZ1DX1B4	CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 890 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DWZ1DX1I4	CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 490 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DWZ1IB6K1	prodloužení komínu, 450–854 mm Cena: 3 790 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DWZ1IB6N1	prodloužení komínu, 187–360 mm Cena: 3 790 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DWZ1IT1B4	CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 690 Kč* (dostupné od 04/2022)

Model	Popis
 DWZ1IT1I4	CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 090 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DWZ2CB1I4	CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 390 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DWZ2IT1B4	CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 790 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DWZ2IT1I4	CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 190 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DWZ6IB1B4	CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 1 090 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DWZ6IB1I4	CleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací Cena: 2 190 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DZZ1CX1B4	CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 590 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DZZ2CB1B4	CleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 790 Kč* (dostupné od 04/2022)
 DWZ1FX5D1	LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí) Cena: 19 490 Kč*
 DWZ2FX5D1	LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí) Cena: 19 490 Kč*
 DWZ1IT1D1	LongLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (externí) Cena: 19 490 Kč*
 DSZ4961	snižovací rámeček, 90 cm Cena: 6 590 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Model	Popis
	DZH1224 prodloužení komínu (500 mm) Cena: 2 490 Kč*
	DZH1225 prodloužení komínu (1 000 mm) Cena: 3 490 Kč*
	DZH1234 prodloužení komínu (750 mm) Cena: 3 190 Kč*
	DZH1235 prodloužení komínu (1 500 mm) Cena: 4 490 Kč*
	DZH1245 prodloužení komínu (1 100 mm) Cena: 8 190 Kč*
	DZH1250 montážní sada pro prodloužení komínu (vnitřní konstrukce) 500 mm Cena: 2 190 Kč*
	DZH1251 montážní sada pro prodloužení komínu (vnitřní konstrukce) 500 mm Cena: 1 890 Kč*
	DZH1253 montážní sada pro prodloužení komínu (vnitřní konstrukce) 500 mm Cena: 2 990 Kč*
	DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm) Cena: 3 990 Kč*


Model	Popis
	DZH1223 prodloužení komínu (1 000 mm) Cena: 5 390 Kč*
	DZH1246 prodloužení komínu (1 100 mm) Cena: 5 990 Kč*
	DZH1256 prodloužení komínu (1 600 mm) Cena: 7 690 Kč*
	DWZ1AX6E1 designový komín pro dekorativní odsavače par, černý Cena: 3 790 Kč*

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Nástěnné dekorativní odsavače par

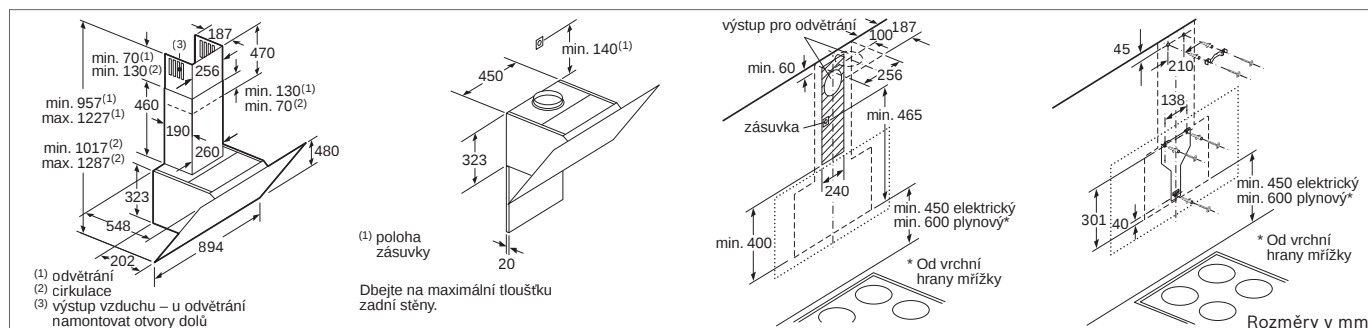


DWK98PR60 | DWK98PR20

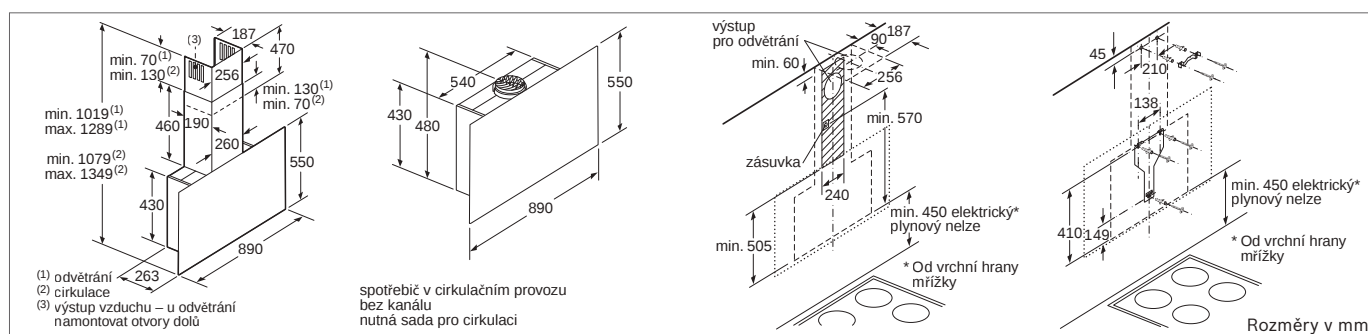

DWF97RV60

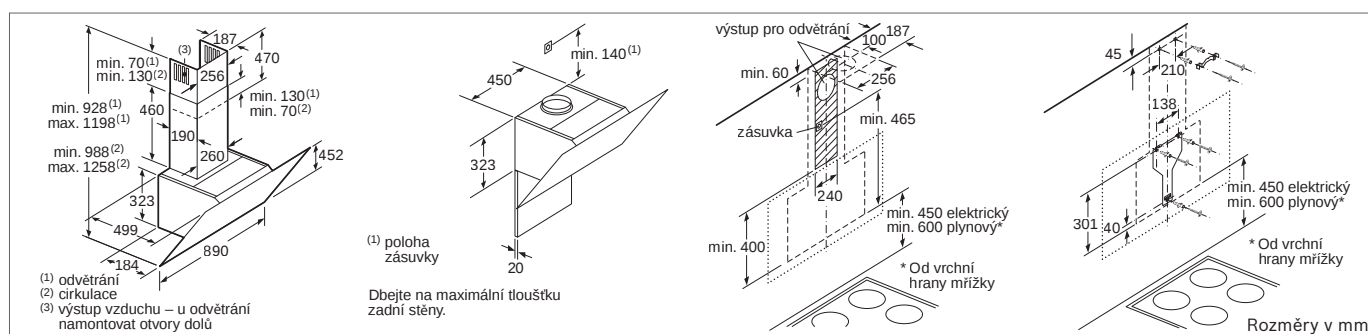


DWK98JM60

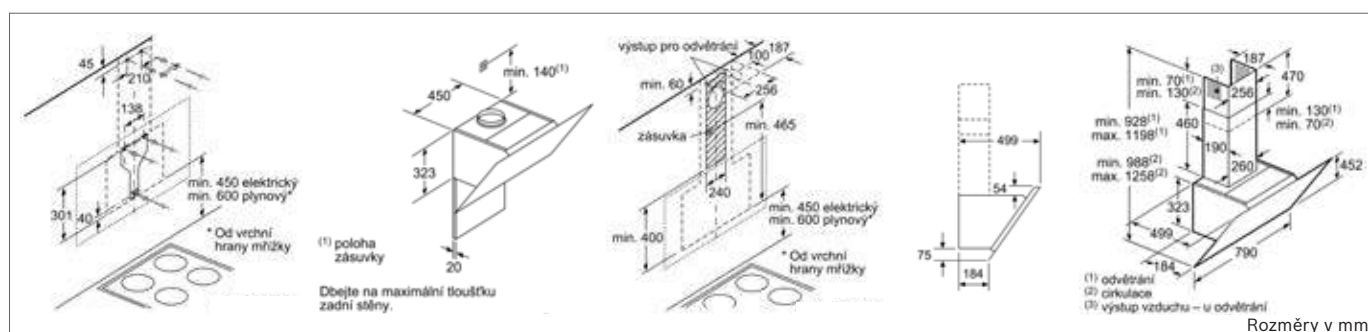


DWK87CM60

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Nástěnné komínové odsavače par

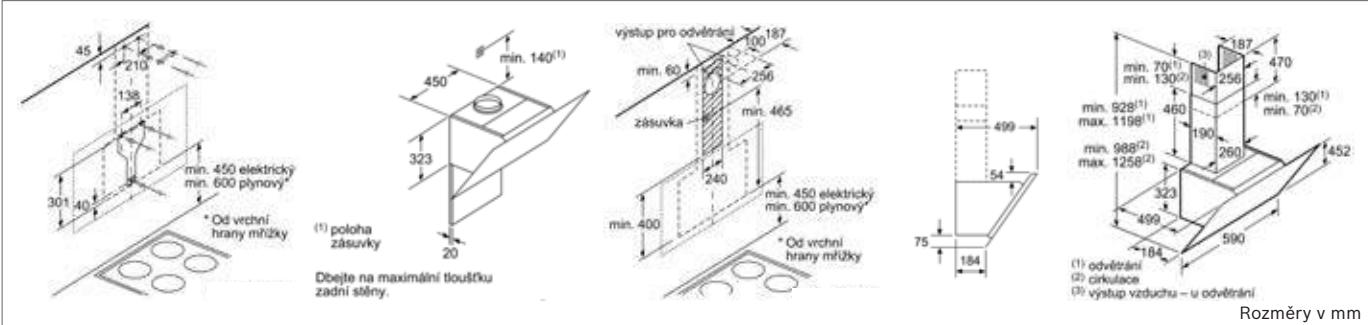


DWK67CM20

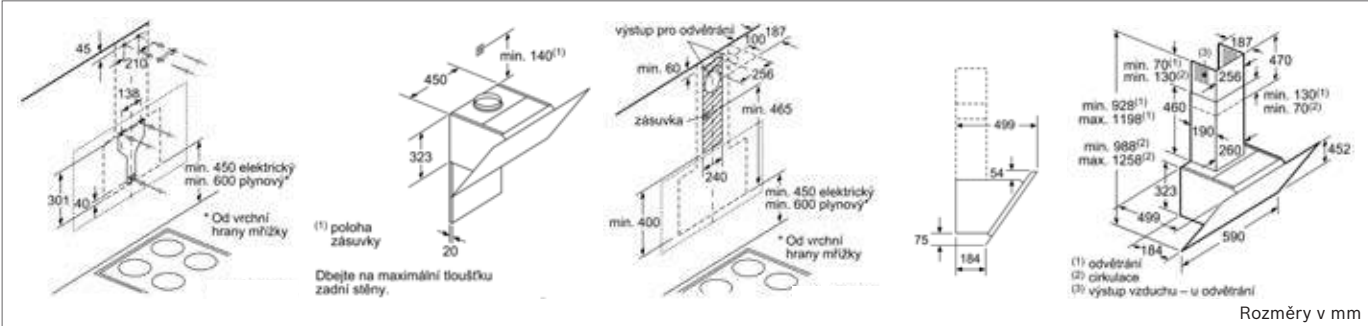

DWK67CM60

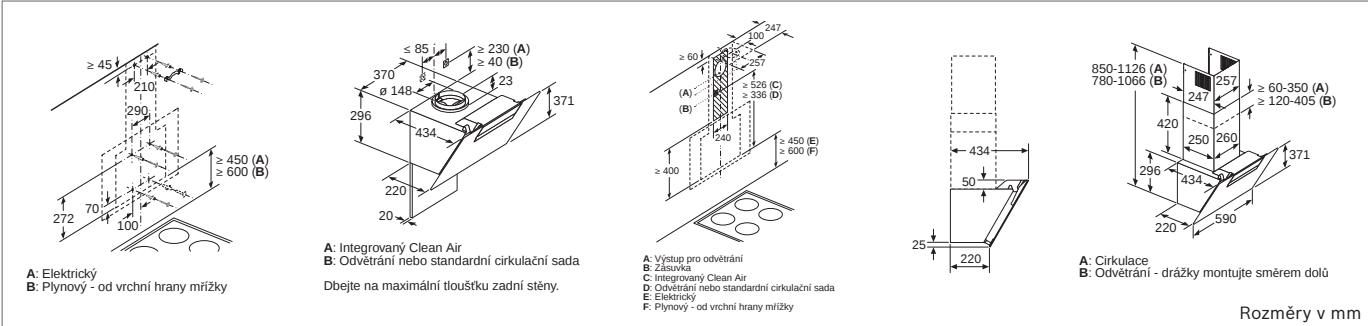


DWK67EM60

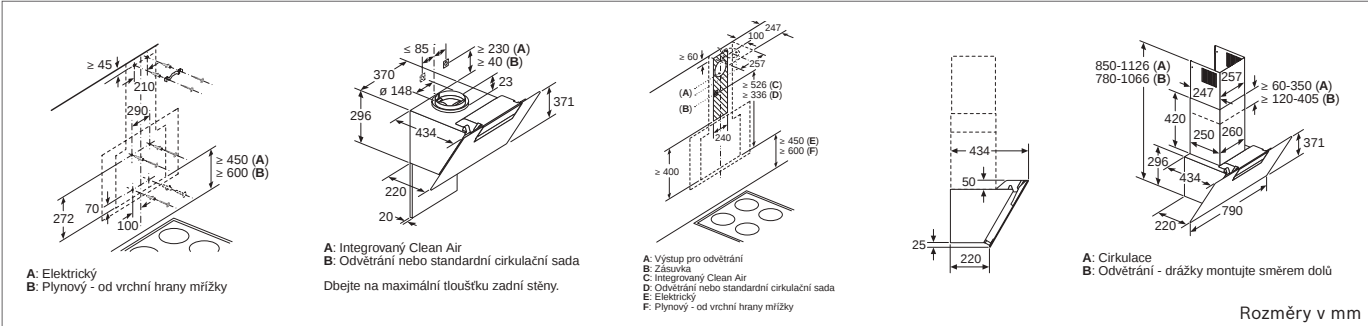


DWK87EM60

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Nástěnné komínové odsavače par

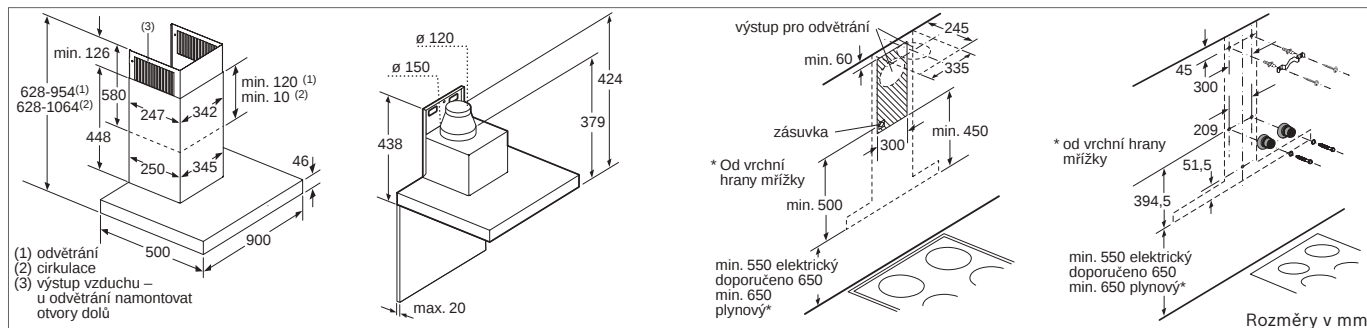


DWB98JQ50 | DWB98PR50

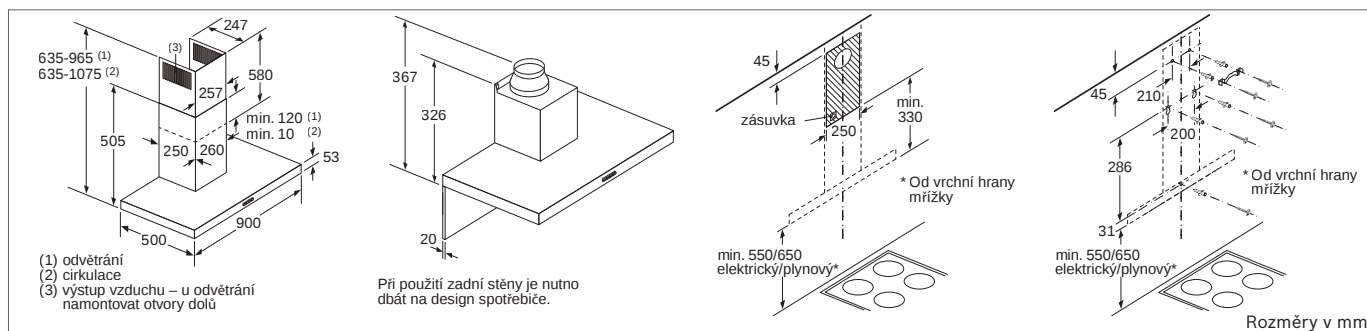

DWB97IM50

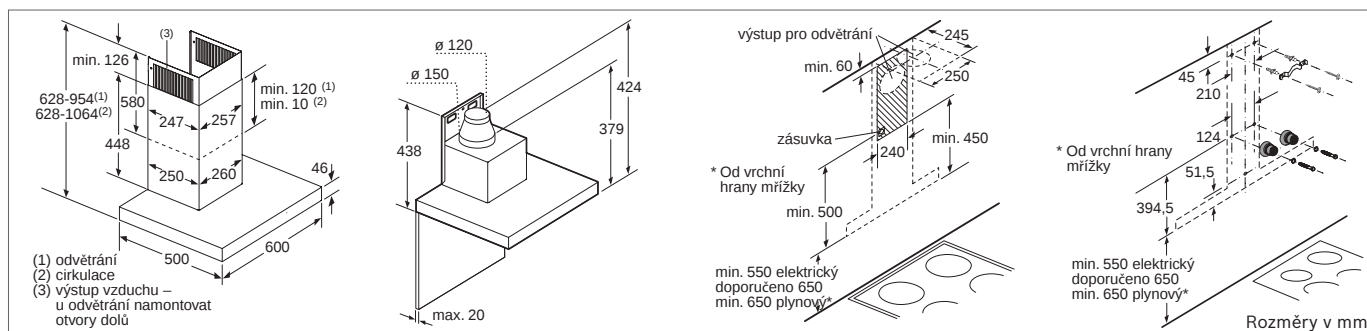


DWB68JQ50

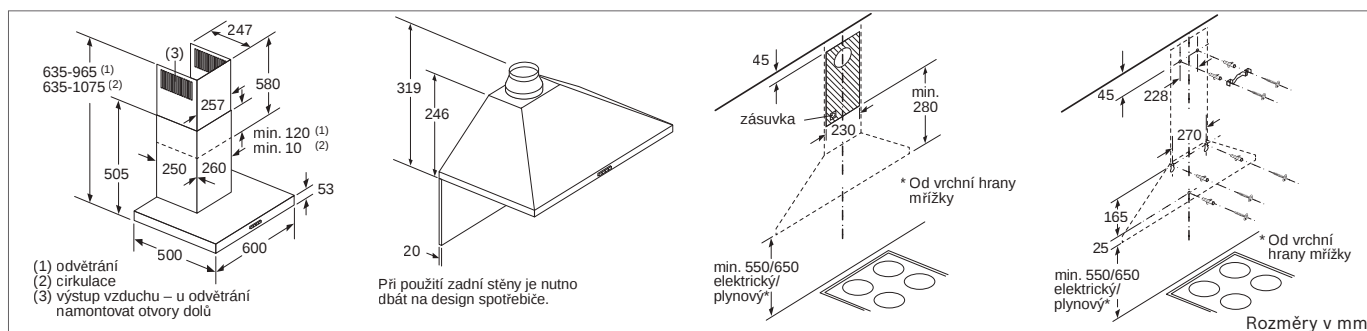


DWB67IM50

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Nástěnné komínové odsavače par

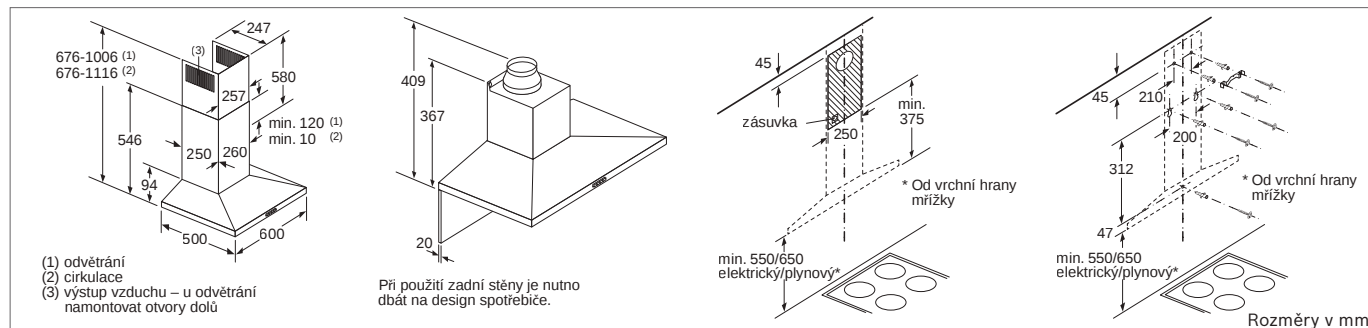

DWQ66DM50

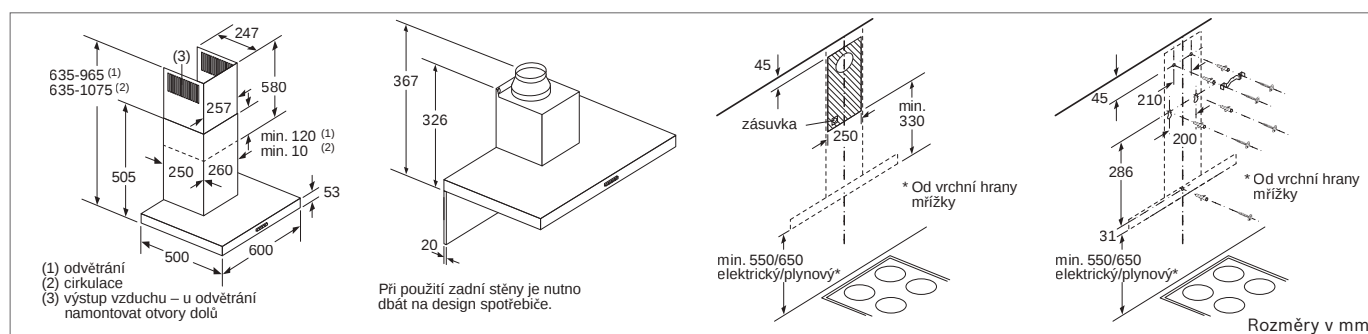


DWB64BC50

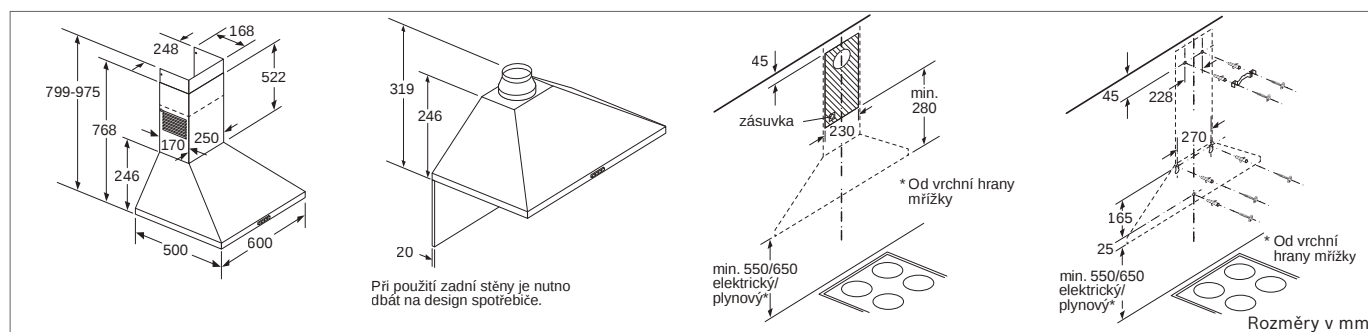

DWP64BC50


Ostrůvkové odsavače par

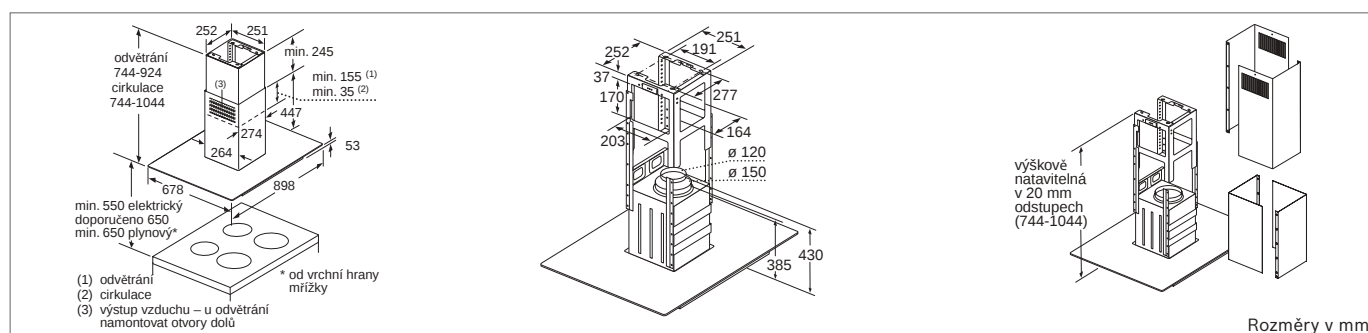

DIG97IM50


Rozměrové výkresy k odsavačům par

Ostrůvkové odsavače par

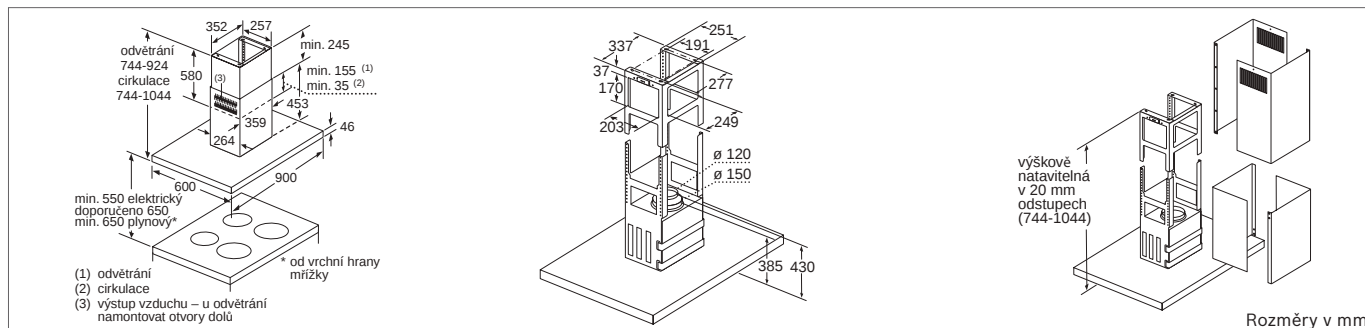


DIB98JQ50


Vestavné odsavače par

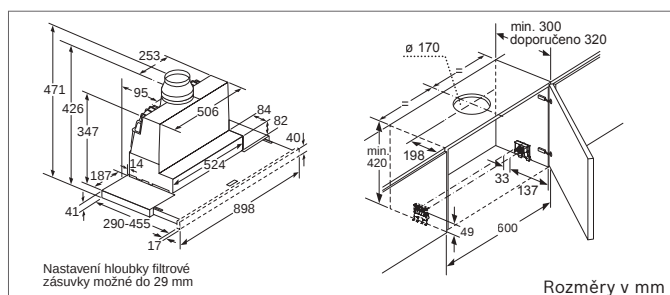


DFR097A52

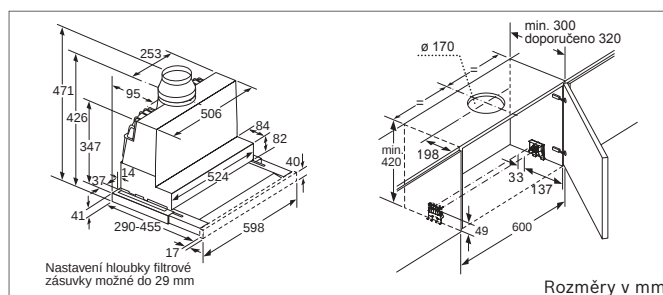


DFR067A52

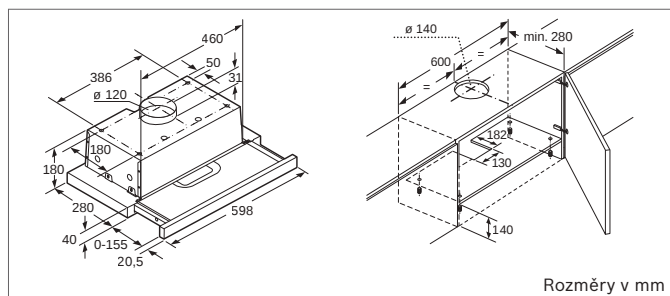

DFT63AC50

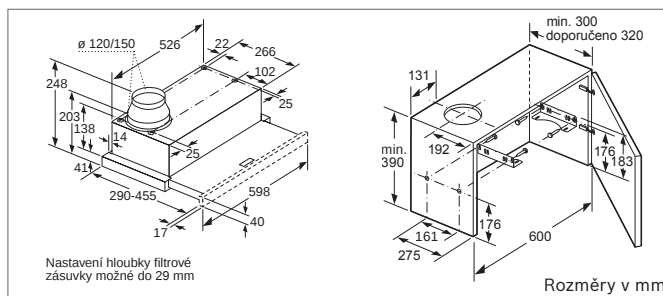


DFL064W53 | DFL063W56

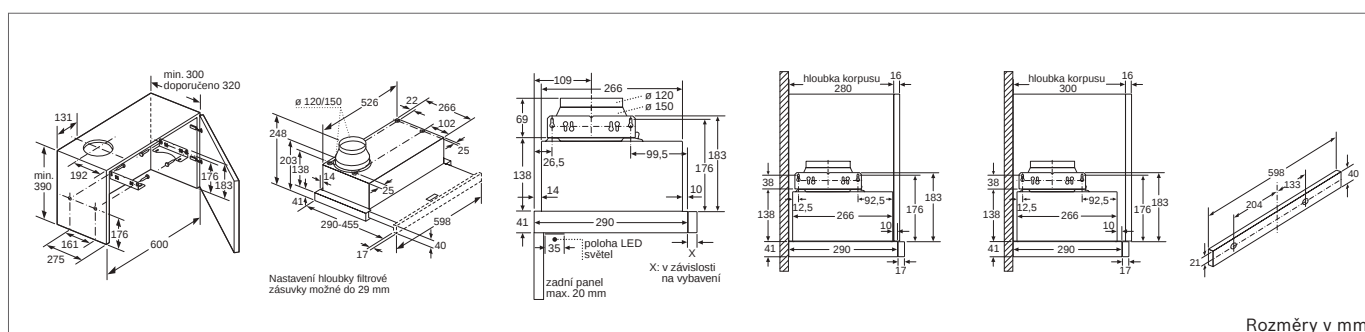


DFM064W54

Rozměrové výkresy k odsavačům par

Vestavné odsavače par

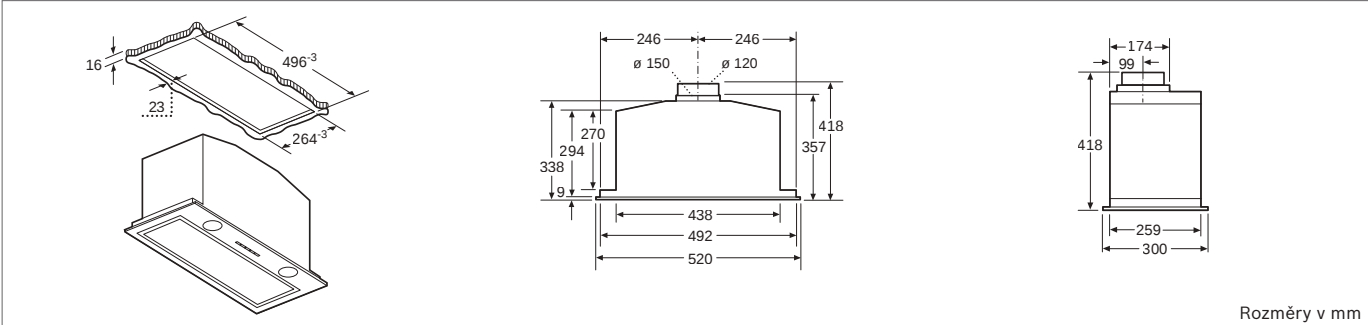


DHL575C

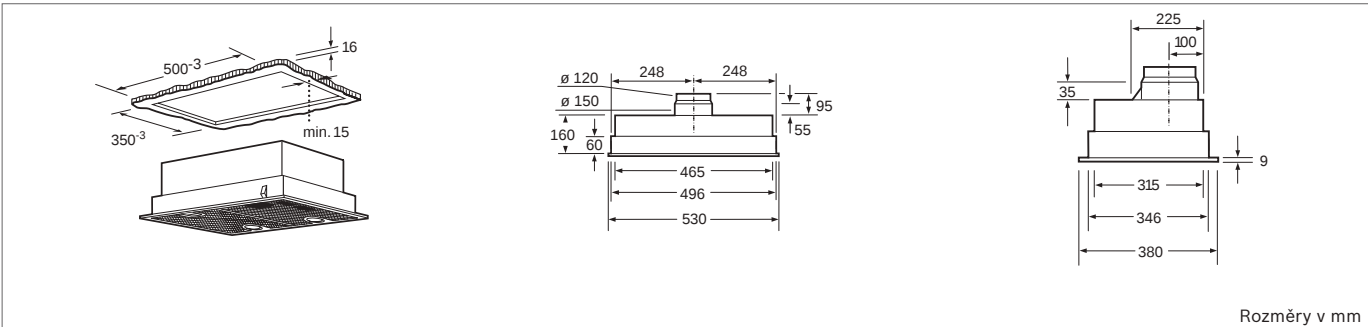


DHL555BL

Stropní odsavače par

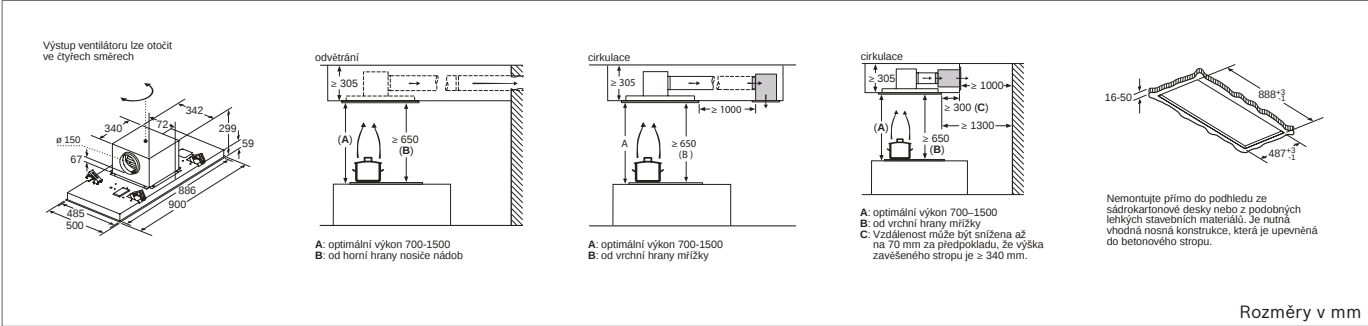


DRC97AQ50

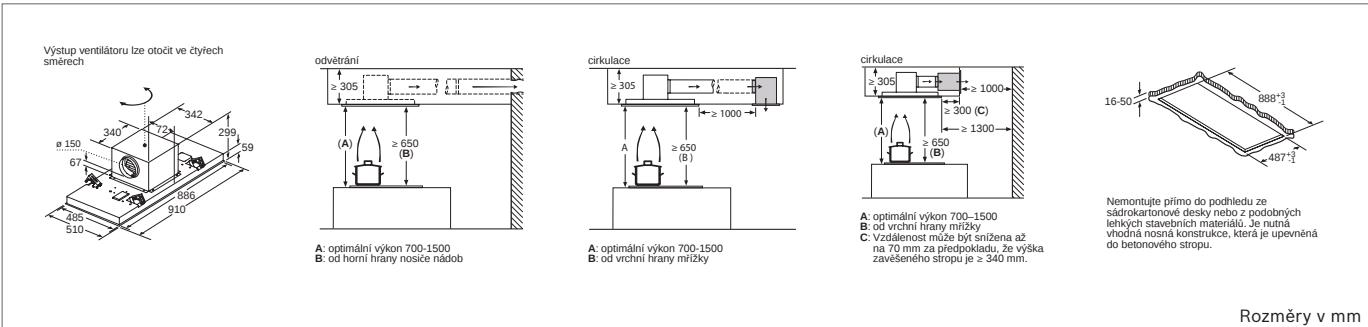


DRC99PS20

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Stropní odsavače par

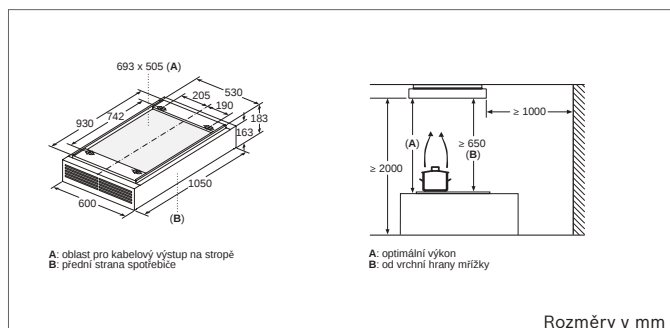

DRR16AQ20

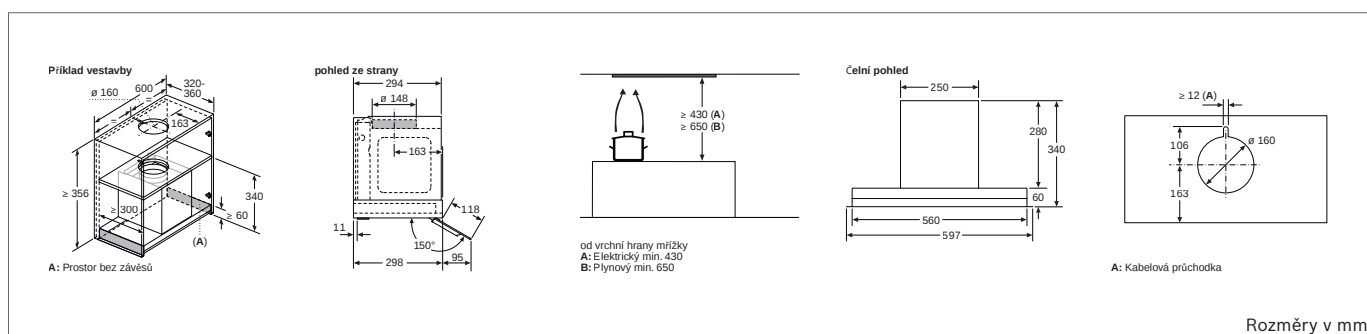

DBB67AM60

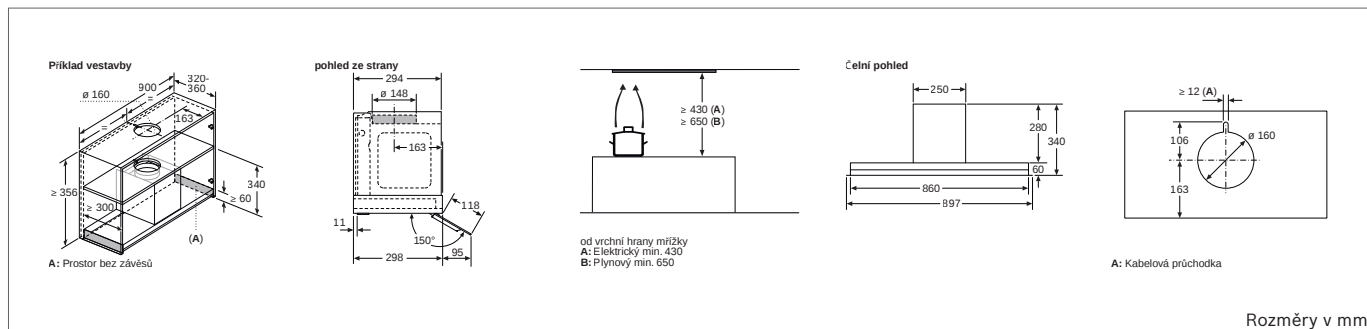

DBB97AM60

způsob zabudování A

montáž u spojení se spojitelným rámem –
při zabudování skříně použijte tabulky
a kotvení

způsob zabudování B

montáž u spojení se spojitelným rámem –
při zabudování skříně použijte tabulky
a kotvení

Uspřádání výpusného odtávacího pár na závěsný rám

Uspřádání výpusného odtávacího pár na závěsný rám
Uspřádání přímo na kuchyňský zádus

Uspřádání výpusného odtávacího pár s modulem Cleanair® na závěsný rám

Uspřádání výpusného odtávacího pár s modulem Cleanair® na závěsný rám
Uspřádání přímo na kuchyňský zádus

Uspřádání výpusného odtávacího pár s modulem Cleanair® na závěsný rám

Uspřádání výpusného odtávacího pár s modulem Cleanair® na závěsný rám
Uspřádání přímo na kuchyňský zádus

A. výměna filtru

Uspřádání výpusného odtávacího pár s modulem Cleanair® na závěsný rám
Uspřádání přímo na kuchyňský zádus

A. výměna filtru

Uspřádání výpusného odtávacího pár s modulem Cleanair® na závěsný rám
Uspřádání přímo na kuchyňský zádus

A. výměna filtru

Tabulka kombinací pro 90cm výpusný odtávací pár se závěsným rámem

způsob zabudování	výpusná hmotnost spojitelné se spojitelným rámem	hmotnost modulu (A)	celková vnější hmotnost	hmotnost korpusu skříně
způsob zabudování A	301	17	318	≥ 320
způsob zabudování B	301	20	321	≥ 323
způsob zabudování A	301	32	333	≥ 335
způsob zabudování B	301	32	333	≥ 335

Při použití kuchyňských panelů > 5 mm musí být závěsný rám podepřen zipsovou.
Hmotnost rámu kuchyňské skříně musí být náležitě upravena.

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Technical drawing of a rectangular bar. The dimensions are indicated as follows: a height of 40 mm, a width of 20 mm, and a length of 598 mm.

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Způsob zabudování A

Upevnění výšného odstavné na se závěsný rám – Hrubá rámu kuchyňské skřínky podle tabulky kombinací

Způsob zabudování B

Upevnění výšného odstavné na se závěsný rám – Hrubá rámu kuchyňské skřínky podle tabulky kombinací

Upevnění výšného odstavné na se závěsný rám s modulární Clear Air

* viz tabulku s kombinacemi

A. Viz tabulku kombinací

Upevnění výšného odstavné na se závěsný rám s modulární Clear Air

* viz tabulku s kombinacemi

B. Viz tabulku kombinací

Upevnění výšného odstavné na se závěsný rám s modulární Clear Air

* viz tabulku s kombinacemi

Upevnění výšného odstavné na se závěsný rám s modulární Clear Air

* viz tabulku s kombinacemi

Tabulka kombinací pro 60cm výšný odstavné na se závěsný rám

způsob zabudování	vestavěná hrubá spojitelnost se spojovacími skřínkami	hrubá (X)	celková hrubá spojitelnost	hrubá korpusu skřínky
způsob zabudování A	301	17	318	≥ 320
způsob zabudování B	301	20	321	≥ 323
způsob zabudování C	301	32	333	≥ 335
způsob zabudování D	301	32	333	≥ 335

Při použití kuchyňských panelů > 5 mm musí být závěsný rám podpořen zespodu.
Hrubá rámu kuchyňské skřínky musí být náležetě upravena.

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Technical drawing of an L-shaped aluminum profile. The dimensions are: 40 mm (height of the vertical flange), 20 mm (thickness of the vertical flange), 898 mm (length of the horizontal flange), and 100 mm (height of the horizontal flange). The text "Rozměry v mm" (Dimensions in mm) is present.

Rozměry v mm

Příklad vestavby pro výšku skřínky
526-930 mm s postranními policemi

The technical drawing shows a cabinet with a total height of 526-930 mm and a depth of 294 mm. It features a central door and two side panels with shelves. A 3D perspective view shows the cabinet's dimensions: top width 294 mm, top depth 295 mm, side depth 450-854 mm, and side height 440 mm. The bottom width is 250 mm.

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Příklad vestavby pro výšku skříní 366-525 mm

Dimensions: 366-525 mm (total height), 116 mm (top frame), 10-169 mm (glass unit height), 340 mm (bottom frame).

Příklad vestavby pro výšku skříní ≥ 559 mm

Dimensions: 116 mm (top frame), 187-360 mm (total height), 116 mm (inner frame), 340 mm (bottom frame), ≥ 559 mm (minimum total height).

Příklad vestavby pro výšku skříní ≥ 569 mm

Dimensions: 116 mm (top frame), 187-360 mm (total height), 116 mm (inner frame), 340 mm (bottom frame), 360-513 mm (total height with glass unit), ≥ 569 mm (minimum total height).

Legenda:

- A: Vnější korněť
- B: Vnitřní korněť
- C: Vnější korněť 2. sady

Rozměry v mm

Technical drawing showing the dimensions of two types of vertical elements, DHZ 1224 and DHZ 1234.

DHZ 1224 Dimensions:

- Overall height: 750 mm
- Top section height: 500 mm
- Base width: 240 mm
- Base depth: 169 mm
- Height ranges for different sections: 1212 až 1500, 962 až 1220, 793 až 970
- Top section width: 213 mm (dodávané)

DHZ 1234 Dimensions:

- Overall height: 750 mm
- Base width: 248 mm
- Base depth: 169 mm

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Technical drawings of three DHZ models:

- DHZ 1225:** A 3-tier model with a base of 247x257mm and a height of 1000mm. It features a top section labeled "1500 prodloužení" and a middle section labeled "1000 prodloužení". A note "580 dodávané" is also present.
- DHZ 1235:** A 1-tier model with a base of 247x257mm and a height of 1500mm. It features a top section labeled "1500 prodloužení".
- DHZ 1223:** A 1-tier model with a base of 247x342mm and a height of 1000mm. It features a top section labeled "1500 prodloužení".


Rozměry v mm

Rozměry v mm


Prodloužení komínu DHZ 1225 | 1235 | 1223

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Zvláštní příslušenství

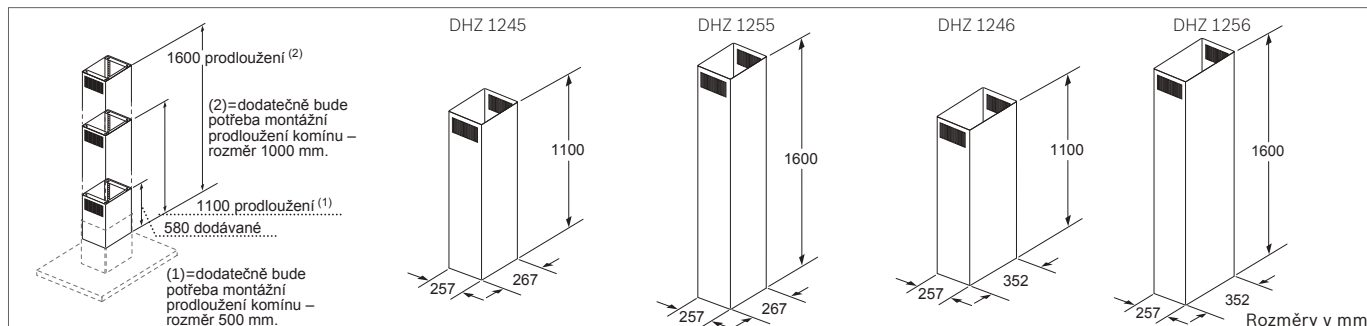


Prodloužení komínu DHZ 1245 | 1255 | 1246 | 1256

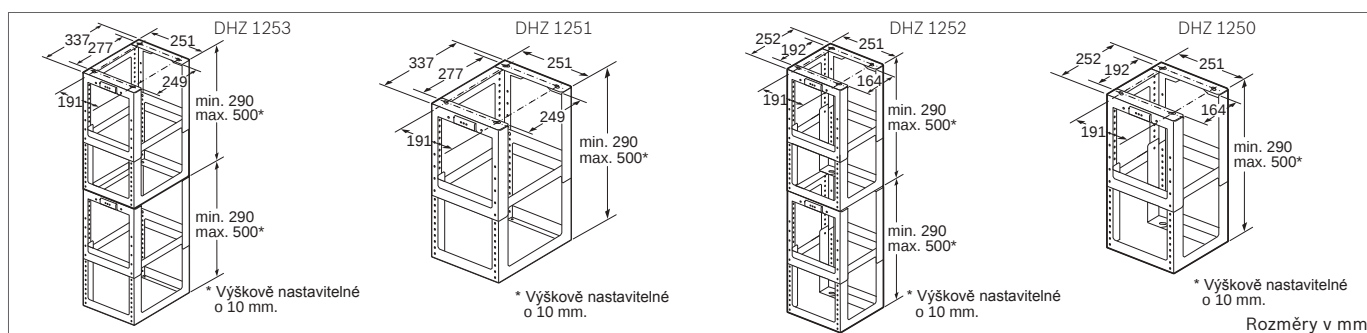

Konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1253 | 1251 | 1252 | 1250

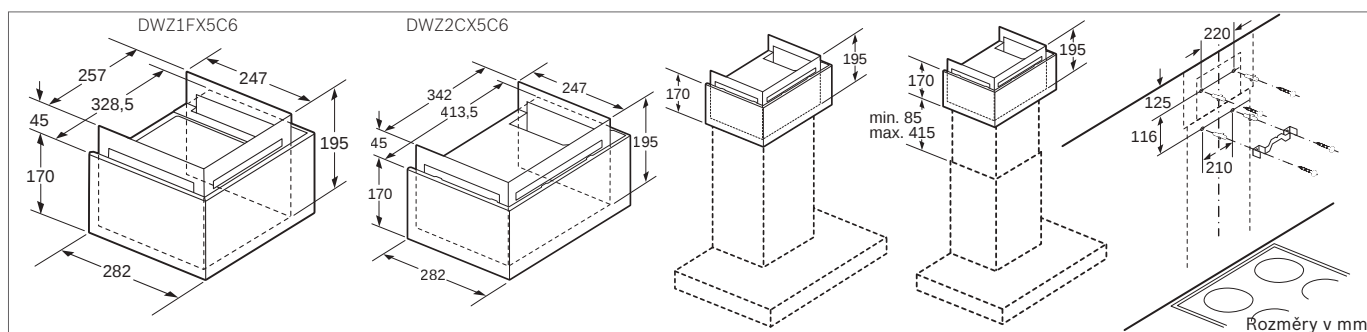




CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací pro nástěnné odsavače DWZ1FX5C6 | DWZ2CX5C6

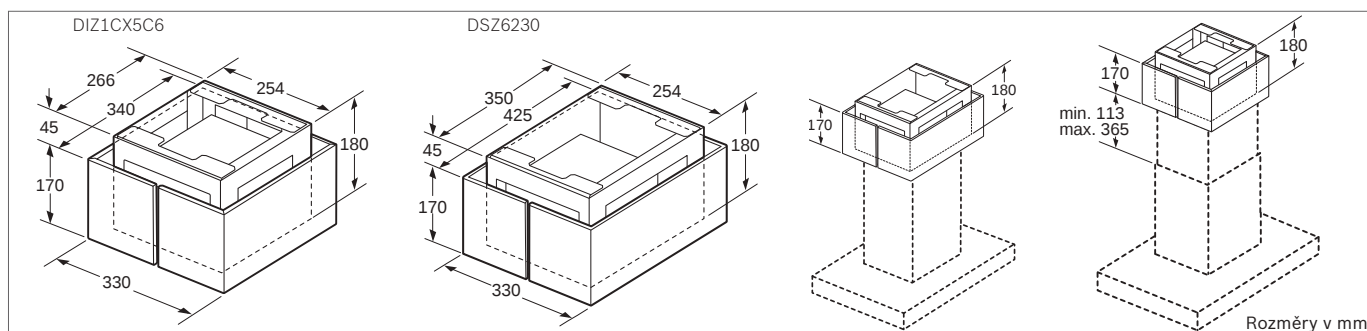

CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací pro ostrůvkové odsavače DIZ1CX5C6 | DSZ6230

Prodloužení komínu

Prodloužení komínu




Popis	Model
prodloužení komínu 1 000 mm	DHZ 1225
prodloužení komínu 1 500 mm	DHZ 1235


Popis	Model
prodloužení komínu 1 000 mm	DHZ 1223

Popis	Model
prodloužení komínu 1 100 mm	DHZ 1246


Zvláštní příslušenství pro ostrůvkové odsavače



DHZ 1250



DHZ 1251



DHZ 1253


Popis	Model
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1245	DHZ 1250

Popis	Model
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1246	DHZ 1251
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1256	DHZ 1253


Hlavní faktory ovlivňující výkon a hluk při odvádění odpadního vzduchu

Výkon digestoře při odvádění odpadního vzduchu je silně závislý na připojeném potrubí odpadního vzduchu. Vadné potrubí může vést k významné ztrátě odsávaného objemu a ke značnému zvýšení hladiny hluku. Pokud je to možné, měli byste se vyhnout následujícím chybám:

- průměr potrubí menší než 120 mm,
- použití mnoha 90° ohybů potrubí,
- zúžení průřezu,
- trubky s drsným, nerovným vnitřním povrchem,
- příliš dlouhé trasy potrubí,
- ohyb trubky přímo za vyfukovacím otvorem,
- nástěnná část s příliš malými lamelami,
- příliš málo přiváděného vzduchu.

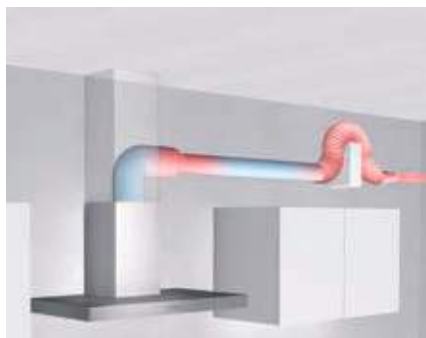


Příklad špatného odtahového potrubí

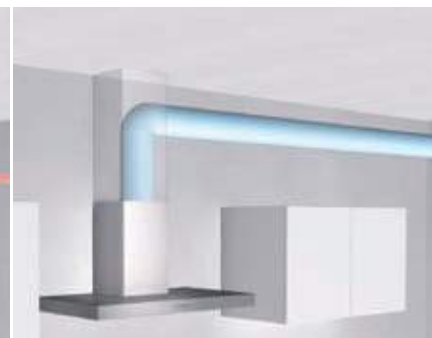

Příklad dobrého odtahového potrubí

Optimalizace potrubí odpadního vzduchu pomocí moderních pravoúhlých potrubních systémů

Ztráty objemu vzduchu v deflektorech a ohybech potrubí lze snížit pomocí integrovaných prvků regulace vzduchu, které umožňují aerodynamicky optimalizované řízení odtahu. Ve srovnání s tradičními systémy bez regulace dochází k významnému zlepšení výkonu odsávání. Použití inovativní technologie nástěnné části má rovněž pozitivní vliv na výkon digestoře.

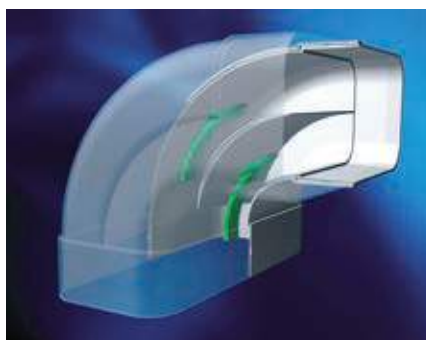

Nové potrubní systémy s integrovanými prvky vedení vzduchu

Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Chlazení a mrazení

Děláme nejmodernější techniku, což nejlépe uvidíte na nízkém účtu za elektřinu. Naše chladicí a mrazicí spotřebiče jsou garancí vždy čerstvých potravin i nejúspornějších energetických tříd. Jedním slovem efektivní.





Šetřte čas i peníze

Funkce a speciální výbava chladniček Bosch



Dva oddělené chladicí okruhy

U spotřebičů se dvěma oddělenými chladicími okruhy můžete samostatně nastavit teplotu jak v chladicí, tak i mrazicí části.

Aktivní varovný signál

Optický a zvukový varovný signál upozorní na zvýšení teploty v mrazicí části, čímž uchrání vaše potraviny.



Výsuvné skleněné plochy

Nerozbitné bezrámové skleněné plochy v kombinaci s výsuvnou mechanikou umožňují pohodlné vložení a vyjmutí potravin nebo rychlou kontrolu, zda vám doma něco nechybí.



BigBox

Do nádob na zamrazování bez obtíží uložíte celý koláč nebo pizzu. Ať připravujete dětskou oslavu, nebo chcete zamrazit svatební dort, v BigBoxu s výškou 26 cm je na vše místo.



Skleněné plochy EasyLift a přihrádka ve dveřích

Skleněné plochy EasyLift můžete výškově nastavit až o 6 cm bez toho, abyste museli potraviny nejdříve vyndat. Přihrádka ve dveřích se dá výškově přenastavit až o 40 cm, i když je plně naložena.



EasyInstallation od značky Bosch

Instalace kombinace lednice a mrazáku SmartCool vám nyní půjde ještě snadněji od ruky. Šrouby jsme vám již přimontovali k jednotlivým stavebním dílům.

Elektronická regulace teploty

Kombinace lednice a mrazáku je vybavena moderní ovládací a kontrolní technikou, která umožňuje nastavení ideální teploty a tím i nižší spotřebu energie.

Ploché panty

Nejmodernější technika plochých pantů zajišťuje vysoce pevné spojení nábytkových dveří a spotřebiče. Vyniká vysokou nosností a velkým úhlem pro otevření dveří.



FreshSense

Díky optimálnímu klimatu si vaše potraviny zachovají správnou konzistenci. To znamená, že například zmrzlina nebude měkká, ale ani přemrzlá. Konstantní teplota je základním faktorem, který má největší vliv na kvalitu uchovávaných potravin. Proto senzory FreshSense neustále kontrolují teplotu v lednici a mrazáku i teplotu okolí a okamžitě vyrovnávají i sebemenší rozdíly.



Oddělené nastavení teploty

Umožňuje individuální nastavení teploty v chladicí a mrazicí části, popřípadě její vypnutí.

Klimatická třída

Klimatická třída udává, v jakém rozmezí okolní teploty spotřebič řádně pracuje (norma DIN EN ISO 15502): klimatická třída SN (rozšířená norma): +10 °C až +32 °C, klimatická třída N (norma): +16 °C až +32 °C, klimatická třída ST (subtrop): +18 °C až +38 °C, klimatická třída T (tropy): +18 °C až +43 °C.



Osvětlení LED

Nový koncept osvětlení, který je zabudován v boční stěně nebo klasicky ve stropu přístroje, se postará o dokonalé osvětlení chladicího prostoru. A to po celou dobu životnosti spotřebiče.



LowFrost

Systém, který vám ušetří mnoho práce, protože výrazně redukuje tvorbu ledu. U kombinace chladničky a mrazáku s technologií LowFrost se tak výrazně prodlužují intervaly odmrazování. Tím ušetříte nejen spoustu času, ale i energie.

Systém MultiAlarm

Pětinasobný varovný a bezpečnostní systém MultiAlarm vás opticky i akusticky upozorní na zvýšení teploty, nezavřené dveře nebo výpadek elektřiny.



NoFrost

Bosch nevyvíjí jen techniku pro chladničky, ale i pro lepší život. Například systém NoFrost, který vám ušetří hodně času a námahy.



Profi tlumené dovírání dvířek SoftClose

Díky profesionálním plochým pantům se dveře chladničky vždy zavřou téměř neslyšně, a od určitého úhlu dokonce samostatně.

Pojezdy

Technika pojezdů je pohyblivým spojením mezi dveřmi nábytku a dveřmi spotřebiče, které je pro přesné seřízení výškové a hloubkové posuvné. V případě výměny spotřebiče instalujete nový spotřebič osvědčeným způsobem do niky a kuchyňského čela.



SuperMrazení

Ochraňuje hluboce zmrazené potraviny před rozmrazením, když se do mrazáku přidávají čerstvé potraviny. Přidané potraviny jsou rychleji zmrazeny. Spotřebič se samostatnou mrazicí automatikou se po dosažení potřebné teploty automaticky přepne do normálního režimu.



SuperChlazení

Aktivací této funkce jsou čerstvě nakoupené potraviny rychleji zchlazeny a naopak již uskladněné potraviny ochráněny proti zahřátí. Po vyrovnání teploty se funkce automaticky deaktivuje.



Teleskopický výsuv / plný teleskopický výsuv

Zásobník na teleskopickém výsuvu nebo plném teleskopickém výsuvu se lehce vysouvá. Manipulace je pohodlná a umožňuje dokonalý přehled o uskladněných potravinách.



Ovládací panel TouchControl

Na elegantním panelu TouchControl rychle zkontrolujete nebo hravě změňte nastavení teploty, a to v chladničce i mrazničce.

Funkce pro dobu dovolené

Po aktivaci funkce se teplota v chladničce ustálí asi na +14 °C, ale v mrazničce je stále -18 °C. Tak jsou mrazené potraviny uchráněny a v chladničce nedochází ke zbytečné spotřebě energie.



Technologie VitaFresh^{pro}

S teplotou blížící se 0 °C má dvě oddělené zóny s různou vlhkostí. Citlivá senzorová elektronika s vnitřním a vnějším čidlem zajišťuje konstantní teplotu a speciální rovinu trvale a automaticky reguluje vlhkost vzduchu. Nic už nemusíte hlídat – VitaFresh^{pro} udělá vše za vás. Horní, „vlhká“ zóna VitaFresh^{pro} je ideální pro skladování různých druhů ovoce a zeleniny. Ve spodní, „suché“ zóně VitaFresh^{pro} skladujte vajíčka, mléčné produkty, maso a ryby.



Technologie VitaFresh^{plus}

Byla speciálně vyvinuta pro ovoce a zeleninu a udržuje tyto potraviny až dvakrát déle čerstvé. Potřebnou vlhkost můžete podle druhu a množství ovoce nebo zeleniny upravit pomocí posuvného regulátoru. Vlnité dno chrání skladované produkty před zkondenzovanou vodou. Čerstvost a chuť ovoce a zeleniny tak zůstanou déle zachovány.

MultiBox

Transparentní zásuvka s vlnitým dnem. Je ideální pro skladování velkého množství ovoce a zeleniny.

Prostě žít zdravěji



Díky inovativním technologiím od společnosti Bosch je vaše domácnost o něco jednodušší, uvolněnější a zdravější. Domácí spotřebiče, které splňují alespoň jednu z níže uvedených kategorií nebo funkcí, označujeme logem Simply Healthy (Jednoduše zdravé).

Stravování



Technologie VitaFresh^{pro} a VitaFresh^{plus}*

Pouze čerstvé potraviny jsou zdravé a bohaté na vitamíny, minerály a vlákninu. Díky technologii VitaFresh^{pro} vydrží ovoce, zelenina, maso a ryby až třikrát a díky VitaFresh^{plus} až dvakrát déle čerstvé.



Systém MultiAirflow

Potraviny si zachovávají svoji vůni a jsou chráněny před vysycháním. Systém MultiAirflow zajišťuje rovnoměrné proudění studeného vzduchu v celém chladicím a mrazicím prostoru.

Funkce SuperChlazení/SuperMrazení

Právě vložené potraviny se rychleji ochladí, zboží ke zmrazení se zmrazí rychleji. Nově vkládané potraviny jsou chráněny před ohřátím nebo rozmrazením.

Zklidnění



SuperSilence

Spotřebiče SuperSilence od společnosti Bosch vás nebudou vůbec rušit. Naše chladničky a mrazničky mají díky inovativní technologii a vysoce kvalitnímu zpracování neuvěřitelně tichý chod. Lze je bez váhání postavit v otevřené kuchyni nebo v těsné blízkosti obytných a spacích prostor.

Tímto způsobem si můžete užívat klidu domova bez nepříjemných provozních zvuků. A o vaše potraviny je v chladu dobře postaráno.

Ochrana



Technologie VitaFresh^{pro} a VitaFresh^{plus}*

Snadno se kazící potraviny, jako je maso nebo ryby, vyžadují při skladování a chlazení zvláštní péči. Se systémem čerstvosti VitaFresh můžete všechna jídla optimálně a bezpečně udržovat v chladu.

* Logem Simply Healthy jsou označeny pouze chladničky Bosch, které jsou vybaveny technologií VitaFresh^{pro} nebo VitaFresh^{plus} a mají hlučnost ≤ 38 dB.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



NOVINKA



Cena: 41 990 Kč*

Cena: 30 990 Kč*

Cena: 25 990 Kč*

Serie | 6
KIS86ADD0 Vestavná chladnička
s mrazákem dole

Serie | 6
KIS86AFE0 Vestavná chladnička
s mrazákem dole

Serie | 4
KIN86VSE0 NoFrost vestavná chladnička
s mrazákem dole



Výkon a spotřeba	- energetická třída: D¹⁾ - spotřeba energie: 164 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 265 l - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C	- energetická třída: E¹⁾ - spotřeba energie: 219 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 266 l - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C	- energetická třída: E¹⁾ - spotřeba energie: 234 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Komfort a bezpečnost	- LED osvětlení v chladicí části - SoftClose panty - elektronická regulace teploty - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce SuperChlazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický signál otevřených dveří - aktivní varovný systém, s memory funkcí	- LED osvětlení v chladicí části - ploché panty - elektronická regulace teploty - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce SuperChlazení/SuperMrazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický signál otevřených dveří - aktivní varovný systém, s memory funkcí	- LED osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - funkce SuperMrazení - akustický signál otevřených dveří
Chladicí část	- objem netto chladicí části: 191 l - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha VarioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná EasyAccess 5x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry	- objem netto chladicí části: 192 l - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha VarioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná EasyAccess 5x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry	- objem netto chladicí části: 184 l 3x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích
Freshness systém	1 zásuvka VitaFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvé	1 zásuvka VitaFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvé	1 zásuvka VitaFresh XXL – extra velká zásuvka s řízeným klimatem pro skladování ovoce a zeleniny 1 zásuvka VitaFresh XXL <0 °C> – maso a ryby zůstanou déle čerstvé v extra velké zásuvce s řízeným klimatem
Mrazicí část	- LowFrost - objem [****] mrazicí části: 74 l - mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. - dobu skladování při poruše: 10 hod. - VarioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox	- LowFrost - objem [****] mrazicí části: 74 l - mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. - dobu skladování při poruše: 9 hod. - VarioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox	NoFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem [****] mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita: 4 kg za 24 hod. - dobu skladování při poruše: 10 hod. - VarioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí box
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	- klimatická třída: SN-T - rozměry spotřebiče: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	zásobník na vejce, miska na led	zásobník na vejce, miska na led	zásobník na vejce, miska na led
Zvláštní příslušenství	KS10Z020 – drátěný držák na lahve	KS10Z020 – drátěný držák na lahve	KSZB6R00 – drátěný držák na lahve

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.²⁾ Spotřeba za rok.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 24 990 Kč*

Serie | 4
KIV87VFE0 Vestavná chladnička
s mrazákem dole



Cena: 23 990 Kč*

Serie | 4
KIV86VSE0 Vestavná chladnička
s mrazákem dole



Cena: 22 990 Kč*

Serie | 2
KIN86NSF0 NoFrost vestavná chladnička
s mrazákem dole



Výkon a spotřeba	- energetická třída: E¹⁾ - spotřeba energie: 216 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 270 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- energetická třída: E¹⁾ - spotřeba energie: 229 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 267 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- energetická třída: F¹⁾ - spotřeba energie: 293 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C
Komfort a bezpečnost	- LED osvětlení v chladicí části - ploché panty - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce SuperMrazení - akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky	- LED osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce SuperMrazení - akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky	- LED osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce SuperMrazení - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
Chladicí část	- objem netto chladicí části: 200 l - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 4 4x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry - počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 1 4x přihrádka ve dveřích	- objem netto chladicí části: 183 l - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 3 3x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry 3x přihrádka ve dveřích	- objem netto chladicí části: 184 l - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 3 3x přihrádka ve dveřích
Freshness systém	1 zásuvka VitaFresh XXL – extra velká zásuvka s řízeným klimatem pro skladování ovoce a zeleniny	1 zásuvka VitaFresh XXL – extra velká zásuvka s řízeným klimatem pro skladování ovoce a zeleniny	1 zásuvka MultiBox XXL – extra velká transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny
Mrazicí část	- LowFrost - objem **** mrazicí části: 70 l - mrazicí kapacita: 3,2 kg za 24 hod. - dobu skladování při poruše: 12 hod. 2x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox	- LowFrost - objem **** mrazicí části: 84 l - mrazicí kapacita: 4,2 kg za 24 hod. - dobu skladování při poruše: 9 hod. 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox	NoFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem **** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita: 4 kg za 24 hod. - dobu skladování při poruše: 10 hod. 3x transparentní mrazicí box - funkce SuperMrazení
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	- klimatická třída: SN-ST - rozměry spotřebiče : 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	zásobník na vejce, miska na led	zásobník na vejce, miska na led	zásobník na vejce, miska na led
Zvláštní příslušenství	KS10Z020 – drátěný držák na lahve	KS10Z020 – drátěný držák na lahve	KSZB6R00 – drátěný držák na lahve

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.²⁾ Spotřeba za rok.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 18 490 Kč*

Serie | 2
KIV86NSF0 Vestavná chladnička
s mrazákem dole



Cena: 18 490 Kč*

Serie | 2
KIV87NSF0 Vestavná chladnička
s mrazákem dole



Cena: 30 990 Kč*

Serie | 6
KIL82AFF0 Vestavná chladnička
s mrazicí částí



Výkon a spotřeba	- energetická třída: F¹⁾ - spotřeba energie: 286 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 267 l - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C	- energetická třída: F¹⁾ - spotřeba energie: 270 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 270 l - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C	- energetická třída: F¹⁾ - spotřeba energie: 222 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 286 l - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C
Komfort a bezpečnost	- LED osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce SuperMrazení - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii	- LED osvětlení v chladicí části - panty pojezdy - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce SuperMrazení - akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky	- LED osvětlení v chladicí části - ploché panty - elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - automatické odtávání v chladicí části - akustický signál otevřených dveří
Chladicí část	- objem netto chladicí části: 183 l - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho výškově nastavitelných: 3 3x přihrádka ve dveřích	- objem netto chladicí části: 200 l - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 4 - počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 1 4x přihrádka ve dveřích	- objem netto chladicí části: 252 l - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha VarioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná EasyAccess 5x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry
Freshness systém	1 zásuvka MultiBox XXL – extra velká transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny	1 zásuvka MultiBox XXL – extra velká transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny	1 zásuvka VitaFresh plus na teleskopických výsuvch s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvé 1 přihrádka MultiBox na teleskopických výsuvch
Mrazicí část	- LowFrost - objem **** mrazicí části: 84 l - mrazicí kapacita: 4,2 kg za 24 hod. - dobu skladování při poruše: 9 hod. 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox - funkce SuperMrazení	- LowFrost - objem **** mrazicí části: 70 l - mrazicí kapacita: 3,2 kg za 24 hod. - dobu skladování při poruše: 12 hod. 2x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox	- objem **** mrazicí části: 34 l - mrazicí kapacita: 4 kg za 24 hod. - dobu skladování při poruše: 16 hod. 1 mrazicí prostor s klapkou - mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - rozměry niky: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	zásobník na vejce, miska na led	zásobník na vejce, miska na led	zásobník na vejce, miska na led, držák na tuby
Zvláštní příslušenství			KS10Z020 – drátěný držák na lahve

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba za rok.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavný chladicí automat pro niku 140 cm



Cena: 25 990 Kč*

Serie | 6
**KIL52ADE0 Vestavná chladnička
s mrazicí částí**



Vestavný chladicí automat pro niku 122,5 cm



Cena: 16 990 Kč*

Serie | 2
**KIL24NSF0 Vestavná chladnička
s mrazicí částí**



Výkon a spotřeba	- energetická třída: E¹⁾ - spotřeba energie: 151 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 228 l - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C	- energetická třída: F¹⁾ - spotřeba energie: 189 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 200 l - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C
Komfort a bezpečnost	- LED osvětlení - SoftClose ploché panty s automatickým a jemným dovíráním - EasyClean vnitřní prostor - elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - automatické odtávání v chladicí části - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - funkce SuperChlazení - akustický signál otevřených dveří	- LED osvětlení - panty pojezdy - EasyClean vnitřní prostor - elektronické ovládání – LED ukazatele - automatické odtávání v chladicí části
Chladicí část	- objem netto chladicí části: 213 l - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha VarioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná EasyAccess - počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 1	- objem netto chladicí části: 183 l - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 4 - počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 4
Freshness systém	1 zásuvka VitaFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plně vitamínů a čerstvé	1 přihrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny
Mrazicí část	- objem **** mrazicí části: 15 l - doba skladování při poruše: 10 hod. - mrazicí kapacita: 3,4 kg za 24 hod. 1 mrazicí prostor s klapkou - mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu	- objem **** mrazicí části: 17 l - mrazicí kapacita: 3,5 kg za 24 hod. - doba skladování při poruše: 8 hod. 1 mrazicí prostor s klapkou - mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu
Technické informace a rozměry (V x Š x H)	- klimatická třída: SN-ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm - rozměry niky: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm	- klimatická třída: ST - závěs dveří vpravo, volitelný - rozměry spotřebiče: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm - rozměry niky: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	zásobník na vejce, miska na led	zásobník na vejce, miska na led
Zvláštní příslušenství	KS10Z020 – drátěný držák na lahve	


¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba za rok.


* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Rozměrové výkresy k chladničkám


Vestavné kombinace chladničky s mrazákem

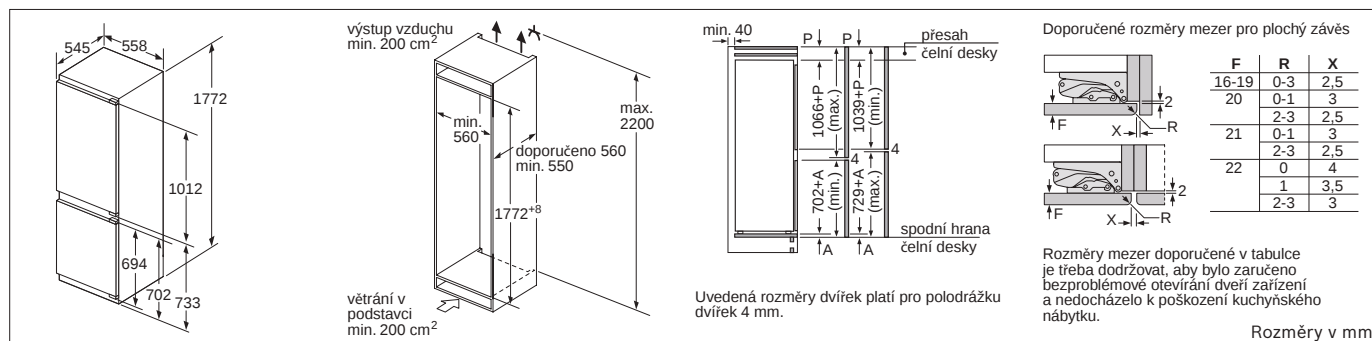


KIS86AFE0

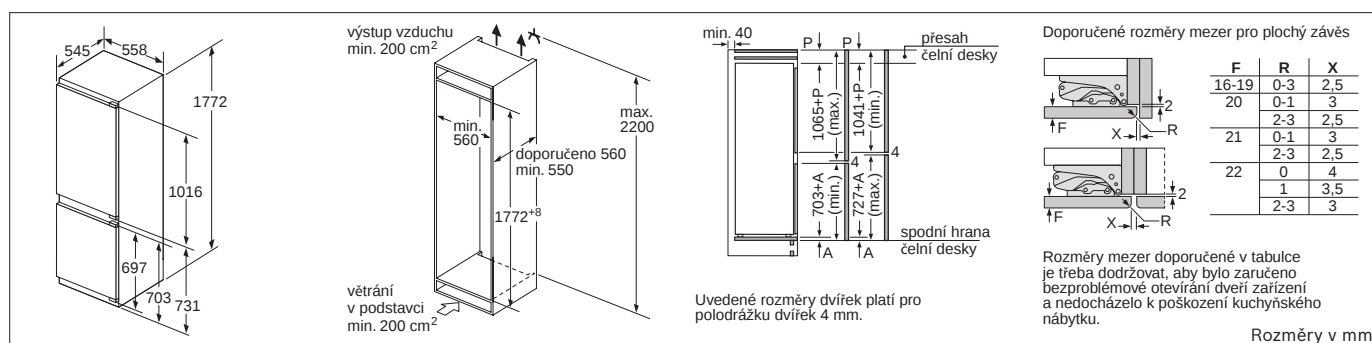

KIS86ADD0

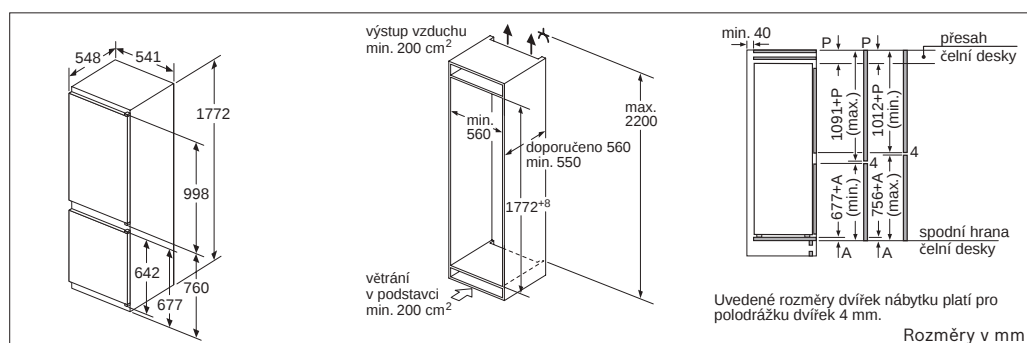


KIN86VSE0, KIN86NSF0

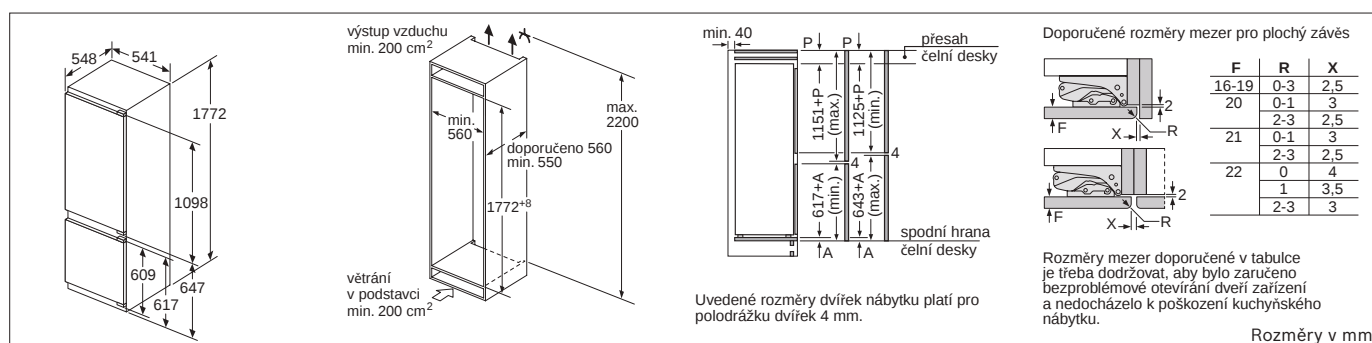


KIV87VFE0

Rozměrové výkresy k chladničkám

Vestavné kombinace chladničky s mrazákem

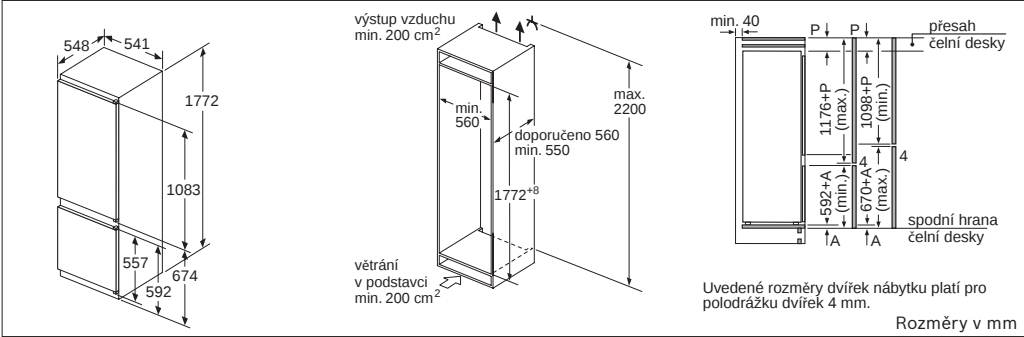


KIV87NSF0

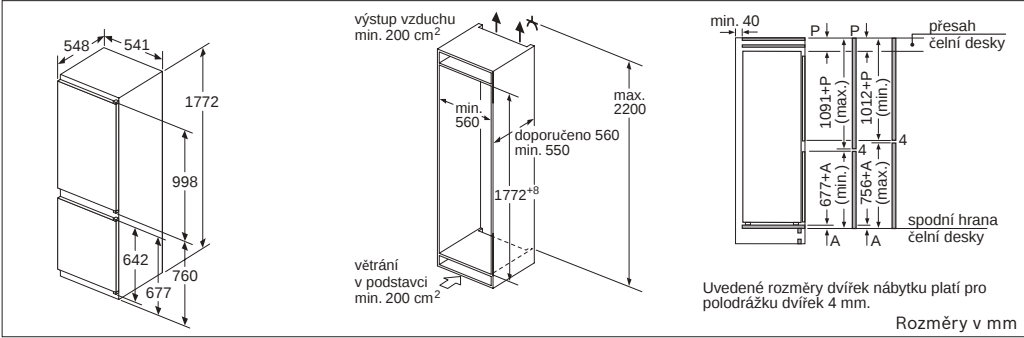


KIV86NSF0 | KIV86VSE0

Rozměrové výkresy k chladničkám


Vestavné chladicí automaty

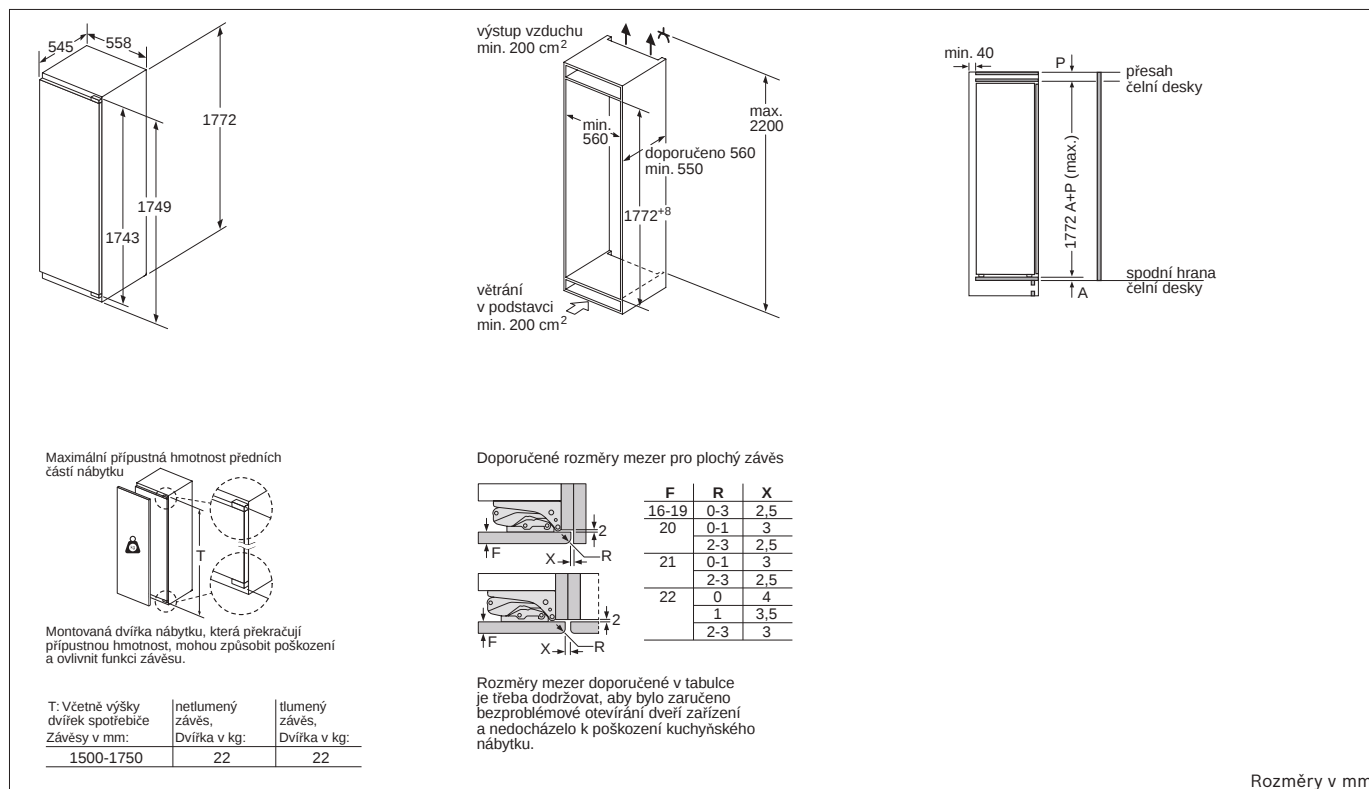

KIL82AFF0

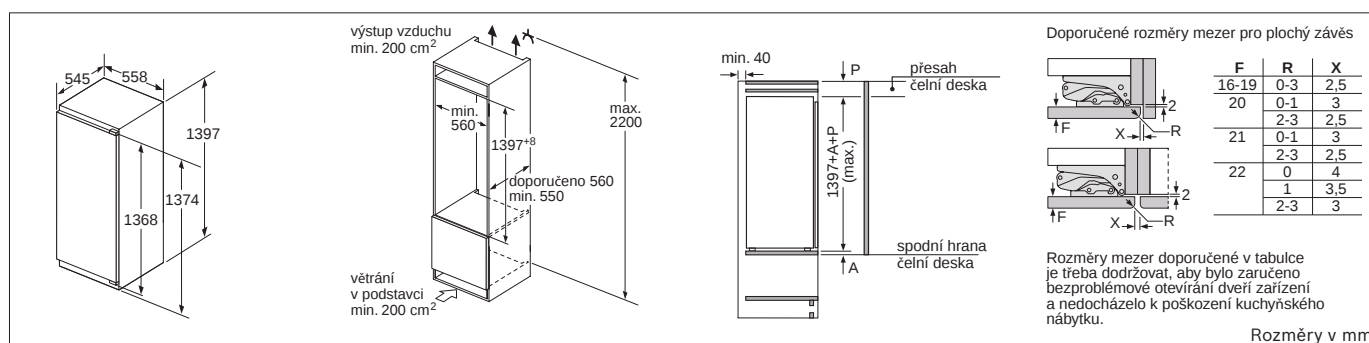

KIL52ADE0



KIL24NSF0



Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Mytí nádobí

Myčky nádobí PerfectDry zajišťují nejen šetrné umývání. Díky patentované technologii Zeolith® a volitelné funkci Extra Dry přinášejí také bezprecedentní výsledky sušení u nádobí z porcelánu, skla, nebo dokonce z plastu.



Větší výkon, menší spotřeba energie, 100% připojení

Nová generace myček nádobí PerfectDry

Naši novou generaci myček nádobí jsme v mnoha ohledech výrazně vylepšili.
Můžete se těšit na dokonalejší výsledky mytí se značně sníženou spotřebou energie.





Třída energetické účinnosti A

Vybrané myčky nádobí díky kombinaci technologie Zeolith®, vysoce účinného izolačního materiálu a optimalizované elektroniky dosahují nejvyšší třídy energetické účinnosti A.



Třetí koš Extra Space

Unikátní třetí koš Extra Space je ideálním řešením pro ukládání menšího nádobí. Nabízí o 25 % více úložného prostoru pro věci, které jinak v myčce nemají vlastní místo. Vlnitá konstrukce dna koše zabraňuje sklouznutí vloženého nádobí a dlouhé nože lze bezpečně uložit do vyjímatelného etažéru.



Zóna ExtraClean

Velmi špinavé nádobí vyžaduje zvláštní péči. V horní koši je nově umístěna zóna ExtraClean, která se skládá ze 3 rotujících vodních trysek a dokonale umyje například i misky se zbytky cereálií nebo připečený crème brûlée. Rotující trysky a třikrát silnější proud vody zajistí lepší výsledek mytí bez nutnosti zvyšovat teplotu nebo přidávat další čisticí prostředky. Tyto trysky lze snadno zapínat a vypínat jediným dotykem.



Okamžité ticho, kdykoli chcete

Někdy potřebujeme na chvíli naprosté ticho, abychom se mohli soustředit nebo v klidu vyřídit důležitý hovor. Proto vznikla funkce Silence on demand. Aktivuje se prostřednictvím aplikace Home Connect a okamžitě myčku ztlumí. Tuto možnost, která snižuje hluk maximálně na 30 minut, lze spustit kdykoli a s jakýmkoli programem.



Status Light

Nové osvětlení Status Light je k dispozici u vybraných myček s Vario panty, které se používají při instalaci do kuchyní s nízkými sokly a při umístění myčky do nestandardní výšky kvůli lepší ergonomii. Svítící LED diody v levé části jednoznačně upozorňují, že program myčky ještě běží.

Šetřte čas i peníze

Funkce a výbava myček nádobí Bosch



Trojnásobný RackMatic™

Výšku horního koše je možné jednoduše upravit díky systému RackMatic™, který lze nastavit do tří různých úrovní. To nabízí ještě větší flexibilitu a další možnosti nastavení podle toho, jaké nádobí potřebujete do myčky umístit.



Tichý program

Zajišťuje speciální tiché oplachování nádobí, které je až o 3 dB(A) tišší než ostatní programy. Vybrané modely tak při maximálním odhlučnění dosahují pouze 37 dB(A).



AquaSensor

Řídí spotřebu vody podle druhu a stupně zašpinění nádobí tím, že pomocí infračerveného paprsku kontroluje vodu určenou pro mytí. Podle obsahu zbytkových částeczek potravin, tuků nebo mycích prostředků ve vodě rozhoduje, kdy je potřeba přivést čistou vodu.



Systém AquaStop

Systém AquaStop se skládá ze speciální dvoustěnné přírodní hadice, bezpečnostního ventilu a spodní vany s plovákovým spínačem. Nabízí 100% ochranu před škodami způsobenými úniky vody, což Bosch garantuje po celou dobu životnosti myčky.



Senzor naplnění

Senzor naplnění zjišťuje množství nádobí v myčce a podle toho upravuje spotřebu vody. Pokud je myčka zcela naplněná, je pro namočení potřeba větší množství vody. Je-li nádobí méně, značně se snižuje objem vody určené k mytí. Vždy se tak použije optimální množství vody pro dokonalé umytí nádobí a zároveň se šetří vodou i elektřinou.



Dávkovací asistent

Zaručí optimální výsledky a tišší průběh mytí. Mýcí prostředek vypadne z dávkovače do speciální záchytné misky v horním koši. Tím je zaručeno, že se zcela rozpustí.



DuoPower™

Kromě ostřikovacího ramena na dně spotřebiče se o optimální výsledky mytí ve 45 cm úzkých myčkách nádobí stará dvojité ostřikovací rameno v horním koši. Obě ergonomická ramena zajišťují přesnou cirkulaci vody, která dosáhne do každého rohu myčky nádobí. Každý mýcí cyklus se tak řídí precizně a myje skleničky i nádobí šetrně a efektivně.

Průtokový ohřivač vody

U spotřebičů s průtokovým ohřivačem vody je vnitřní prostor větší o místo pro topnou spirálu. Navíc se výrazně snižuje riziko přehřátí nebo deformace plastových částí nádobí.



EcoSilence Drive™

Aby bylo mytí ještě efektivnější, vyvinuli jsme úsporný motor EcoSilence Drive™. Vyznačuje se vysokým výkonem a minimální spotřebou energie a jako bezkartáčový motor je velmi tichý.

EfficientDry

Automatické otevírání dvířek pro lepší výsledky sušení. Se systémem EfficientDry se dveře myčky automaticky otevrou, jakmile program skončí. Zamezuje se tak kondenzaci vlhkosti na nádobí, snižuje se spotřeba energie, výsledky sušení jsou lepší, nádobí rychleji chladne a je možné ho dříve pohodlně uklidit.



EmotionLight

EmotionLight je fascinující inovací designu pro nejvyšší estetické nároky. Vaše nádobí bude zářit v průzračném světle. Při vkládání a vyndávání nádobí dodá vnitřní osvětlení prostoru působivou atmosféru prostřednictvím dvou výkonných LED světel zabudovaných v horní části rámu dvířek.

Držák pro uložení sklenic

Umožní vám bezpečně umístit do dolního koše i obzvlášť vysoké sklenice, láhve nebo vázy.

Systém ochrany skla

Protože příliš měkká voda způsobuje korozi skla, myčky nádobí značky Bosch neustále měří a upravují stupeň tvrdosti vody. Tak zajišťujeme šetrné mytí drahých skleniček a křehkého porcelánu.



InfoLight

Červený světelný bod na podlaze vám poskytuje informaci o tom, zda vaše plně integrovaná myčka nádobí ještě běží, nebo už domyla.

Dětská pojistka

Uzamčení dvířek zabráňuje otevírání myčky za provozu a zaručuje vám a vaší rodině více bezpečnosti. Spolehlivě se tak zabrání poranění horkou párou.



Jídelní sady

Místo až pro 161 kusů nádobí. Jedna jídelní sada se skládá ze šesti kusů nádobí (mělký talíř, talíř na polévku, dezertní talíř, podšálek, šálek, sklenička) a z pěti příborů. K tomu se doplní ještě plochá mísa, dvě servírovací mísy a čtyři kusy příborů na servírování.



OpenAssist

S funkcí OpenAssist můžete plně vestavnou myčku ActiveWater otevřít jednoduše stlačením čelního panelu spotřebiče. Dveře se částečně odklopí, takže můžete nádobí do myčky jednoduše vkládat nebo z ní vyjmát. Myčka bez madla na dvířkách je optimální volbou pro kuchyně s moderním designem se sladěnými čelními panely. Taková myčka je stylová a také velmi uživatelsky příjemná.



PerfectDry Extra sušení

Díky použití vyšších teplot během oplachování se spustí delší fáze sušení. To zaručuje lepší výsledky sušení, což je znát především u většího plastového nádobí. S mnohokrát oceněnou patentovanou technologií **Zeolith®** získáte více možností, jak šetřit energii při zachování dokonalého výsledku sušení. Proces sušení spotřebuje malé množství energie a významně snižuje energetickou náročnost spotřebiče. Tajemstvím této úspory energie je přírodní minerál zeolit, který má schopnost absorbovat vlhkost a přeměňovat ji v tepelnou energii využívanou k sušení nádobí. Tento minerál se po ukončení každého mycího cyklu regeneruje, vydrží po celou dobu životnosti myčky nádobí a nikdy jej nemusíte vyměňovat.



Řízení spotřeby vody

Voda v oplachovacím cyklu se používá pro předmytí v následujícím cyklu mytí. Výsledkem je optimální hygienické mytí při spotřebě pouhých 6,7 litru na jeden mycí cyklus neboli inteligentní řízení spotřeby vody.



Časová předvolba

S časovou předvolbou můžete začátek programu nastavit podle svého přání. Váš spotřebič tak bude pracovat, kdy potřebujete – přes den, když jste v práci, nebo v noci. Po startu programu se na displeji objeví čas, který zbývá do konce mytí.



Praktický držák na skleničky: pro bezpečné umytí skleniček na vysoké stopce

S tímto jedinečným praktickým držákem můžete své skleničky na víno nebo na sekt umýt bezpečně a s brilantním výsledkem. Držák, do kterého lze umístit až čtyři skleničky, se postaví do dolního koše. Stabilní a rychlé upevnění zajistí jednoduchý aretační systém a mycí program Sklo 40 °C se postará o dokonalý výsledek mytí. K objednání jako zvláštní příslušenství SMZ5300.



TFT displej

TFT displej informuje rychle a přehledně o zvolených programech a jejich průběhu, o zbývajícím době mytí a mnohém dalším. Praktické pokyny vás provedou jednotlivými programy a poskytnou užitečné informace o optimálním využití a o spotřebě vody a energie. Navíc se zde zobrazují pokyny k doplnění soli a leštidla.



TimeLight

Díky TimeLight máte dokonalý přehled o tom, zda myčka ještě běží, jak dlouho ještě poběží a v jaké fázi se právě nachází. Všechny tyto informace se průběžně promítají na podlahu.



Třída účinnosti sušení

Umožňuje objektivní porovnání výkonu při sušení u různých myček nádobí. Pro zjištění třídy účinnosti sušení se testovaná a referenční myčka naplní shodným nádobím a příbory a spustí se porovnávací program. Podle výsledků sušení získá testovaný přístroj třídu účinnosti, kde A znamená nejlepší hodnocení.



Vario panty

Doposud byla instalace plně integrovaných myček nádobí do vysokých skříněk možná pouze s velkými mezerami mezi čelními deskami nábytku. To už je minulost. Díky Vario pantům už nemusíte dělat kompromisy. Při otevírání spotřebiče se čelní panel plně integrované myčky posune mírně vzhůru. Myčku lze proto instalovat do vysoké skříně s rovnoměrně malými mezerami. Také pro instalaci s výškou soklu již od 5 cm nabízí Vario panty nejlepší řešení s úzkou mezerou.



Výměník tepla

Spotřebiče s výměníkem tepla suší křehké sklenice a drahý porcelán obzvlášť šetrně a bez rizika. Voda se při mytí přehřívá, aby se zabránilo teplotním šokům.



Třída energetické účinnosti A

Vybrané myčky nádobí díky kombinaci technologie Zeolith®, vysoce účinného izolačního materiálu a optimalizované elektroniky dosahují nejvyšší třídy energetické účinnosti A.

Nový Inteligentní program

S novým Inteligentním programem pracuje myčka nádobí ještě chytřeji



CONNECTED BY

Home Connect

9:41

Feedback

< Back

Please rate how satisfied you are with the Intelligent Programme. Please hit the emoji.

Cleaning



Very satisfied

Drying



Very satisfied

Runtime



Satisfied

Submit



Appliances

Discover



Průběh a výsledky mytí a sušení nádobí lze nyní přizpůsobit a optimalizovat pomocí zpětné vazby

Myčky nádobí s Inteligentním programem umožňují poskytovat zpětnou vazbu na výsledky mytí a sušení, délku programu i spotřebu energie a vody – jednoduše pomocí aplikace Home Connect. Na základě vaší zpětné vazby a osobních preferencí se myčka nádobí s každým cyklem učí a přináší stále lepší výsledky – dokud nejste zcela spokojení.

Krok 1

Nastavení Inteligentního programu

Po otevření aplikace se spustí stručný úvod s popisem, jak Inteligentní program funguje. Po výběru základního nastavení lze pokračovat dalším krokem, je-li již myčka naplněna nádobím.



Krok 2

Počáteční zpětná vazba a přizpůsobení

První zpětná vazba je pro přizpůsobení programu mytí nádobí klíčová.

A je to tak snadné:

1. Spustíte Inteligentní program.
2. Na konci mycího cyklu zadejte zpětnou vazbu.

Na základě zpětné vazby se program přizpůsobí tak, aby výsledky mytí a sušení lépe odpovídaly vašim představám. Získáte také informace o spotřebě energie a vody.

Krok 3

Další zpětná vazba a optimalizace

Pokud se mají výsledky mytí nádobí dále optimalizovat, je vhodné poskytovat zpětnou vazbu po každém mycím cyklu – dokud nejsou výsledky zcela uspokojivé.



Krok 4

Dokonalý program

Jakmile budete s výsledky zcela spokojení, upravený program si uložíte. V případě potřeby lze případně zvolit energeticky úspornější alternativu.

Zbavte se veškeré špíny jedním stisknutím tlačítka

Pro každý problém ten správný program

Auto 45–65 °C

Zcela automaticky dosahuje nejlepších výsledků mytí při minimální spotřebě u silně znečištěného nádobí a smíšené náplně myčky.

Intenzivní 70 °C

Speciální program pro silně znečištěné nádobí, zvláště pro hrnce a pánve. Vysoká teplota při mytí zajišťuje nejvyšší standard hygieny.

Eco 50 °C

Program se sníženou spotřebou pro jakékoli mytí běžně znečištěného nádobí.

Sklo 40 °C

S tímto programem se velmi jemně umyjí a vysuší například drahé broušené sklenice. A to díky nižší teplotě při mytí i oplachování a prodloužení fáze sušení.

Rychlý 45 °C

Lehce znečištěné nádobí se dokonale umyje při 45 °C, navíc za velmi krátkou dobu – 29 minut.

Krátký 60 °C (s technologií Zeolith®)

Program Krátký 60 °C zaručuje vynikající výsledky mytí silně znečištěného nádobí a zároveň vás přesvědčí skvělým výkonem při sušení. Vysokorychlostní čerpadlo zajišťuje vyšší tlak vody uvnitř myčky, čímž se odstraní veškeré nečistoty. Současně program dosahuje i dokonalých výsledků sušení, a to vše za 89 minut.

Hodinový 65 °C (bez technologie Zeolith®)

Rychlý program s dobrými výsledky sušení pro normálně zašpiněné nádobí.

Tichý program 50 °C

Dobrá volba pro každého, kdo používá svou myčku na doslech obývacích místností nebo ložnic: tento speciální program používá nižší tlak v ostřikovacích tryskách a optimalizované sušení pomocí technologie Zeolith®* pro ještě nižší hlučnost.

Předmytí

Oplach nádobí většinou studenou vodou bez mycího prostředku.

SpeedPerfect+

Díky funkci SpeedPerfect+ je plně naložená myčka optimálně umytá a usušená během chvilky. Stisknutím tlačítka se doba mytí sníží až o 66 % při obvyklém vysokém mycím výkonu. Jednoduše zapněte SpeedPerfect+, když je třeba mít nádobí rychle znovu čisté, např. při rodinných oslavách. Tuto možnost lze také aktivovat kdykoli i v průběhu již spuštěného mycího programu – z domova nebo na cestách pomocí aplikace Home Connect.

Poloviční náplň



Někdy trvá delší dobu, než se myčka nádobí zcela naplní. S funkcí Poloviční náplň není problém ji spustit i tak, protože pak je mycí cyklus přizpůsoben menšímu množství nádobí. To šetří nejen energii a vodu, ale také čas.

Intensive Zone



Volba Intensive Zone zajišťuje obzvláště silný tlak při ostřikování a zvýšenou teplotu mytí v celém dolním koši. Silně znečištěné hrnce a pánve tak budou dokonale čisté, zatímco do horního koše lze umístit křehké nádobí.

HygienaPlus



Novou speciální funkci HygienaPlus můžete doplnkově zapnout k mnoha mycím cyklům pro nejvyšší hygienický standard antibakteriálního mytí. Je ideální pro všechny, kteří mají vysoké hygienické nároky, např. domácnosti s malými dětmi.

Extra sušení



Zvýšená teplota oplachu a prodloužená fáze sušení docílí skvělých výsledků sušení i u nádobí z umělé hmoty.

Program péče o myčku



Pro čištění spotřebiče byste měli pravidelně používat speciální čisticí prostředek. Díky optimalizovanému programu dosáhnete při jeho použití ještě lepších výsledků – pro perfektní péči o myčku nádobí.

* Dostupné u vybraných modelů.



Nádobí už neutírejte

Vaše nádobí bude suché přímo z myčky

Naše nová generace myček nádobí spolehlivě zajistí, že již nebude nutné nádoby utírat v ruce. I plastové nádobí lze z myčky uklidit rovnou do skříněk. A pomocí nové komfortní funkce EfficientDry můžete nastavit, že se myčka na konci programu sama otevře.



PerfectDry s technologií Zeolith®

PerfectDry s patentovanou technologií Zeolith® zajišťuje perfektní výsledky sušení veškerého nádobí, včetně skleněného nebo plastového. Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost z fáze mytí na horký vzduch. Silné, ale zároveň jemné „3D“ proudění rozvádí tento horký vzduch rovnoměrně po celém vnitřním prostoru myčky a efektivně suší veškeré nádobí, dokonce i plastové. Tento proces sušení navíc vyžaduje méně energie. Zeolith® je tak nejen efektivní, ale také udržitelnou volbou.



Extra sušení

Kdykoli potřebujete důkladné výsledky sušení, můžete zvolit přídatnou funkci Extra Dry. Ta zvýší teplotu vody v rámci oplachovacího cyklu a prodlužuje fázi sušení, čímž zlepšuje výsledný efekt sušení i u nádobí, které jinak zůstává mokré.



EfficientDry

Nová funkce EfficientDry doplňuje stávající technologie sušení myček nádobí Bosch a nabízí několik komfortních funkcí:

- praktické automatické otevírání dvírek myčky na konci programu lze trvale nastavit téměř u všech programů nebo je aktivovat jednoduše v rámci zvoleného programu stisknutím tlačítka na ovládacím panelu,
- otevření dvírek myčky nádobí na konci programu lze nastavit pohodlně pomocí aplikace Home Connect,
- teplota během fáze sušení je nižší, což chrání vaše nádobí, které lze po skončení cyklu rovnou z myčky uklidit bez čekání, až se ochladí,
- pokud nejste delší dobu doma, otevřená dvířka zabrání tomu, aby v prostoru myčky zůstala zbytková vlhkost, která by mohla začít být cítit.



Koš na nádobí nové generace

Více prostoru, více flexibility, více bezpečí



Příborová zásuvka / 3. koš Extra Space

Místo pro příbory a malé nádobí



Horní koš

Zóna ExtraClean pro velmi znečištěné
nádobí






Spodní koš

Promyšlený do posledního detailu



Přehled nových flexibilních systémů košů

	MaxFlex Pro Serie 8	MaxFlex Serie 6, Serie 4*	Flex Serie 4
Třetí úroveň ukládání*	 3. koš Extra Space  Příborová zásuvka	 3. koš Extra Space  Příborová zásuvka	 Příborová zásuvka
Horní koš	 ► Zóna ExtraClean ► Protiskluzová ochrana sklenic a skleniček na víno ► 6 řad sklopných trnů ► Dávkovací asistent	 ► Zóna ExtraClean ► Protiskluzová ochrana sklenic ► 2 řady sklopných trnů ► Dávkovací asistent	 ► 2 řady sklopných trnů ► Dávkovací asistent
Spodní koš	 ► Zvýšené boční stěny ► 8 řad sklopných trnů ► Podpěra vysokých sklenic	 ► Zvýšené boční stěny ► 6 řad sklopných trnů	 ► Zvýšené boční stěny ► 2 řady sklopných trnů

* V závislosti na modelu / zakoupeném zvláštním příslušenství.

Jednoduše zdravější život



Díky inovativním technologiím značky Bosch je váš domácí život o něco jednodušší, uvolněnější a zdravější. Domácí spotřebiče, které splňují alespoň jednu z níže uvedených kategorií nebo funkcí, označujeme logem Simply Healthy.

Relaxace



SuperSilence*

S technologií SuperSilence značky Bosch to jde ještě tišeji. To znamená, že svou myčku nádobí můžete v klidu používat na doslech od obývacího pokoje nebo ložnice. Bezkartáčový elektronicky řízený motor EcoSilence Drive™ a různorodé technologie proti hluku zajišťují mimořádně tichý provoz myček nádobí Bosch. A při Tichém programu se ještě sníží tlak ostříku a prodlouží doba mytí, aby bylo neuvěřitelně neslyšné. Můžete si tedy být jisti, že vždy dosáhnete nejlepších výsledků: maximální klid a ticho doma s brilantními výsledky mytí nádobí.

Ochrana zdraví



Funkce HygienePlus

Jistota je jistota a funkce HygienePlus značky Bosch je nejlepší ochranou pro všechny rodiny s nejvyššími hygienickými požadavky. Tuto funkci lze aktivovat v mnoha mycích cyklech a zaručuje nejvyšší úroveň hygieny díky antibakteriálnímu mytí. Toho je dosaženo vyšší úrovní teploty (až do 70 °C) během posledního oplachu. HygienePlus je tak ideální pro rodiny s malými dětmi nebo alergiky.

* Logem Simply Healthy jsou označeny pouze 60 cm široké myčky nádobí Bosch s hladinou hluku 42 dB a 40 dB při Tichém programu a 45 cm široké myčky nádobí Bosch s hladinou hluku 43 dB a 41 dB při Tichém programu.

Ovládací panely nových myček nádobí



SMI6ECS93E

Serie | 8



SMI8YCS03E

- ▶ TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující barevné symboly a text
- ▶ Senzorové dotykové ovládání pro výběr programu na horní části dvířek

Serie | 6



SMI6ECS93E

- ▶ Detailní LED displej zobrazující symboly a text
- ▶ Senzorové dotykové ovládání pro výběr programu



SMV6ZDX49E

Serie | 4



SMI4ECS14E

- ▶ Elektronický ukazatel zbývajících času
- ▶ Tlačítkové ovládání pro výběr programu



SMV4ECX26E

Plně vestavné myčky nádobí PerfectDry, 60 cm



Cena: 39 990 Kč*

Serie | 8
SMV8YC03E

Cena: 34 990 Kč*

k dodání od 01/2022

Serie | 6, XXL
SBD6TC00E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: B - spotřeba energie² / vody³: 65 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 3:55 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: A - spotřeba energie² / vody³: 54 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:55 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 42 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Inteligentní program, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, HygienePlus, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a senzory	- systém sušení Zeolith® - EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- systém sušení Zeolith® - vysoce účinný systém úspory energie - EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- koše Max Flex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi - Extra Clean Zone - příborová zásuvka VarioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - výsuvný systém Easy Slide – kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text - dotykové ovládání (metalické) - EmotionLight, TimeLight - tlačítka ovládání nahoře - zobrazení skutečného času - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 86,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - dětský zámek dveří (dvojitě stlačením k otevření) - tlačkové otevírání dveří OpenAssist - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	SMZ5003 – sklopné panty, SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění, SMZ5035 – sada nerezových dekoračních listů, SMZ5300 – držák na skleničky, SGZ01C00 – držák malého nádobí do horního koše, SGZ1010 – prodloužení hadic, SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků	SGZ1010 – prodloužení hadic, SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků, SMZ5015 – nerezová dekorační lišta na těsnění, SMZ5100 – koš na příbory, SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí PerfectDry, 60 cm



NOVINKA



Home Connect



Home Connect



Cena: 33 990 Kč*

k dodání od 01/2022

Cena: 33 490 Kč*

Serie | 6
SMD6TCX00ESerie | 6
SMV6ZDX49E

Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie¹: A – spotřeba energie² / vody³: 54 kWh / 9,5 litrů – kapacita: 14 sad nádobí – délka trvání programu⁴: 4:55 hod. – třída hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku v Tichém programu: 42 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie¹: C – spotřeba energie² / vody³: 74 kWh / 9,5 litrů – kapacita: 13 sad nádobí – délka trvání programu⁴: 3:55 hod. – třída hlučnosti: B – hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW – hladina hluku v Tichém programu: 40 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	– 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený – výchozí Oblíbený program: Předmytí – 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ – program péče o myčku nádobí: Machine Care – Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)	– 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený – výchozí Oblíbený program: Předmytí – 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program péče o myčku nádobí: Machine Care – Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a senzory	– systém sušení Zeolith® – vysoce účinný systém úspory energie – EfficientDry a výměník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku – samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem – materiál vnitřní vany: nerezová ocel	– systém sušení Zeolith® – výměník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku – samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem – materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	– koše Flex – příborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic – kolečka s nízkým třením ve spodním koši – záračka proti vykojení spodního koše – 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši – 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši – 2 výklopné etažery na šálky v horním koši – 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši	– koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi – Extra Clean Zone – 3. koš Extra Space – výsuvný systém Easy Slide – kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši – kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání – barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši – záračka proti vykojení spodního koše – 2 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic – 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši – 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši – vyjímatelná příhrádka na nože ve 3. koši – variabilní koš na příbory ve spodním koši – 2 výklopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši – 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	– připojení Home Connect pomocí Wi-Fi – tlačítka ovládání nahoře – popisky na panelu: anglický text – InfoLight (červený) – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – časová předvolba 1–24 hod.	– dotykové ovládání (metalické) – EmotionLight – tlačítka ovládání nahoře – popisky na panelu: anglický text – TimeLight – ukazatel zbytkového času v minutách – časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	– rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ – dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření) – tlakové otevírání dveří OpenAssist – systém šetrného mytí skla – vč. náspyky na sůl – vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	– rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ – systém šetrného mytí skla – vč. náspyky na sůl – vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	SGZ1010 – prodloužení hadic, SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků, SMZ5003 – sklopné panty, SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění, SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt, SMZ5100 – koš na příbory, SMZ5300 – držák na skleničky	SMZ5000 – set příslušenství, SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných předmětů, SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt, SMZ5300 – držák na skleničky, SMZ5003 – sklopné panty, SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění, SGZ1010 – prodloužení hadic, SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 30 490 Kč*

Serie | 6
SMD6ECX57E

Cena: 30 490 Kč*

Serie | 6
SMV6ECX93E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 85 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:35 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 39 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 84 kWh / 6,7 litrů - kapacita: 13 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:35 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 40 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - ekologicko-ekonomická distribuce vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém koší	- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi - Extra Clean Zone - příborová zásuvka VarioDrawer - výsuvný systém Easy Slide – kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši	- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi - Extra Clean Zone - příborová zásuvka VarioDrawer - výsuvný systém Easy Slide – kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- dotykové ovládání (metalické) - tláčitka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - TimeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - časová předvolba 1–24 hod.	- dotykové ovládání (metalické) - popisky na panelu: anglický text - TimeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - dětský zámek dveří (dvojité stlačení k otevření) - tlakové otevírání dveří OpenAssist - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	SGZ01C00 – držák malého nádobí do horního koše, SGZ1010 – prodloužení hadic, SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek, SMZ5003 – sklopné panty, SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění, SMZ5035 – sada nerezových dekorálních listů, SMZ5100 – koš na příbory, SMZ5300 – držák na skleničky	SMZ5000 – set příslušenství, SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů, SMZ5003 – sklopné panty, SGZ01C00 – držák malého nádobí do horního koše, SGZ1010 – prodloužení hadic, SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků, SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění, SMZ5035 – sada nerezových dekorálních listů, SMZ5100 – koš na příbory

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 29 490 Kč*

Serie | 6
SMV6ECX69E

Cena: 25 490 Kč*

Serie | 4
SMH4ECX14E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 85 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:35 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 39 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 37 dB(A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti¹: C - energie² / voda³: 74 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 13 sad nádobí - doba trvání programu⁴: 4:35 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi - Extra Clean Zone - příborová zásuvka VarioDrawer - výsuvný systém Easy Slide – kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání - barevné protisklizové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v přední části z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer - kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání - zarážka proti vykojení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- dotykové ovládání (metalické) - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - TimeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - časová předvolba 1–24 hod.	- tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - Status Light - ukazatel zbytkového času v minutách - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - Vario panty - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5035 – sada nerezových dekorálních lišt	- SMZ5300 – držák na skleničky - SGZOIC00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5100 – koš na příbory - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5035 – sada nerezových dekorálních lišt - SMZ5000 – set příslušenství

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



NOVINKA



Home Connect



Cena: 24 990 Kč*

Serie | 4, XXL
SHH4HCX48E

Cena: 24 990 Kč*

Serie | 4
SMV4ECX26E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 85 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:55 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 84 kWh / 6,7 litrů - kapacita: 13 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:35 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a senzory	- výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstvým zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - ekologicko-ekonomická distribuce vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstvým zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer - kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání - zarážka proti vykojení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - Status Light - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.	- tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 86,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - Vario panty - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky - SGZ01C00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ5015 – nerezová dekorativní lišta na těsnění	- SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5005 – nerezová dekorativní lišta na těsnění - SMZ5035 – sada nerezových dekorativních lišt - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky - SGZ01C00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.^{*} Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 24 990 Kč*

Serie | 4
SGH4HCX48E

Cena: 24 490 Kč*

Serie | 4, XXL
SHV4HCX48E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 85 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:55 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 85 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:55 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care
Technologie mytí a senzory	- výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlňným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlňným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - Status Light - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.	- tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - Vario panty - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 86,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SGZ0IC00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5035 – sada nerezových dekorálních lišt - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0IC00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5015 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 23 490 Kč*

Serie | 4
SGV4HCX48E

Cena: 21 990 Kč*

Serie | 4
SMV4EVX15E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 85 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:55 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: C - spotřeba energie² / vody³: 74 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 13 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:55 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Glass 40 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Hygiene+, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a senzory	- výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SGZ01C00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění - SMZ5300 – držák na skleničky - SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt - SMZ5100 – koš na příbory	- SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – nerezová dekorační lišta na těsnění - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

*Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 19 490 Kč*

Serie | 4
SGV4HVV33E

Cena: 18 990 Kč*

Serie | 4
SGV4HVV31E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 84 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 13 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 5:20 hod. - třída hlučnosti: C - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 44 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: E - spotřeba energie² / vody³: 94 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 13 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 3:45 hod. - třída hlučnosti: C - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care
Technologie mytí a senzory	- výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox	- výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.	- tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SMZ5300 – držák na skleničky - SGZ0IC00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5100 – koš na příbory	- SMZ5006 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky - SGZ0IC00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 16 290 Kč*

Cena: 15 790 Kč*

Serie | 2
SGV2ITX22E

Serie | 2
SGV2ITX16E



Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie¹: E – spotřeba energie² / vody³: 92 kWh / 10,5 litrů – kapacita: 12 sad nádobí – délka trvání programu⁴: 4:30 hod. – třída hlučnosti: C – hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie¹: E – spotřeba energie² / vody³: 92 kWh / 10,5 litrů – kapacita: 12 sad nádobí – délka trvání programu⁴: 4:30 hod. – třída hlučnosti: C – hladina hluku: 50 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	– 4 programy: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C – 3 speciální funkce: Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect – program péče o myčku nádobí: Machine Care	– 4 programy: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C – 3 speciální funkce: Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect – program péče o myčku nádobí: Machine Care
Technologie mytí a senzory	– AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku – samočisticí sítko s třívrstevným zvlněným filtrem – materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox	– AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku – samočisticí sítko s třívrstevným zvlněným filtrem – materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	– systém košů Vario – výškově nastavitelný horní koš – kolečka s nízkým třením ve spodním koši – zarážka proti vykojení spodního koše – 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši – koš na příbory ve spodním koši	– standardní koše – kolečka s nízkým třením ve spodním koši – zarážka proti vykojení spodního koše – koš na příbory ve spodním koši – odkládací plocha na šálky v horním koši – držák na skleničky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	– tlačítka ovládání nahoře – popisky na panelu: anglický text – InfoLight (červený) – akustický signál ukončení programu – elektronické odložení startu o 3,6 nebo 9 hod.	– tlačítka ovládání nahoře – popisky na panelu: anglický text – InfoLight (červený) – akustický signál ukončení programu – elektronické odložení startu o 3,6 nebo 9 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	– rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ – systém šetrného mytí skla – vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	– rozměry: 81,5 x 59,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ – systém šetrného mytí skla – vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	SGZ0IC00 – držák malého nádobí do horního koše SGZ1010 – prodloužení hadic SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných předmětů SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků SMZ5000 – set příslušenství SMZ5003 – sklopné panty SMZ5006 – nerezová dekorační lišta na těsnění SMZ5300 – držák na skleničky	SGZ0IC00 – držák malého nádobí do horního koše SGZ1010 – prodloužení hadic SGZ8BI00 – spojovací lišta pro dělený nábytek SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků SMZ5000 – set příslušenství SMZ5003 – sklopné panty SMZ5006 – nerezová dekorační lišta na těsnění SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Myčky nádobí s Vario panty

Posuvná dvířka díky Vario pantům

Perfektní řešení vestavby pro moderní trendy v kuchyních


Moderní kuchyně se vyznačují řešeními na míru, co nejmenšími mezerami mezi nábytkovými čely a ergonomickým umístěním spotřebičů do výšky. Doposud nebylo možné zkombinovat všechny tyto trendy pomocí běžných vestavných myček nádobí. Díky Vario pantům ale již není třeba dělat kompromisy – plně integrovaná nábytková dvířka se při otevření myčky nádobí mírně posunou nahoru.

To znamená, že různé rozměry mezer při instalaci myček jsou konečně minulostí. Dokonce ani příliš dlouhá čela nábytku z důvodu výše instalované kuchyňské desky a nízkého soklu již nebrání otevření myčky.

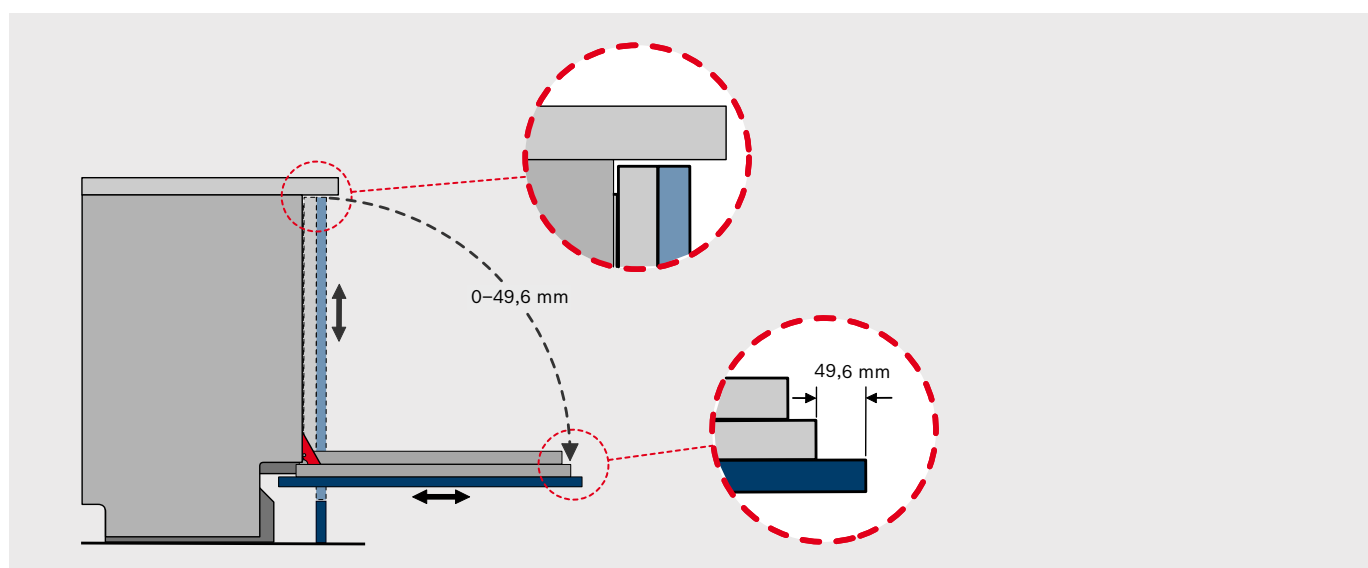


Bez Vario pantů:

ergonomická instalace myčky nádobí do výšky by byla možná pouze s velkými mezerami.

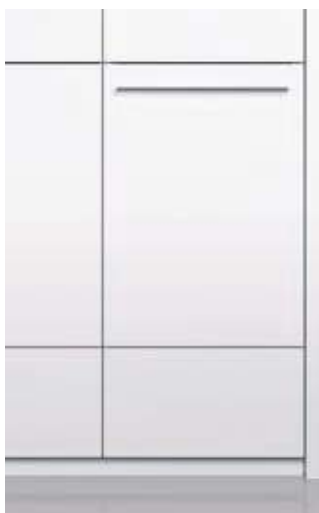


S Vario panty:

při ergonomické instalaci myčky nádobí do výšky lze mít sjednocené úzké mezery.



SHH...

Váha nábytkových dvířek: 4,5–11,0 kg



SMH... | SGH...

Váha nábytkových dvířek: 4,5–11,0 kg

Vario panty umožňují u myček nádobí širokých 60 cm váhu nábytkových dvířek od 4,5 do 11 kg s minimální výškou soklu 50 mm.

Myčky nádobí s Vario panty

Přehled myček s Vario panty a bez Vario pantů

Výška korpusu 655–765 mm										Výška korpusu 705–815 mm									
výška niky v mm																			
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
210											81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
215												81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
220																			81,5

81,5

Vestavná myčka nádobí 81,5 cm s „normálními“ panty

81,5

Vestavná myčka nádobí 81,5 cm s Vario panty

81,5

Vestavná myčka nádobí 81,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

86,5

Vestavná myčka nádobí 86,5 cm s „normálními“ panty

86,5

Vestavná myčka nádobí 86,5 cm s Vario panty

86,5

Vestavná myčka nádobí 86,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

Možnosti instalace pod tímto označením nejsou vhodné pro myčky s funkcí TimerLight, jelikož potom není vidět.

Vestavné myčky nádobí PerfectDry, 60 cm



Cena: 39 990 Kč*

Serie | 8
SMI8YCS03E

Cena: 33 990 Kč*

k dodání od 01/2022

Serie | 6
SMI6TCS00E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: B - spotřeba energie² / vody³: 65 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 3:55 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: A - spotřeba energie² / vody³: 54 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:55 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 42 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Inteligentní program, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, HygienePlus, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a senzory	- systém sušení Zeolith® - EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstvým zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- systém sušení Zeolith® - vysoce účinný systém úspory energie - EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstvým zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- koše Max Flex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi - Extra Clean Zone - příborová zásuvka VarioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - výsuvný systém Easy Slide – kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text - dotykové ovládání (černé) - EmotionLight - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - zobrazení skutečného času - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu - vč. náspyky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. náspyky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	SMZ2044 – nerezové dveře, SMZ5003 – sklopné panty, SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění, SMZ5035 – sada nerezových dekorálních lišt, SMZ5100 – koš na příbory, SMZ5300 – držák na skleničky, SGZ01C00 – držák malého nádobí do horního koše, SGZ1010 – prodloužení hadic, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků	SGZ1010 – prodloužení hadic, SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků, SMZ2044 – nerezové dveře, SMZ5003 – sklopné panty, SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění, SMZ5035 – sada nerezových dekorálních lišt, SMZ5100 – koš na příbory

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné myčky nádobí, 60 cm



Cena: 30 490 Kč*

Cena: 24 490 Kč*

Serie | 6
SMI6ECS93ESerie | 4
SMI4ECS14E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 84 kWh / 6,7 litrů - kapacita: 13 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:35 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 40 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: C - spotřeba energie² / vody³: 74 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 13 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:35 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - ekologicko-ekonomická distribuce vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém koší	- koše Max Flex s červeně označenými uchopovacími částmi - zóna ExtraClean - příborová zásuvka VarioDrawer - výsuvný systém Easy Slide – kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 6 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer - kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání - zarážka proti vykojení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- dotykové ovládání (černé) - popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod.	- popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt - SGZ01C00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ2044 – nerezové dveře - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění	- SGZ01C00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ2044 – nerezové dveře - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5300 – držák na skleničky - SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění - SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišt - SMZ5100 – koš na příbory

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné myčky nádobí, 60 cm



NOVINKA



NOVINKA

Cena: 23 490 Kč*

Serie | 4
SGI4HCS48E

Cena: 16 790 Kč*

Serie | 2
SGI2ITS33E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 85 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:55 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: E - spotřeba energie² / vody³: 92 kWh / 10,5 litrů - kapacita: 12 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:30 hod. - třída hlučnosti: C - hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care	4 programy: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C 2 speciální možnosti: Extra sušení, SpeedPerfect - program péče o myčku nádobí: Machine Care
Technologie mytí a senzory	- výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí sítko s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši	- systém košů Vario - výškově nastavitelný horní koš - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - koš na příbory ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod.	- popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SGZ0IC00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2044 – nerezové dveře - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5035 – sada nerezových dekorálních lišt - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0IC00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ2044 – nerezové dveře - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná myčka nádobí, 60 cm



Cena: 16 490 Kč*

Serie | 2
SGI2HVS20E



Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie¹: E – spotřeba energie² / vody³: 94 kWh / 9,5 litrů – kapacita: 13 sad nádobí – délka trvání programu⁴: 3:45 hod. – třída hlučnosti: C – hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	– 4 programy: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C – 2 speciální možnosti: Extra sušení, Poloviční náplň – program péče o myčku nádobí: Machine Care
Technologie mytí a senzory	– výměník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku – samočisticí filtrační systém s trávstým zvlněným filtrem – materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	– systém košů Vario – příborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic – kolečka s nízkým třením ve spodním koši – zarážka proti vykojení spodního koše – 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši – 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	– popisky na panelu: anglický text – ukazatel zbývajícího času programu v minutách – časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	– rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ – elektronická blokáce tlačítek – systém šetrného mytí skla – vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	SGZ0IC00 – držák malého nádobí do horního koše SGZ1010 – prodloužení hadic SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků SMZ2044 – nerezové dveře SMZ5000 – set příslušenství SMZ5003 – sklopné panty SMZ5006 – nerezová dekorální lišta na těsnění SMZ5100 – koš na příbory SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).
⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.
* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Podstavné myčky nádobí, 60 cm



NOVINKA



NOVINKA

Cena: 23 990 Kč*

Serie | 4
SGU4HCS48E

Cena: 18 990 Kč*

Serie | 4
SGU4HVS31E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 85 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 4:55 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: E - spotřeba energie² / vody³: 94 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 13 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 3:45 hod. - třída hlučnosti: C - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care
Technologie mytí a senzory	- výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Systém košů	- koše Flex - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši	- VarioFlex systém košů - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod.	- popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. nerezového soklu - vč. nasyčky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. nerezového soklu - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SGZ0IC00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5005 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0IC00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ2014 – set pro mytí sklenic a šálků - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných předmětů - SMZ5006 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5100 – koš na příbory - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Nenápadně tiché a flexibilnější než kdy jindy

Čím se pyšní 45cm myčky nádobí Bosch*:

Silence on demand

Někdy potřebujeme na chvíli naprosté ticho, abychom se mohli soustředit nebo v klidu vyřídit důležitý hovor. Proto vznikla funkce Silence on demand. Aktivuje se prostřednictvím aplikace Home Connect a okamžitě myčku ztiší. Tuto možnost, která snižuje hluk maximálně na 30 minut, lze spustit kdykoli a s jakýmkoli programem.



TimeLight

Díky TimeLight zjistíte pouhým pohledem, zda vaše plně vestavná myčka nádobí stále pracuje a kolik času zbývá do ukončení mycího cyklu. Tyto informace se totiž střídavě promítají na podlahu v kuchyni, a to včetně případných chybových hlášení.



PerfectDry

PerfectDry s technologií Zeolith® jednoduše udělá všechnu práci za vás: zachytí vlhkost a přemění ji na teplý vzduch. Díky silnému, ale přesto šetrnému 3D proudění vzduchu se teplo rovnoměrně rozprostře uvnitř myčky nádobí. A výsledek? Perfektní usušení jakéhokoli nádobí po každém mytí. I plastového.



Extra sušení

Pro extrémně důkladné sušení dokonce i špatně schnoucího nádobí lze aktivovat funkci Extra sušení: pouhým stisknutím tlačítka se zvýší teplota během cyklu oplachování a zároveň se prodlouží sušicí fáze. Nádobí se díky tomu perfektně umyje i usuší.



DuoPower™

Dvojitě ostříkovací rameno v horní koši zajišťuje optimální rozdělení vody do všech rohů myčky nádobí a zaručuje dokonalý výsledek mytí.

Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm



Cena: 26 990 Kč*

Serie | 6
SPV6YMX11E

Cena: 24 990 Kč*

Serie | 6
SPV6ZMX23E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: B - spotřeba energie² / vody³: 51 kWh / 8,5 litrů - kapacita: 10 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 3:45 hod. - třída hlučnosti: C - hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 43 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: C - spotřeba energie² / vody³: 59 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 10 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 3:30 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra Trocknen, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a senzory	- systém sušení Zeolith® - EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - ostříkovací rameno DuoPower v horním koši - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným vlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- systém sušení Zeolith® - výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - ostříkovací rameno DuoPower v horním koši - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným vlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi - příborová zásuvka VarioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- systém košů VarioFlex Pro - příborová zásuvka VarioDrawer Pro - kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání - zarážka proti vykojení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi - dotykové ovládání (metalické) - EmotionLight - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - TimeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod.	- dotykové ovládání (metalické) - EmotionLight - tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - TimeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5002 – speciální „kazeta“ na mytí stříbrných předmětů - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5005 – nerezová dekorativní lišta na těsnění	- SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – nerezová dekorativní lišta na těsnění - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm



Cena: 18 990 Kč*

Cena: 18 490 Kč*

Serie | 4
SPV4EKX20ESerie | 4
SRV4HMX61E

Výkon a spotřeba	– třída spotřeby energie¹: D – spotřeba energie² / vody³: 63 kWh / 8,5 litrů – kapacita: 9 sad nádobí – délka trvání programu⁴: 3:40 hod. – třída hlučnosti: C – hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW – hladina hluku v Tichém programu: 42 dB(A) re 1 pW	– třída spotřeby energie¹: E – spotřeba energie² / vody³: 76 kWh / 9,5 litrů – kapacita: 10 sad nádobí – délka trvání programu⁴: 3:40 hod. – třída hlučnosti: B – hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW – hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	– 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený – výchozí Oblíbený program: Předmytí – 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program péče o myčku nádobí: Machine Care – Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)	– 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený – výchozí Oblíbený program: Předmytí – 3 speciální funkce: Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ – program péče o myčku nádobí: Machine Care
Technologie mytí a senzory	– EfficientDry a výměník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku – samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem – materiál vnitřní vany: nerezová ocel	– výměník tepla – AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku – samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem – materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	– systém košů VarioFlex – kolečka s nízkým třením ve spodním koši – záračka proti vykojení spodního koše – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic – 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši – 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši – etažér na příbory v horním koši – koš na příbory v dolním koši – 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši – výklopný etažér na šálky ve spodním koši – speciální držák na skleničky ve spodním koši	– systém košů VarioFlex – příborová zásuvka VarioDrawer – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic – kolečka s nízkým třením ve spodním koši – záračka proti vykojení spodního koše – 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši – 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši – výklopný etažér na šálky v horním koši – výklopný etažér na šálky ve spodním koši – speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	– tlačítka ovládání nahoře – popisky na panelu: anglický text – InfoLight (červený) – ukazatel zbytkového času v minutách – časová předvolba 1–24 hod.	– tlačítka ovládání nahoře – popisky na panelu: anglický text – InfoLight (červený) – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	– rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ – systém šetrného mytí skla – vč. násypky na sůl – vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	– rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm – AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ – systém šetrného mytí skla – vč. násypky na sůl – vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – nerezová dekorační lišta na těsnění - SMZ5300 – držák na skleničky	- SMZ5300 – držák na skleničky - SMZ5003 – sklopné panty - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5006 – nerezová dekorační lišta na těsnění

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).

⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm



NOVINKA



NOVINKA

Cena: 16 490 Kč*

Serie | 2
SRV2XMX01E

Cena: 15 290 Kč*

Serie | 2
SRV2IKX10E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: F - spotřeba energie² / vody³: 84 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 10 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 3:40 hod. - třída hlučnosti: C - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: F - spotřeba energie² / vody³: 78 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 9 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 3:35 hod. - třída hlučnosti: C - hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	4 programy: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C 2 speciální možnosti: Extra sušení, SpeedPerfectPlus - program péče o myčku nádobí: Machine Care	4 programy: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C 2 speciální možnosti: Extra sušení, SpeedPerfect - program péče o myčku nádobí: Machine Care
Technologie mytí a senzory	- výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- systém košů Vario - příborová zásuvka VarioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopné etažery na šálky v horním koši	- standardní koše - výškově nastavitelný horní koš - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše - etažer na příbory v horním koši - koš na příbory v dolním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - akustický signál ukončení programu - elektronické odložení startu o 3,6 nebo 9 hod.	- tlačítka ovládání nahoře - popisky na panelu: anglický text - InfoLight (červený) - akustický signál ukončení programu - elektronické odložení startu o 3,6 nebo 9 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 55 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – nerezová dekorální lišta na těsnění	- SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – nerezová dekorální lišta na těsnění - SMZ5300 – držák na skleničky

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné myčky nádobí, 45 cm



NOVINKA

Cena: 22 990 Kč*

Cena: 17 990 Kč*

Serie | 6
SPI6EMS23ESerie | 4
SRI4HKS53E

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: D - spotřeba energie² / vody³: 67 kWh / 9,5 litrů - kapacita: 10 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 3:30 hod. - třída hlučnosti: B - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 41 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie¹: E - spotřeba energie² / vody³: 70 kWh / 8,5 litrů - kapacita: 9 sad nádobí - délka trvání programu⁴: 3:40 hod. - třída hlučnosti: C - hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW - hladina hluku v Tichém programu: 42 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 3 speciální funkce: Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+ - program péče o myčku nádobí: Machine Care
Technologie mytí a senzory	- EfficientDry a výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstvým zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- výměník tepla - AquaSensor a LoadSensor – detekují množství nádobí a stupeň jeho znečištění a automaticky přizpůsobují mycí program včetně spotřeby vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstvým zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Systém košů	- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi - příborová zásuvka VarioDrawer Pro - kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání - zarážka proti vykojení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- systém košů VarioFlex 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - etažér na příbory v horním koši - koš na příbory v dolním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- dotykové ovládání (černé) - EmotionLight - popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod.	- popisky na panelu: anglický text - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod.
Rozměry a bezpečnost (V x Š x H)	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)	- rozměry: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická blokáce tlačítek - systém šetrného mytí skla - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – nerezová dekorační lišta na těsnění - SMZ5300 – držák na skleničky	- SGZ0IC00 – držák malého nádobí do horního koše - SGZ1010 – prodloužení hadic - SMZ5000 – set příslušenství - SMZ5003 – sklopné panty - SMZ5006 – nerezová dekorační lišta na těsnění

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco).⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Zvláštní příslušenství pro myčky nádobí¹

SMZ5300 – Držák na sklenice
Flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské

Cena: 490 Kč*



SMZ2014 – Set pro mytí sklenic a šálků
Pro vybrané 60 cm široké myčky nádobí se sklopnými řadami trnů ve spodním koši

Cena: 1 490 Kč*



SGZ1010 – Prodloužení hadic
Prodloužení napouštěcí AquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice pro všechny myčky nádobí Bosch

Cena: 1 490 Kč*



SMZ5100 – Koš na příbory (60cm myčky)
Standardní koš na příbory s odklápěcí vrchní částí

Cena: 490 Kč*



SGZ0IC00 – Držák malého nádobí do horního koše

Dvě spony, které pomohou fixovat lehké předměty, např. kojenecké lahve, plastové krabičky atd.

Cena: 290 Kč*




SMZ5002 – Kazeta na stříbro
Speciální „kazeta“ na mytí stříbrných předmětů

Cena: 990 Kč*



SMZ5000 – Set příslušenství
Ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory a držák malých předmětů

Cena: 990 Kč*

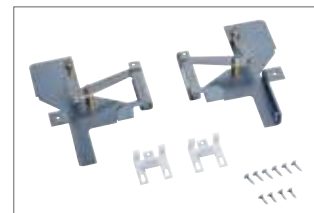

SMZ5003 – Sklopné panty
Pro instalaci soklu zarovnaného na úroveň nábytkových dvířek a jeho posunu dolů při jejich otevření

Cena: 3 290 Kč*



SMZ5005 / SMZ5006 – Nerezové dekorativní lišty

SMZ5005 – Pro zaslepení mezer mezi myčkou a nábytkem – určené pro standardně 81,5 cm vysoké a 60 cm široké myčky s celonerezovou vanou

Cena: 490 Kč*

SMZ5006 – Pro zaslepení mezer mezi myčkou a nábytkem – určené pro standardně 81,5 cm vysoké a 60 cm široké myčky s polinox dnem a 45 cm široké myčky

Cena: 490 Kč*



SMZ5015 – Nerezové dekorativní lišty

Pro zaslepení mezer mezi myčkou a nábytkem – určené pro XXL 86,5 cm vysoké a 60 cm široké myčky s celonerezovou vanou

Cena: 590 Kč*



SMZ5035 – Sada nerezových dekorativních lišt

Pro zaslepení mezer mezi myčkou vestavěnou do vysoké skříňky a nábytkem – určené pro standardně 81,5 cm vysoké a 60 cm široké myčky s celonerezovou vanou

Cena: 1 990 Kč*



SGZ4CB00 – Koš na příbory (45cm myčky)

Menší koš na příbory do úzkých myček nádobí

Cena: 490 Kč*



SGZ6RB04 – 3. koš Extra Space
Unikátní třetí koš je ideálním řešením pro ukládání menšího nádobí – pro myčky 60 cm široké

Cena: 3 690 Kč*



SMZ2044 – Nerezové dveře
Nerezové dveře a sokl určené pro vestavné myčky nádobí široké 60 cm

Cena: 2 590 Kč*



SGZ8BI00 – Spojovací lišta pro dělený nábytek

Dvoudílné kovové lišty z pozinkované oceli, k montáži čel nábytku s dělenými dveřmi na plně integrované myčky nádobí


Cena: 1 190 Kč*

¹ Jedná se o všeobecný přehled. Příslušenství specifické pro daný produkt najdete přímo pod příslušným modelem.


* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Rozměrové výkresy myček nádobí


Myčky nádobí




SHV...




SHH...




SMV... | SMD... | SGV...




SMH... | SGH...




SMI... | SGI...




SGU...



SPV... | SRV...




SPI... | SRI...

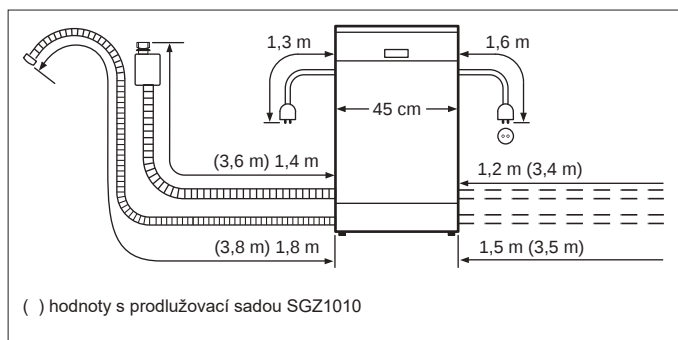

() hodnoty s prodlužovací sadou SGZ1010

všechny myčky nádobí 45 cm

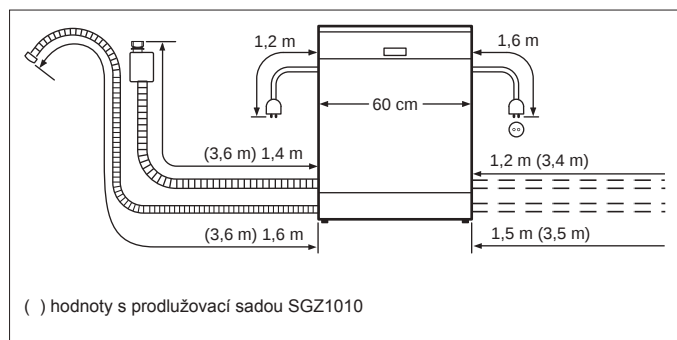


() hodnoty s prodlužovací sadou SGZ1010


všechny myčky nádobí 60 cm

Velikosti nádobí


Přehled možných velikostí nádobí v různých systémech košů

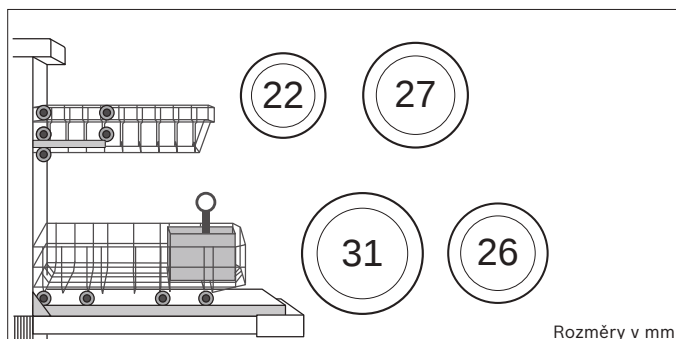


Systém košů bez příborové zásuvky Vario u myček vysokých 81,5 cm

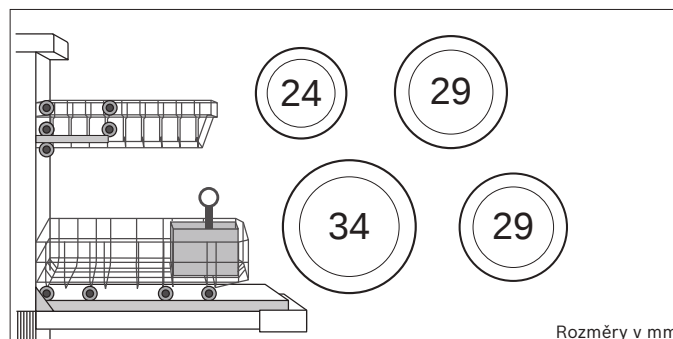


Systém košů bez příborové zásuvky Vario u myček vysokých 86,5 cm (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)

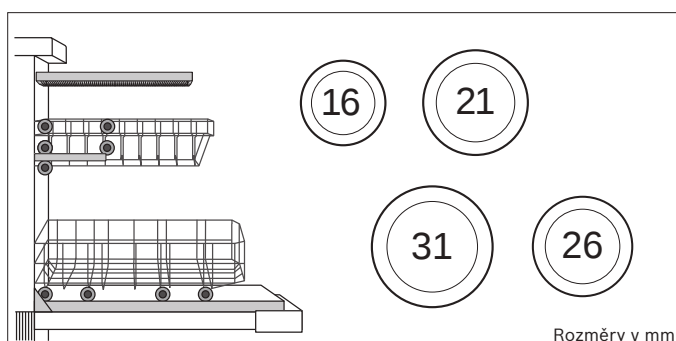


Systém košů s příborovou zásuvkou Vario u myček vysokých 81,5 cm

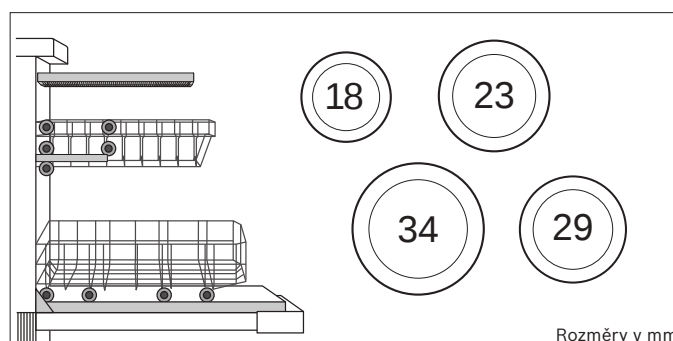

Systém košů s příborovou zásuvkou Vario u myček vysokých 86,5 cm (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)

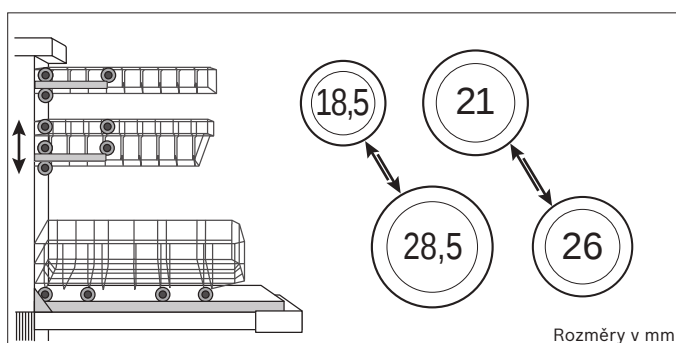

Systém košů s 3. košem Extra Space u myček vysokých 81,5 cm

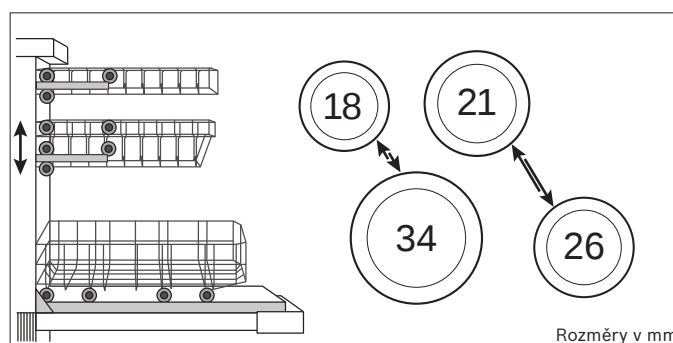

Systém košů s 3. košem Extra Space u myček vysokých 86,5 cm (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)

Možné kombinace sousedících spotřebičů s myčkou nádobí	Druhá myčka nádobí	Vestavná trouba	Mikrovlnná trouba	Vestavný kávovar	Indukční varná deska	Sklokeramická varná deska	Plynová varná deska	Parní trouba
Myčka nádobí (vedle)	●	●	●	●	●	●	●	–
Myčka nádobí (nad)	●	–	●	●	–	–	–	–
Myčka nádobí (pod)	●	●	–	●	● ¹	● ²	–	●

¹ Minimální vzdálenost mezi horním okrajem pracovní desky a horním okrajem předního panelu spotřebiče = 60 mm. Je nutné použít hliníkovou izolaci.² Minimální vzdálenost mezi horním okrajem pracovní desky a horním okrajem předního panelu spotřebiče = 65 mm. Je nutné použít hliníkovou izolaci.

„●“ lze „–“ nelze

Pokyny k instalaci

Panty dveří

Myčky nádobí o šířce 45 cm

Součástí dodávky **plně vestavných myček nádobí** jsou dveřní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 7,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Součástí dodávky **vestavných myček nádobí** jsou dveřní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 6,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Myčky nádobí o šířce 60 cm

Myčky nádobí s Vario panty mají nosnost dvířek od 4,5 kg do 11 kg. Součástí dodávky **plně vestavných myček nádobí vysokých 86,5 cm** jsou dveřní panty o nosnosti dvířek od 3 kg do 10 kg. Náhradní dveřní panty o nosnosti 11,5 kg jsou k dispozici v našem zákaznickém servisu pro modely plně integrovaných myček s hlučností ≥ 40 dB(A). Pro modely ≤ 39 dB(A) nejsou dveřní panty o vyšší nosnosti k dispozici.

U všech **ostatních** 60cm myček nádobí jsou dodávány dveřní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 8,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Poznámka:

Výměnu dveřních pantů by měl provádět pouze kvalifikovaný technik.

Hmotnost obložení dveří musí být rozložena rovnoměrně.

Instalace myček s funkcí TimeLight

Maximální velikost obložení dveří

myčky o výšce 81,5 cm: 725 mm


myčky o výšce 86,5 cm: 775 mm

Schéma vpravo: vzdálenost soklu nesmí přesáhnout 60 mm (rozměr **a** – při 130mm výšce soklu).

Tím získáte potřebnou mezeru pro odraz paprsku TimeLight (rozměr **b**) a 40 mm odsazení od obložení dveří.

Maximální výška soklu (rozměr **c**) viz instalační tabulka na straně 152 (maximální výška soklu pro instalaci s funkcí TimeLight minus 30 mm; odpovídá situaci instalace nad červenou čarou v instalační tabulce na straně 152).

Použití funkce TimeLight nemá smysl při ergonomické instalaci myčky nádobí do výšky!

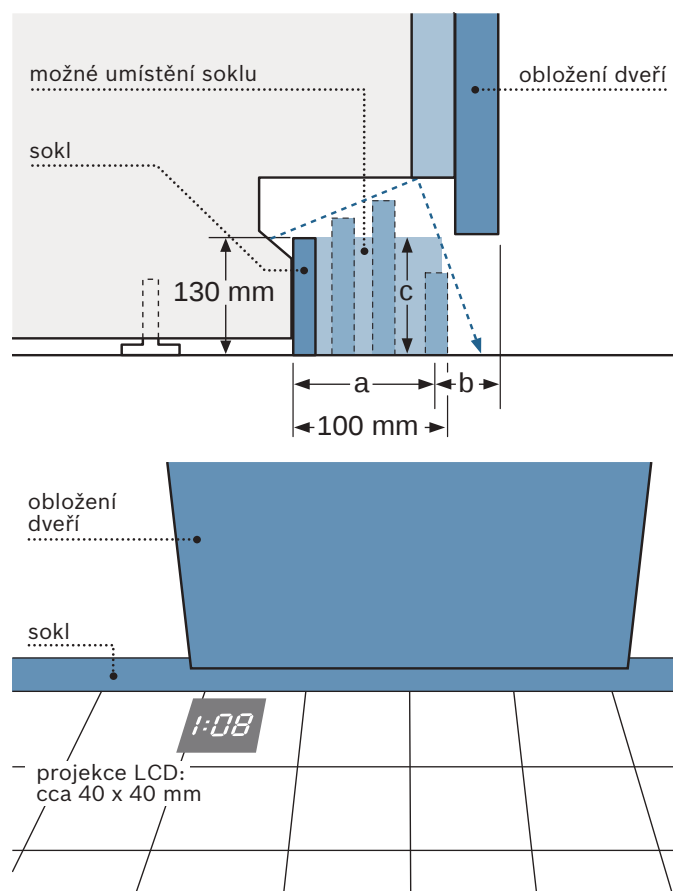

Perfektní nebylo nikdy tak na dosah

Praní a sušení prádla



Pračka a pračka se sušičkou, plně integrované



Cena: 26 990 Kč*

Serie | 6
WIW24341EU Automatická pračka

Cena: 37 990 Kč*


Serie | 6
WKD28542EU Kombinovaná pračka se sušičkou

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie¹: C - spotřeba energie²/vody³: 62 kWh/45 l - kapacita: 1–8 kg - délka trvání programu⁴: 3:16 hod. - třída účinnosti odstředění: C - odstředění⁵: 1 200–400 ot./min. - třída hlučnosti: A - hlučnost odstředování⁶: 66 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie praní a sušení¹: E - třída spotřeby energie praní¹: E - spotřeba energie²/vody³ praní a sušení: 266 kWh/68 l - spotřeba energie²/vody³ praní: 77 kWh/44 l - kapacita praní a sušení: 1–4 kg - kapacita praní: 1–7 kg - délka trvání programu praní a sušení⁶: 5:30 hod. - délka trvání programu praní⁶: 2:50 hod. - třída účinnosti odstředění: B - odstředění⁵: 400–1 400 ot./min. - třída hlučnosti: A - hlučnost odstředování⁶: 72 dB(A) re 1 pW
Programy	speciální programy: AlergiePlus, košile/halenky, odstředění/odčerpání, rychlý/mix, máchání, super 15'/30', jemné/hedvábní, vlna/ruční praní	- speciální programy: AlergiePlus, extra krátký 15', odstraňování vláken a žmolků, mix, program pro praní v noci, odstředění/odčerpání, sport/fitness, máchání/odstředění, jemné/hedvábní, vlna/ruční praní - speciální program sušení: program na odstranění textilních vláken a žmolků
Speciální funkce	TouchControl tlačítka: odložení konce programu, start/pauza s Reload funkcí (možnost doplnění prádla), SpeedPerfect, nastavení počtu otáček/stop máchání	tlačítka pro volitelné funkce: start, teplota, druh sušení, volba nastavení, nastavení počtu otáček, odložení konce programu až o 24 hod.
Komfort a bezpečnost	- funkce Reload: máte možnost přidat prádlo dokonce i po začátku pracovního cyklu - velký displej s ukazateli: průběhu programu, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách, doporučené náplně a nastavení konce praní až za 24 hod. - EcoSilence Drive: tichý asynchronní motor s dlouhou životností - AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁷ - bezstupňová množství automatika - systém rozpoznání pěny k odstranění nadměrné pěny - kontrola nevyváženosti - protihruková izolace: izolace i ve spodní části pračky - jednoduché čisticí prostředky na prací prostředky - nástavec na tekuté prací prostředky - signál na konci programu 30cm plnicí otvor, dvířka v barvě plnicí otvor o průměru 30 cm s úhlem otevírání 130° - záves dveří volitelný - kovový háček zavírání dvířek	- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁸ - velký displej: ukazatel průběhu programu, teploty, nastaveného počtu otáček, zbytkového času a nastavení konce programu až za 24 hod., ukazatel ukončení sušení - elektronické ovládání jedním otočným voličem všech pracích a speciálních programů - časově řízené programy, funkce AutoDry - systém vrchní vody - množství automatika - systém rozpoznání pěny k odstranění nadměrné pěny - kontrola nevyváženosti - signál na konci programu - dětský zámek ovládání - skleněný kryt plnicího otvoru - záves dvířek vlevo - kovový háček zavírání dvířek - elektromagnetický zámek
Technické informace (V x Š x H)	- rozměry: 81,8 cm x 59,6 cm x 54,4 cm - zpředu nastavitelné zadní nožičky - nastavitelná výška soklu: 15 cm - nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm - plně vestavná	- rozměry: 82,0 cm x 59,5 cm x 58,0 cm - zpředu nastavitelné zadní nožičky - nastavitelná výška soklu: 16,5 cm - nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm - plně vestavná
Zvláštní příslušenství	- WM220441 – výškové nastavitelné nohy - WM22381 – prodloužení přívodu studené vody/AquaStopu - WM22200 – set pro upevnění k podlaze	WM22200 – set pro upevnění k podlaze

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.² Spotřeba energie v kWh/100 pracích cyklů (v programu Eco 40-60).³ Spotřeba vody v litrech/prací cyklus (v programu Eco 40-60).⁴ Doba trvání programu Eco 40-60.⁵ Uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny.⁶ Ve fázi odstředování programu Eco 40-60.⁷ Záruční podmínky najdete na<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.² Spotřeba energie v kWh/100 cyklů praní a sušení (v programu Eco 40-60).³ Spotřeba vody v litrech/cykly praní a sušení (v programu Eco 40-60).⁴ Spotřeba energie v kWh/100 pracích cyklů (v programu Eco 40-60).⁵ Spotřeba vody v litrech/prací cyklus (v programu Eco 40-60).⁶ Doba trvání celého cyklu praní a sušení / samotného praní (v programu Eco 40-60).⁷ Uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny.⁸ Záruční podmínky najdete na<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>


Rozměrové výkresy

Automatická pračka

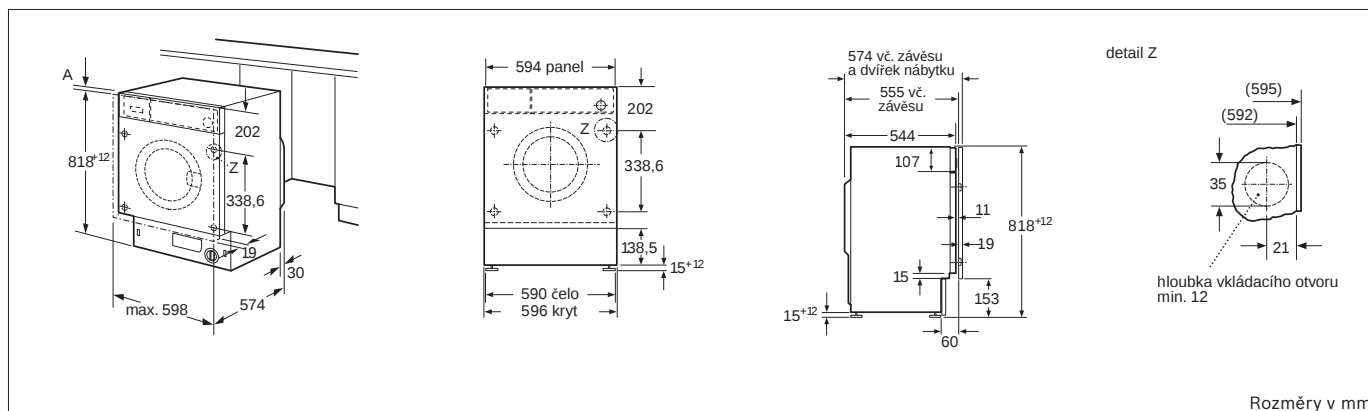

WIW24341EU

Kombinovaná pračka se sušičkou

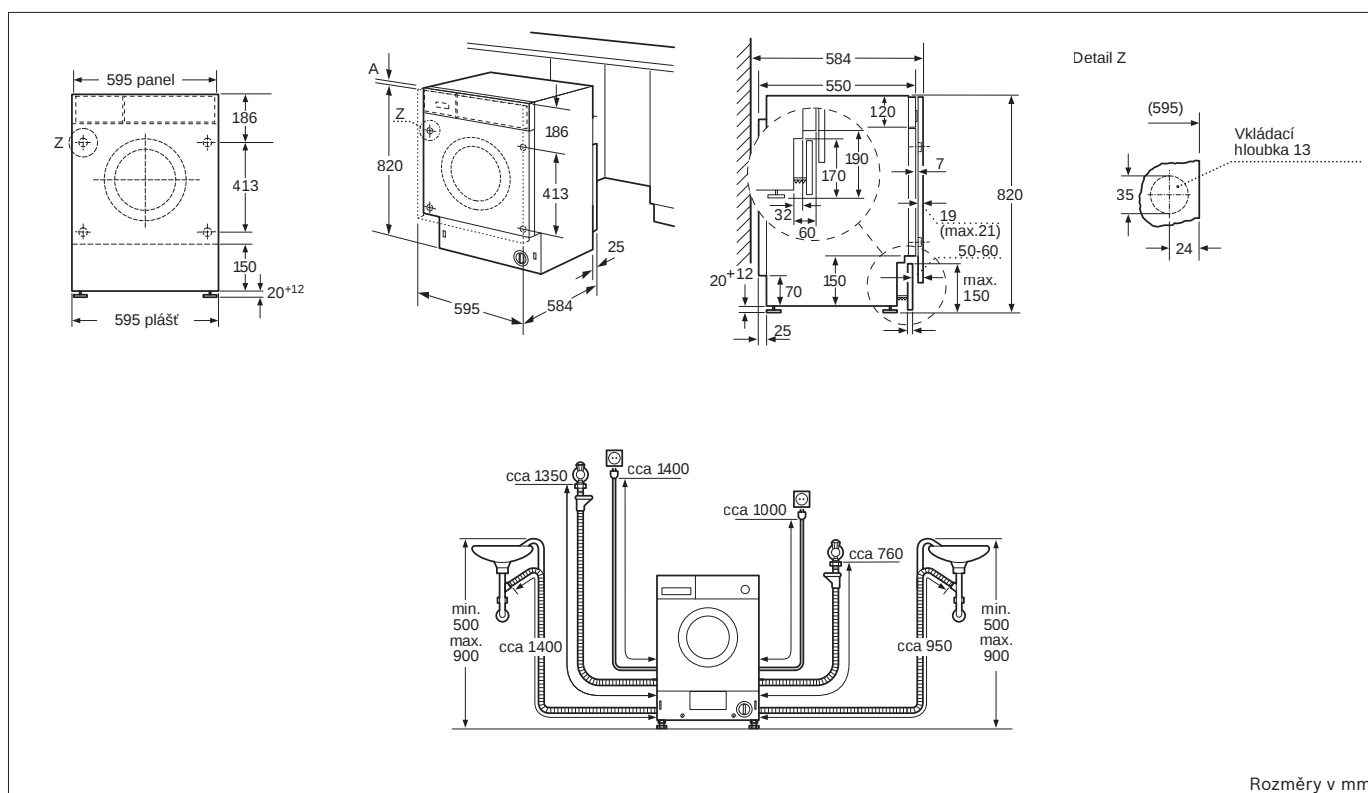

WKD28542EU

Místo pro Vaše poznámky

This image shows a single page from a notebook or ledger. It features approximately 28 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and light-colored, providing a guide for handwriting without being distracting. There are no margins, text, or other markings on the page.

Místo pro Vaše poznámky



**Bosch je nejprodávanejší značka
velkých domácích spotřebičů v Evropě.**

* Zdroj: Euromonitor International Limited, objemy prodeje, 2020



**Bosch je nejprodávanejší značka
myček nádobí na světě.**

* Zdroj: Euromonitor International Limited, objemy prodeje, 2020



**Domácí spotřebiče Bosch mají své
fanouškovské stránky i na Facebooku**

Pokud také fandíte nejnovějším technologiím
a inovacím, přidejte se k nám a získejte
množství výhod a exkluzivních informací.
Samozřejmě rádi zodpovíme vaše dotazy
a uvítáme vaše komentáře a návrhy.

Těšíme se na vás na
www.facebook.com/BoschHomeczsk



Váš odborný prodejce Bosch:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 555

e-mail: bosch.spotrebiče@bshg.com

www.bosch-home.cz